

# HC-B 16-AP-GY - Afdekplaat

1660384

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660384>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-beschermplaat, voor wanduitsparingen van bouwvorm B16/HV6, dikte: 3,5 mm, grijs

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1660384       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7AZD        |
| Productcode                             | AF7AZD        |
| GTIN                                    | 4017918022020 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 19,37 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 17,815 g      |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# HC-B 16-AP-GY - Afdekplaat

1660384

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660384>



## Technische gegevens


### Opmerking

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Algemeen | voor wanduitsparingen van bouwvorm B16/HV6 |
|----------|--------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                     |     |
|---------------------|-----|
| bouwvorm            | B16 |
|                     | HV6 |
| afdichting aanwezig | ja  |

### Afmetingen

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                 |  |
| Breedte                    | 52 mm                                                                              |
| Hoogte                     | 4,5 mm                                                                             |
| lengte                     | 123 mm                                                                             |
| boorgatafstand horizontaal | 103 mm                                                                             |
| boorgatafstand verticaal   | 32 mm                                                                              |
| printgatdiameter           | 4,5 mm                                                                             |

### Inbouwmaat

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| breedte montage-uitsparing | 36 mm |
| lengte montage-uitsparing  | 86 mm |

### Materiaal

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| materiaal                          | PA  |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB  |
| materiaal afdichting               | PTS |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP54              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 100 °C |


# HC-B 16-AP-GY - Afdekplaat

1660384

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660384>



## Tekeningen

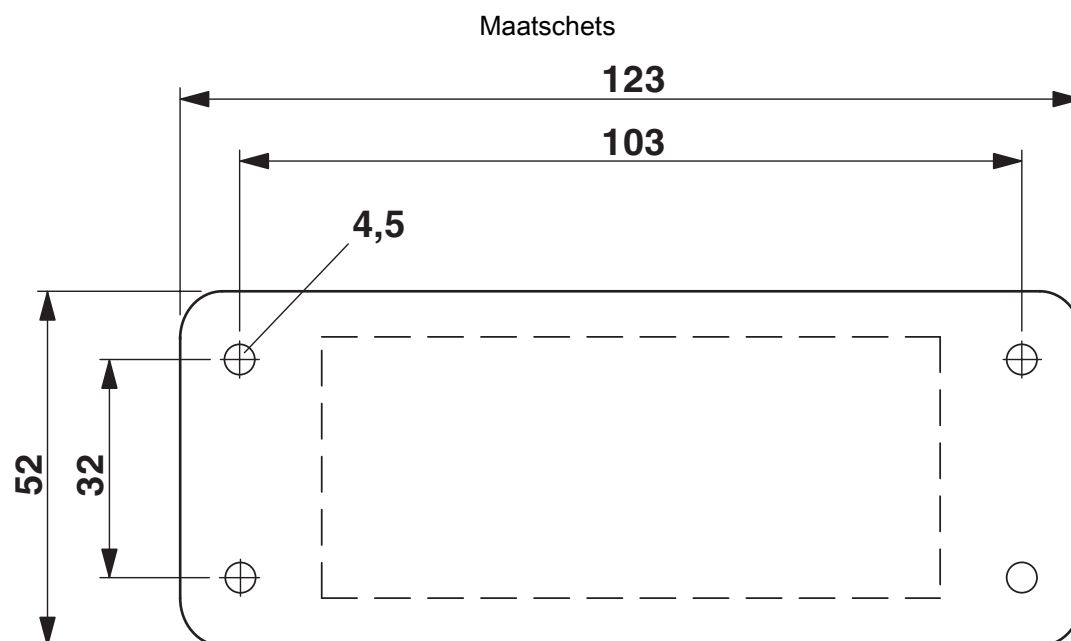

Maatschets

# HC-B 16-AP-GY - Afdekplaat

1660384

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660384>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002309 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,334 kg CO2e |
|---------|---------------|