RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Elektronicabehuizing

1107460

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1107460

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailbehuizing voor Raspberry Pi-computers (geschikt voor Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B en 5B); set bestaande uit onderste behuizingsdeel, bovenste behuizingsdeel, afdekplaat, experimenteerprintplaten en houder voor koppeling van de HBUS en de GPIO-strook; behuizing volgens DIN 43880

Uw voordelen

- Montage zonder gereedschap
- Veel ruimte voor extra schakelingen op raster- of aanvullende printplaten
- GPIO-connector via aansluittechniek van de serie PTSM bruikbaar
- Eenvoudige moduul-naar-moduul-verbinding door busverbinding via montagerails

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1107460
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHBAE
Productcode	ACHBAE
GTIN	4063151008789
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	211 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	200 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Elektronicabehuizing

1107460


https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1107460

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880
Behuizingstype	Modulaire gebouweninstallatiebehuizing
Behuizingsserie	BC
Ventilatieopening aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	107,6 mm
Hoogte	89,7 mm
diepte	62,2 mm
Deeleenheid	6 TE

Materiaal

Kleur (Bovenste behuizingsdeel)	lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur (Onderste behuizingsdeel)	lichtgrijs (RAL 7035)
materiaal	PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

Gegevens printplaat

Type printplaatbevestiging	vergrendeling

Montage

montagetechniek	Railmontage/wandmontage

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton

soort verpakking	Karton


RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Elektronicabehuizing

1107460

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1107460

Tekeningen

Maatschets

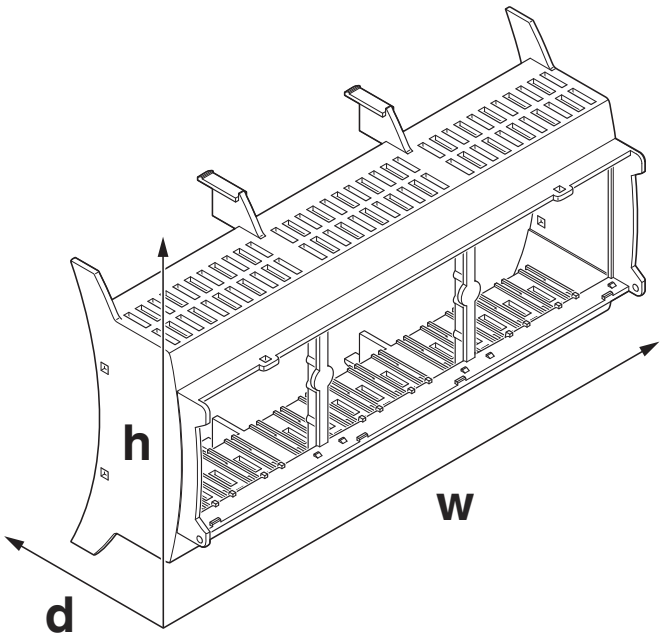

Schematische afbeelding ter illustratie van de afmetingen van het artikel. De afbeelding toont niet het gewenste product. Zie voor meer bijzonderheden de producttekeningen onder tabblad "Downloads".

RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Elektronicabehuizing

1107460

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1107460

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1107460

UL Recognized
Toelatings-ID: E240868

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190201
ECLASS-15.0	27190201

ETIM

ETIM 9.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl