

# MD-INB24-4-SZP-S - Moduulplaat



1415243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415243>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Moduleplaat, met afdichting, voor CES B24-afdichtingsframes, met 4 openingen, inclusief bevestigingsschroeven



## Productbeschrijving

Moduulplaat  
8 bevestigingsschroeven (M5 x 12) /  
en  
vulringen zijn bij de levering inbegrepen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1415243       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF7CZX        |
| Productcode                             | AF7CZX        |
| GTIN                                    | 4055626039480 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 718,5 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g       |
| Douanetariefnummer                      | 73089059      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## MD-INB24-4-SZP-S - Moduulplaat



1415243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415243>

## Technische gegevens

### Opmerking

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Algemeen | incl. bevestigingsschroeven |
|----------|-----------------------------|

## Artikeleigenschaften

|                   |    |
|-------------------|----|
| afdeling aanwezig | ja |
|-------------------|----|

## aansluitgegevens

|               |              |
|---------------|--------------|
| Aanhaalmoment | 1 ... 1,2 Nm |
|---------------|--------------|

## Afmetingen

|            |        |
|------------|--------|
| Maatschets |        |
| Breedte    | 168 mm |
| Hoogte     | 2 mm   |
| lengte     | 338 mm |

## Material

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| materiaal            | Roestvaststaal 1.4301 / AISI 304 |
| materiaal afdichting | NBR                              |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

## Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP54              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |

## Montage

|                    |                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | diameter boorgatdiameter voor zelftappende schroef: 4,5 mm ...<br>4,7 mm, bevestigingsschroeven (M5 x 12): aandraaimoment<br>1,0 Nm ... 1,2 Nm, binnenzeskant SW4 |
|                    | let op een correcte bevestiging van de afdichting (mag niet<br>zijwaarts worden samengeperst)                                                                     |

# MD-INB24-4-SZP-S - Moduulplaat


1415243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415243>



## Tekeningen

Maatschets

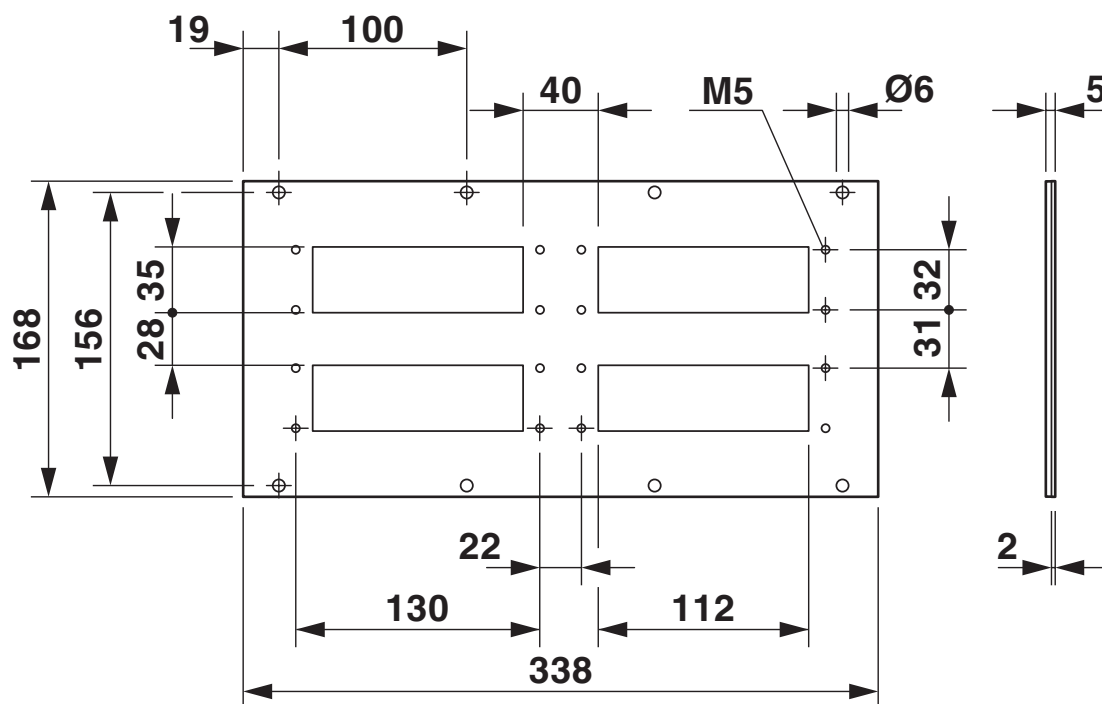


# MD-INB24-4-SZP-S - Moduulplaat



1415243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415243>

Maatschets

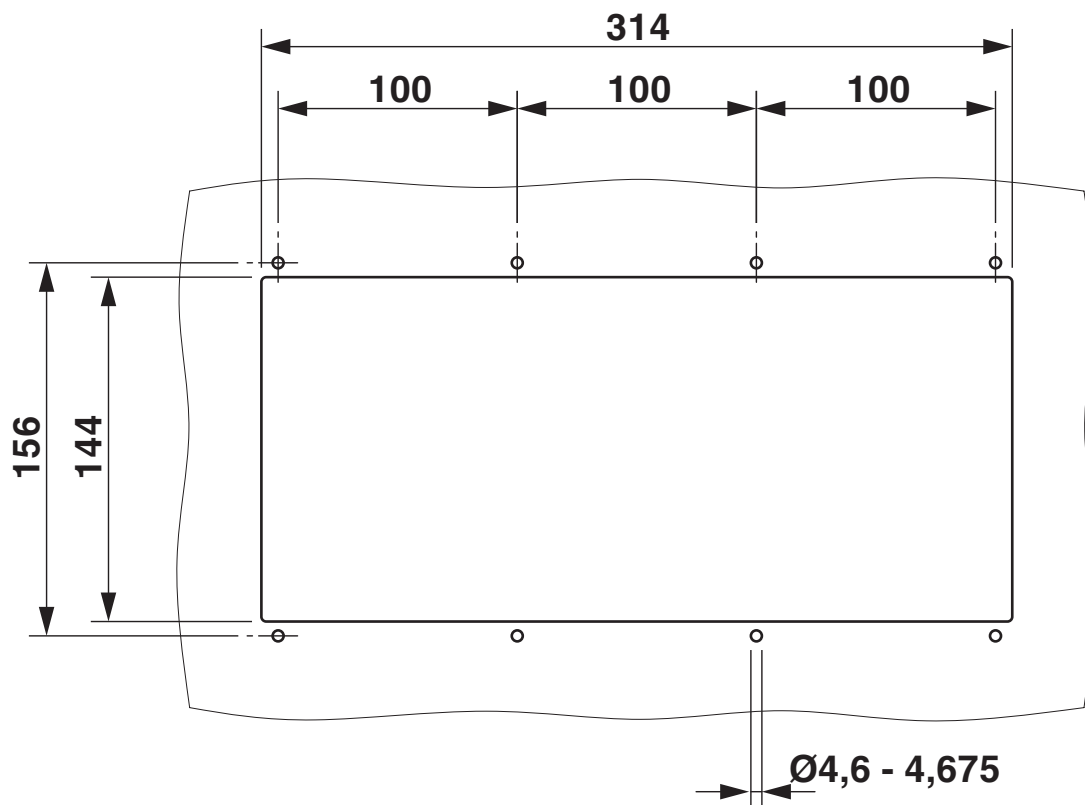

Tekening wanduitsparing

# MD-INB24-4-SZP-S - Moduulplaat



1415243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415243>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002309 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)