

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Koppeling, set bestaande uit 2 koppelingen voor het verbinden van F-SMA-connectoren



Uw voordelen

- hoge betrouwbaarheid door uitgebreide kwaliteitsborgingsmaatregelen
- geoptimaliseerde precisie (stabiliteit) door het gebruik van keramische hulzen
- Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2
- Afgestemde compatibiliteit met de montagerailadapters

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2799416
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNIDA
Productcode	ABNIDA
GTIN	4017918118396
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,66 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

toepassing	Lichtgeleiderkabel-koppeling
bouwvorm	FSMA
sensortype	Ethernet
aantal polen	2
stekerbeeld	FSMA


Elektrische eigenschappen

Demping	< 2 dB
overdrachtsmedium	glasvezel

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Koppeling
-----------------	-----------

Afmetingen

Maatschets	
diepte	23,5 mm
printgatdiameter	6,75 mm

Materiaal

Kleur	blank metaal
Kleur van het behuizingdeel	zilverkleurig
materiaal	Zinkspuitgietwerk
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contactoppervlak	goud

Kabel/leiding

Kabeltype	glasvezel
buitenmantel, kleur	zilverkleurig
treksterkte kortstondig/continu	40 N
oliebestendigheid	ja

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezeltype	GOF, PCF, POF
Demping	≤ 1,5 dB

2799416

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799416>

Mechanische eigenschappen

treksterkte kortstondig/continu	40 N
---------------------------------	------

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Kengetallen

Demping	< 2 dB
---------	--------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 50 °C
bestendigheid tegen UV-straling	ja
oliebestendigheid	ja

Normen en bepalingen

oliebestendigheid	ja
-------------------	----


Tekeningen

Maatschets

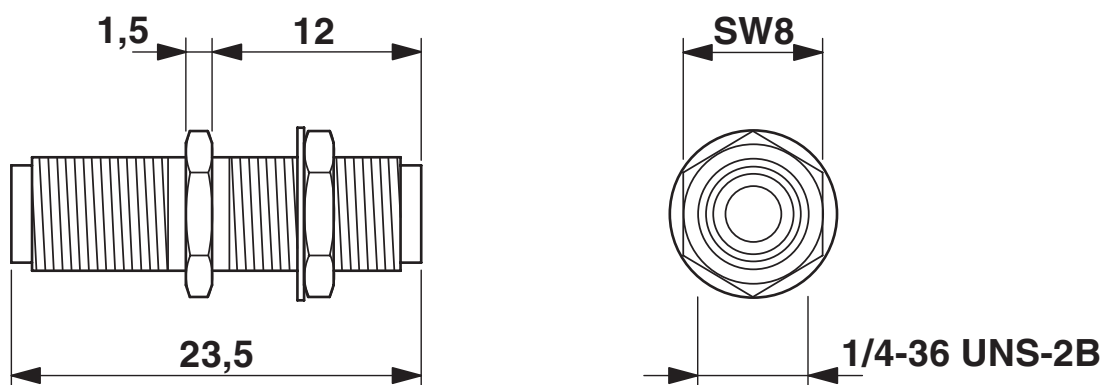

Maatschets F-SMA-koppeling

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

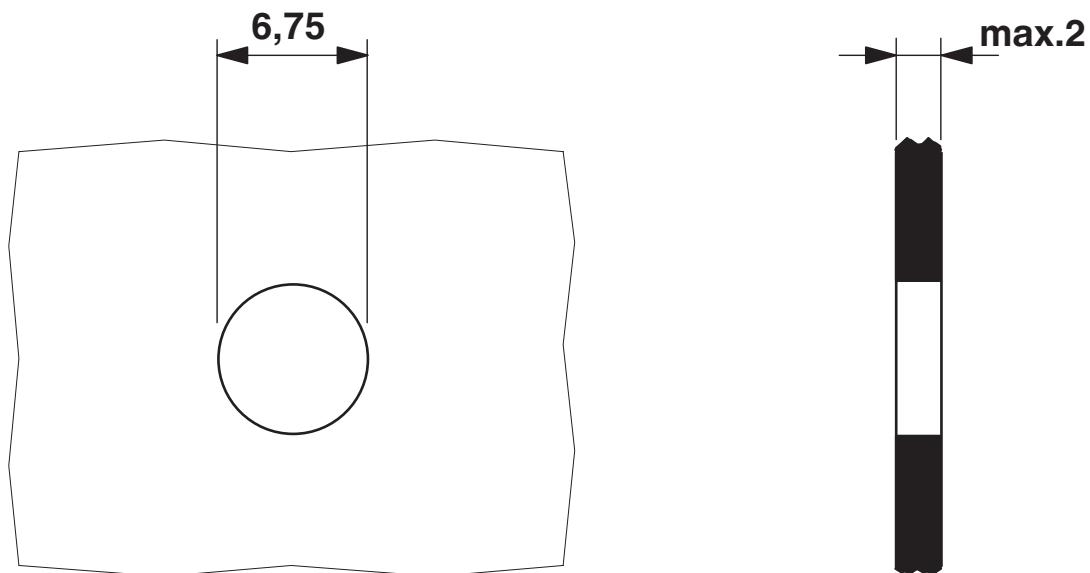

Boorplan F-SMA-wanddoorvoer

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl