

HC-STA-D07-BWSCM-EL-AL - Behuizing



1419250

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419250>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Aanbouwbehuizing D7, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 25,5 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard, voor stiftcontactblokken

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1419250
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APF
Productcode	AF7APF
GTIN	4055626159812
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	26,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	25,07 g
Douanetariefnnummer	85389099
Land van herkomst	CN

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
----------	---

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	Aanbouwbehuizing
Productfamilie	HC-STA-D07
toepassing	Standaard
bouwvorm	D7
Beschermdeksel	ja
Afgeschermd	nee
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	34,2 mm
Hoogte	25,5 mm
lengte	24,2 mm
printgatdiameter	3,2 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	21 mm
lengte montage-uitsparing	21 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Vergrendeling) V0 (Beschermdeksel)
materiaal afdichting Vlakke afdichting	NBR, geleidend
materiaal behuizing	spuitgietaluminium, zeewaterbestendig
materiaal behuizingsoppervlak	zonder coating
materiaal beschermkap	PA
materiaal vergrendelingsbeugel	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	beugels
--------------------	---------

aansluitgegevens

1419250

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419250>

Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Voor M3-bevestigingsschroeven van de aanbouwbehuizing)
---------------	---

Montage

Montage-instructie	voor de montage van stiftcontactblokken
--------------------	---

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66 (met vergrendelde beschermkap)
	IP67 (in gemonteerde toestand)
Beschermklasse (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
slagvastheid	IK06
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-D07-BWSCM-EL-AL - Behuizing


1419250

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419250>




Tekeningen

Maatschets

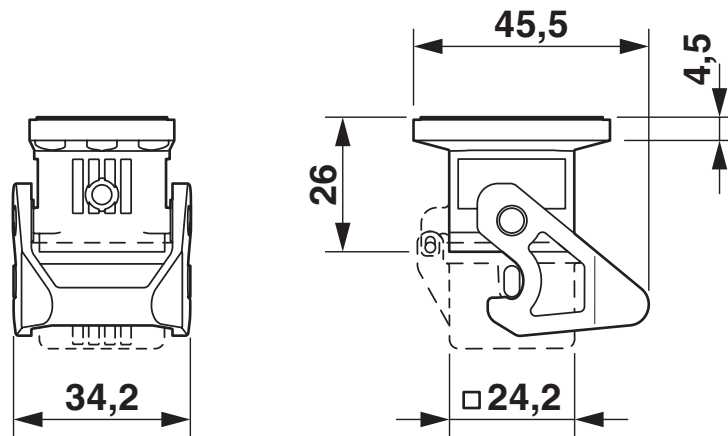

Maatschets

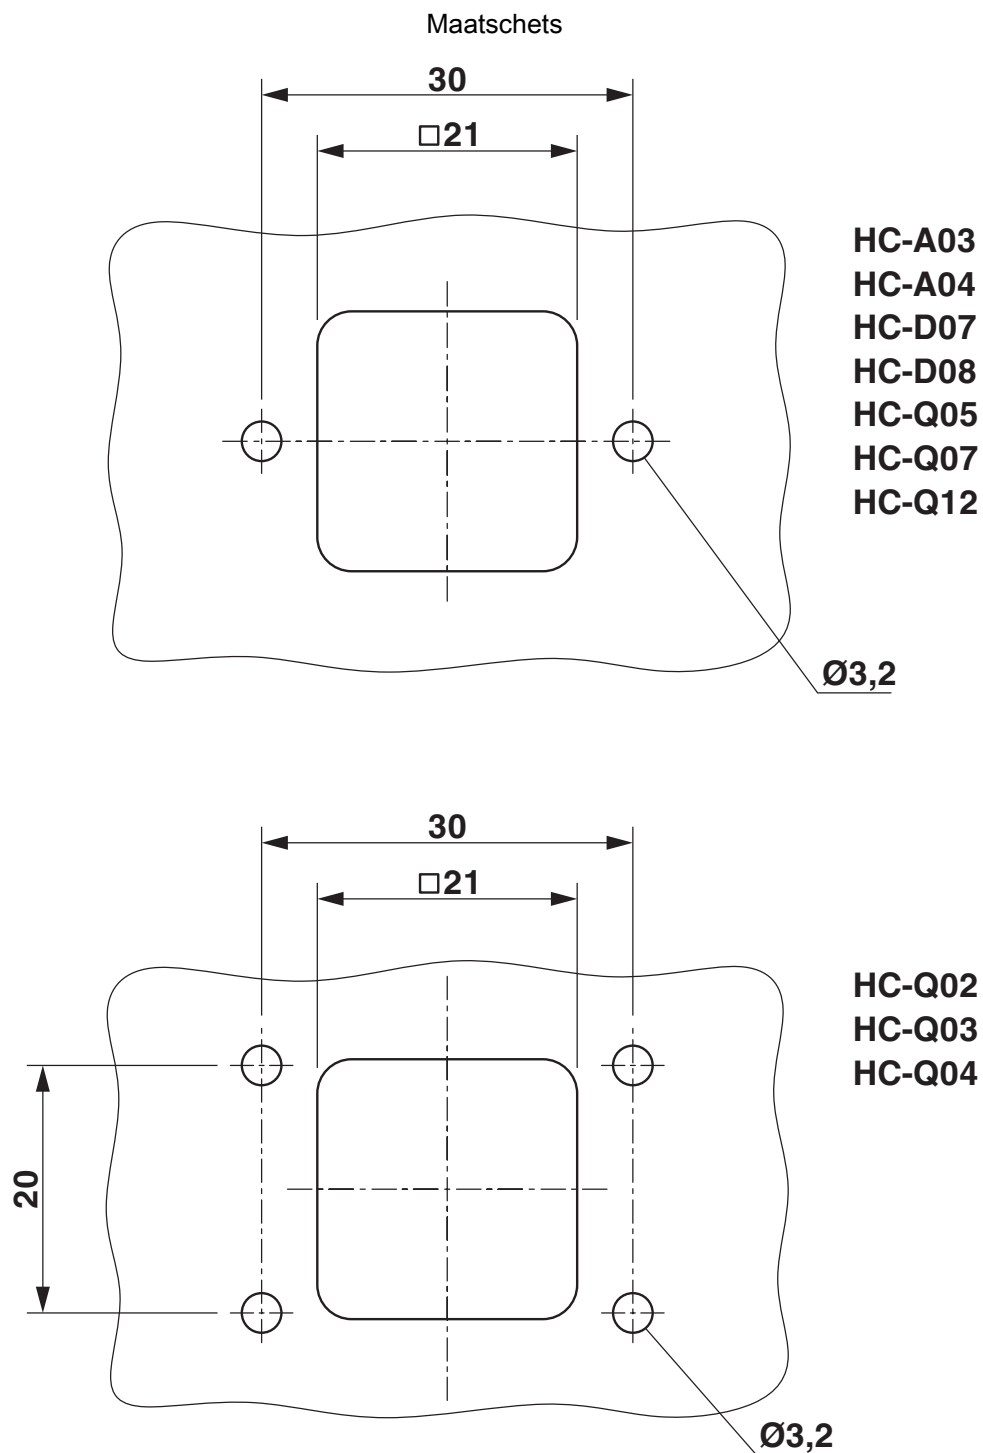

montage-uitsparing

1419250

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419250>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419250>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026

1419250

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419250>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1419250

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419250>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl