

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



3070066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zekeringsklem, typezekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 60 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm², doorsnede: 0,14 mm²- 6 mm², montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3070066
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	BE1134
Productcode	BE1134
GTIN	4046356480277
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	25,424 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	23,14 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	PL

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



3070066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Zekering niet bij de levering inbegrepen
Algemeen	De stroom wordt door de toegepaste zekering bepaald en de spanning door de gekozen lichtindicatie. Bij een defecte zekering is het volgende stroomcircuit niet spanningsvrij.

Artikeleigenschappen

Productfamilie	UT
Aantal Aansluitingen	2
Aantal rijen	1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

type zekering	glas / keramisch / ...
test-stootspanning	6 kV
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	1,02 W
zekering	G / 5 x 20
spanningsbereik lichtindicatie	30 V AC/DC ... 60 V AC/DC
stroombereik lichtindicatie	0,4 mA ... 0,86 mA
Vermogensdissipatie maximaal	max. 1,6 W (bij individuele montage van de zekeringsklem in geval van overbelasting) max. 1,6 W (bij montage in een klemmenrij met meerdere zekeringsklemmen in geval van overbelasting) max. 4 W (bij individuele montage van de zekeringsklem in geval van kortsluiting) max. 2,5 W (bij montage in een klemmenrij met meerdere zekeringsklemmen in geval van kortsluiting)

Ingangsgegevens

spanningsbereik lichtindicatie	30 V AC/DC ... 60 V AC/DC
--------------------------------	---------------------------

aansluitgegevens

aardvoet	ja
Aantal aansluitingen per etage	2
nominale doorsnede	4 mm ²
Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M3
Opmerking	Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail.
Aanhaalmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Striplengte	9 mm

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



3070066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>

teststift	A4
	B3
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-2/IEC 60947-7-3
Aderdoorsnede massief	0,14 mm² ... 6 mm²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 10 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 6 mm²
aderdoorsnede soepel [AWG]	26 ... 10 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel ultrasoon gecompriemd	0,34 mm² ... 6 mm²
aderdoorsnede soepel [AWG] ultrasoon gecompriemd	22 ... 10 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,25 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,14 mm² ... 4 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm² ... 1,5 mm²
nominale aderdoorsnede	4 mm²
Nominale stroom	6,3 A
belastingstroom maximaal	6,3 A (de stroom wordt door de toegepaste zekering bepaald)
nominale spanning	60 V (de spanning wordt door de lichtindicatie bepaald)

Ex-gegevens

Nominale gegevens (ATEX/IECEx)

Codering	Ex II 3 G Ex ec IIC Gc
gebruikstemperatuurbereik	-60 °C ... 130 °C
Ex-gecertificeerde toebehoren	1205053 SZS 0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
uitgang	(permanent)

aansluitgegevens Ex Algemeen

Aandraaimomentbereik	0,6 Nm ... 0,8 Nm
nominale doorsnede	4 mm²
nominale doorsnede AWG	12
Aansluitvermogen vast	0,14 mm² ... 6 mm²
aansluitvermogen AWG	26 ... 10
Aansluitvermogen flexibel	0,14 mm² ... 6 mm²
aansluitvermogen AWG	26 ... 10
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief	26 ... 16
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel	26 ... 16
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm²

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



3070066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>

max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	4 mm ²
1-draads/aansluitpunt flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls AWG	26 ... 12
uitgang	(permanent)

Etage Ex 2e etage

Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	6,3 A (4 mm ²)
belastingstroom maximaal	6,3 A (6 mm ²)
Contactweerstand	5 mΩ

Afmetingen

Breedte	6,2 mm
Hoogte	70,8 mm
Diepte op NS 35/7,5	73 mm
Diepte op NS 35/15	80,5 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



3070066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-2/IEC 60947-7-3
---------------------------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15


UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem

3070066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>

Tekeningen

applicatietekening

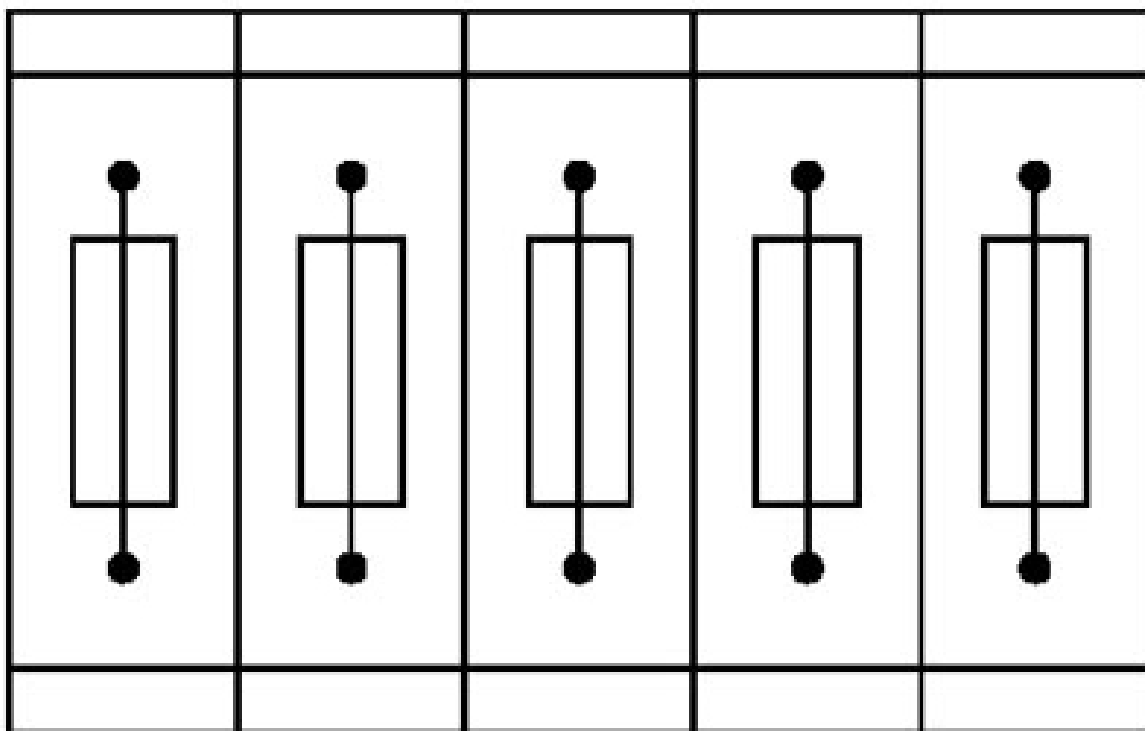


Zekeringsklemmen tegen elkaar gemonteerd, blok bestaande uit 5 zekeringsklemmen

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem

3070066


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>

applicatietekening

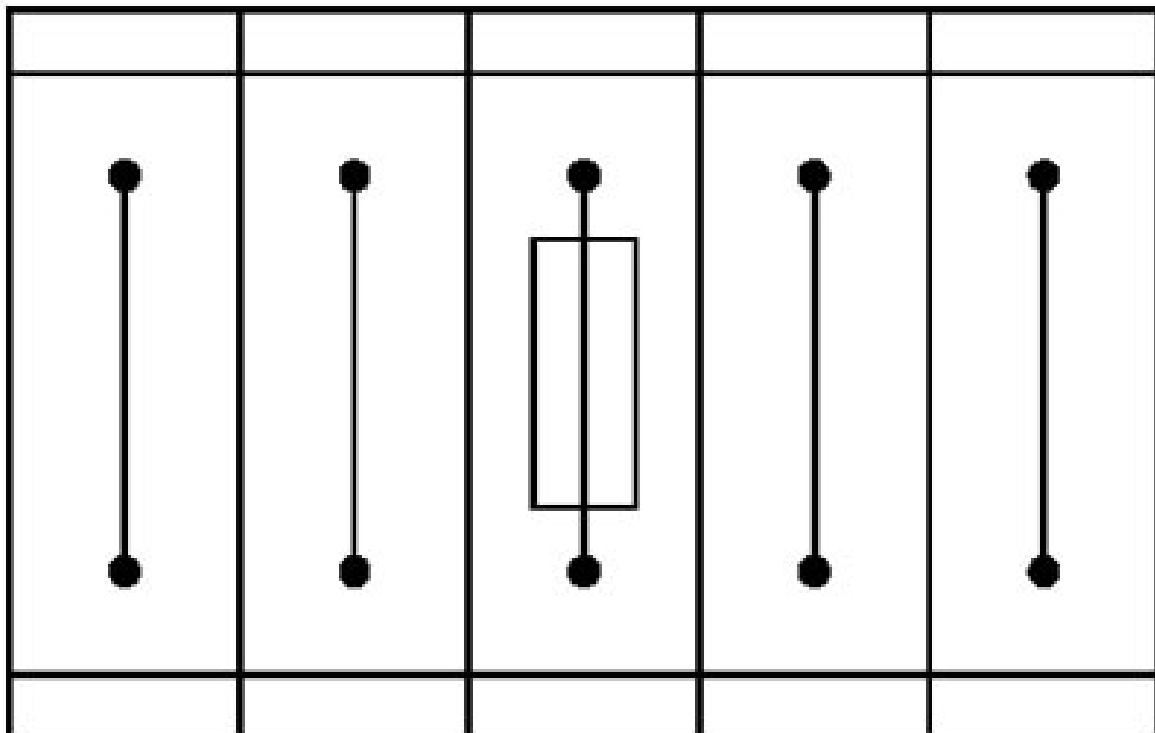

Individueel gemonteerde zekeringsklem, blok bestaande uit één zekeringsklem en 4 aansluitklemmen

schakelschema

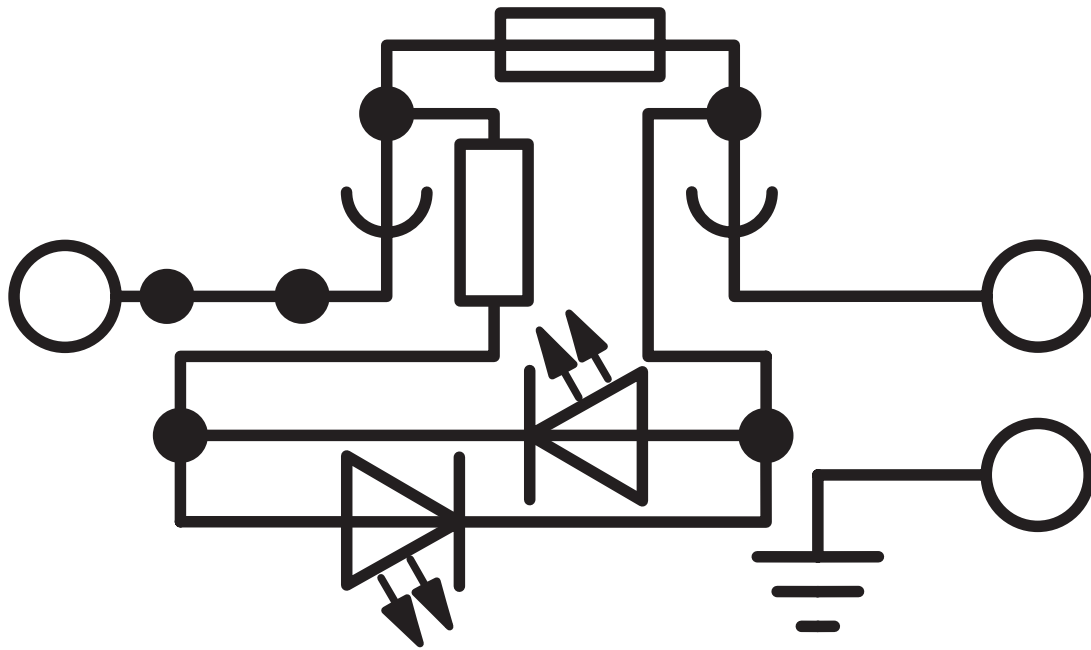

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



3070066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>



CSA
Toelatings-ID: 13631



cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425



CSA
Toelatings-ID: 13631



cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425



cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
PE-aansluiting	-	-	26 - 10	-
met glaszekering	500 V	10 A	26 - 10	-



UL Recognized
Toelatings-ID: E192998

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
met glaszekering	-	-	26 - 10	-
met connector P-FU	500 V	10 A	26 - 10	-



UKCA-EX
Toelatings-ID: CSAE 21UKEX3606U



IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA14.0014U



ATEX
Toelatings-ID: KIWA14ATEX0025U

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem

3070066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>



EAC Ex

Toelatings-ID: KZ 7500525010101950

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



3070066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 10.0	EC000899
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - Zekeringsklem



3070066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3070066>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	01ecd14a-8d2e-4eb0-b36b-c6b91acf74c8

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl