

SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507803>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afsluitweerstand PROFIBUS M12



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1507803
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF1GVX
Productcode	AF1GVX
GTIN	4017918900403
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,69 g
Douanetariefnummer	85332100
Land van herkomst	DE

SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507803>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aantal polen	4
polarisatie	B

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
nominale stroom I_N	4 A
	$\leq 25 \text{ mA (I}_{\text{eff}})$


Algemeen

afsluitweerstand	390 $\Omega \pm 1 \%$ (R1)
	220 $\Omega \pm 1 \%$ (R2)
	390 $\Omega \pm 1 \%$ (R3)
opgenomen vermogen	0,25 W (R1)
	0,25 W (R2)
	0,25 W (R3)

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	15 mm
Hoogte	14,8 mm
lengte	56,3 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuSn

SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507803>

materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspluitgietwerk, vernikkeld

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht M12
Type polarisatie	B

Aansluiting 2

bouwvorm	vrij kabeluiteinde
----------	--------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (Connector)


SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand

1507803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507803>


Tekeningen

Maatschets

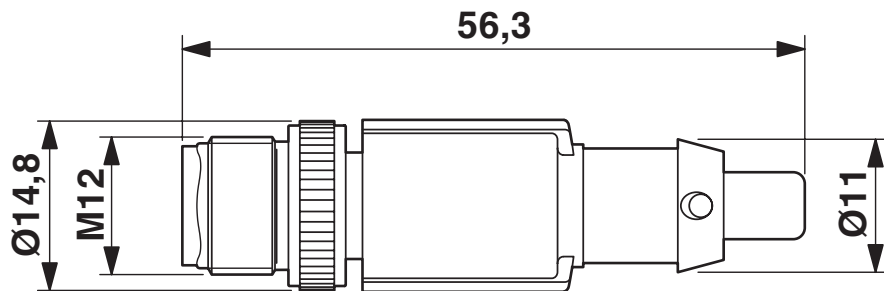


Steker M12 x 1, recht, afgeschermd

schematekening

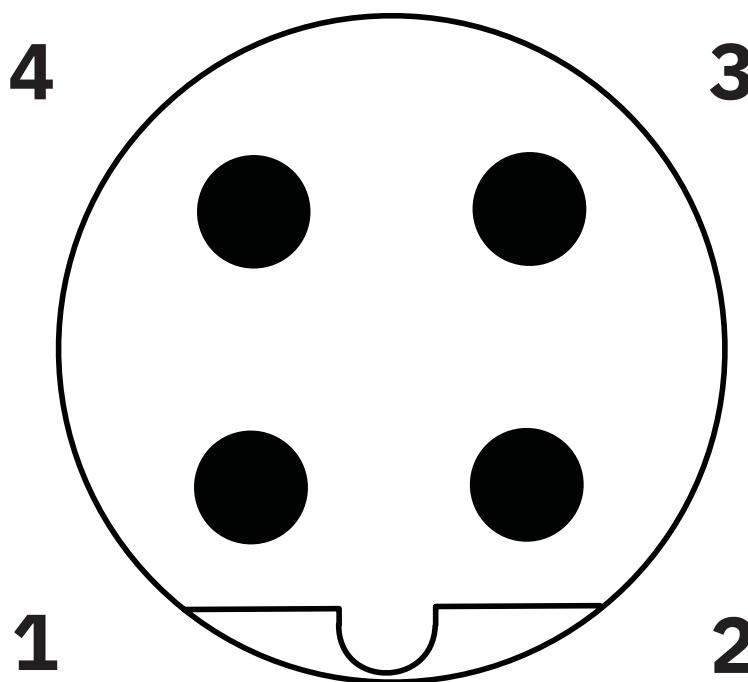

Poolschema stiftconnector M12, 4-polig, B-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

schakelschema

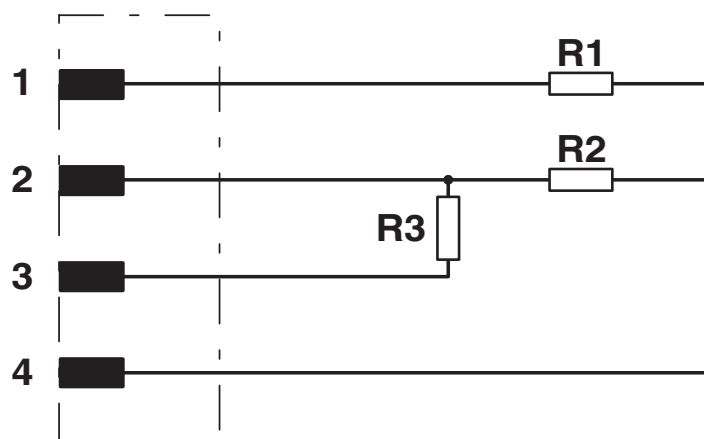

SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507803>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,284 kg CO2e
---------	---------------