

AP 3-TNS 32 - Afdekking

5022669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5022669>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Verzegelbare afdekprofielhouder, voor montage op NS 32-montagerails en ter bevestiging van het afdekprofiel AP 3 met kunststofkartelmoer M5, benodigde ruimte: 13 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	5022669
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE61ZX
Productcode	BE61ZX
GTIN	4017918095260
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	18,92 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	18,13 g
Douanetariefnnummer	85389099
Land van herkomst	DE

AP 3-TNS 32 - Afdekking


5022669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5022669>



Technische gegevens

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	13 mm	
Hoogte	84 mm	
diepte	94,4 mm	
lengte	84 mm	

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
statische kunststoftoepassing in koude	-40 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	125 °C

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

AP 3-TNS 32 - Afdekking


5022669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5022669>



Tekeningen

Maatschets

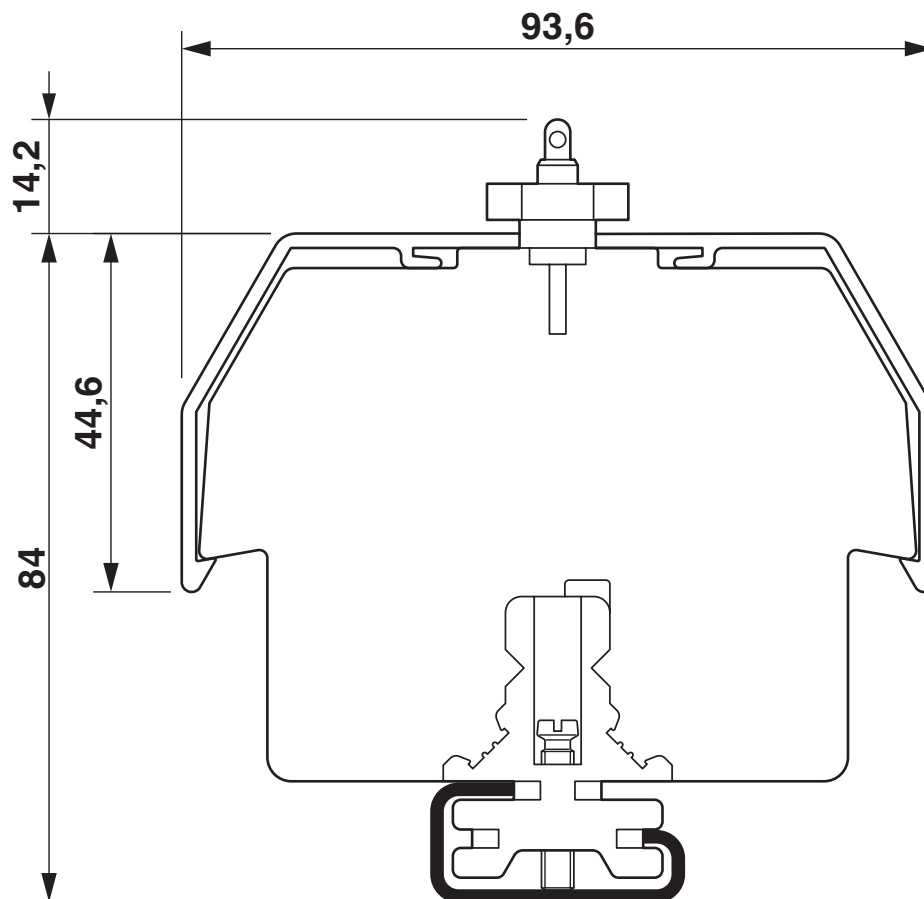

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,157 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl