

AI 95 -25 RD - Adereindhuls

3201853

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201853>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Adereindhuls, Lang contactbereik: 25 mm, huls lengte: 44 mm, kleur: rood



Uw voordelen

- De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
- De isolatie bij vlak naast elkaar liggende aansluitingen wordt verhoogd en het uitspijten van aders voorkomen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3201853
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	BH3411
Productcode	BH3411
GTIN	4017918156930
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,904 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,84 g
Douanetarifnummer	85369010
Land van herkomst	DE

AI 95 -25 RD - Adereindhuls

3201853

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201853>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Adereindhulzen zijn niet in de DIN 46 228-4: 1990-09 opgenomen
----------	--

Artikeleigenschappen


Producteigenschap	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-4 en UL 486F
	Plastic kraag gemaakt van polypropyleen
	Halogeenvrij
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	95 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	3/0
Striplengte	30 mm

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	44 mm
Lang contactbereik	25 mm
striplengte maximaal	30 mm
hulsdiameter	14,7 mm
hulswanddikte	0,35 mm
Dikte van de isolatiekraag	0,6 mm
binnenafmeting isolatiekraag	18 mm

Materiaal

Kleur	rood (RAL 3001)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

AI 95 -25 RD - Adereindhuls



3201853

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201853>

Technische gegevens

hulslengte	44 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	Speciale kleur
------------------------	----------------

Tekeningen

Maatschets

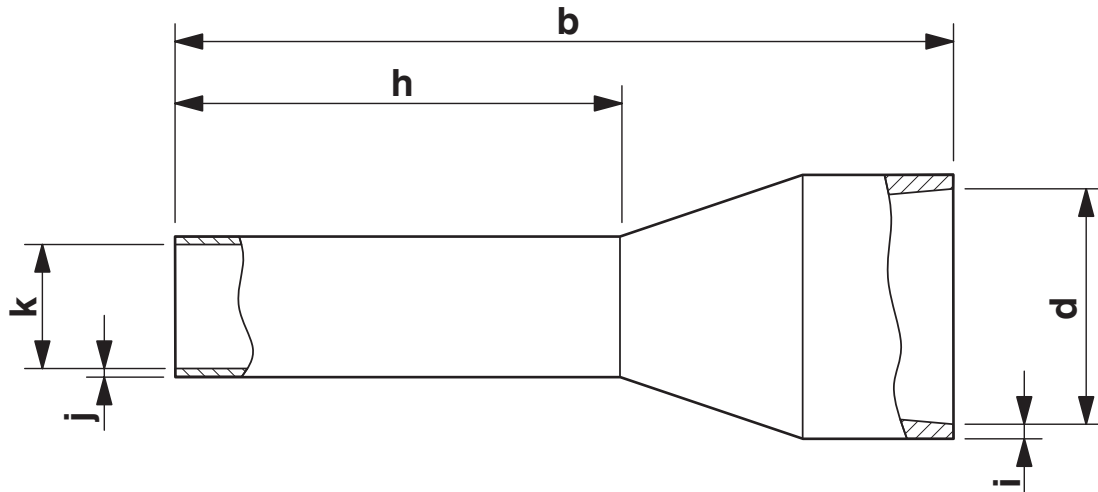

Huislengte (b), lengte contactbereik (h), binnenmaat isolatiekraag (d), hulsdoorsnede (k), isolatiekraagdikte (i), hulswanddikte (j)

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,086 kg CO2e
---------	---------------