

AXL SE SC-A - Afdekking

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Axioline Smart Elements, Afdekking steekplaats, diagnosefunctie, beschermklasse: IP20



Productbeschrijving

U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element dekt een niet gebruikte Smart Element-steekplaats af.

Uw voordelen

- Beschermt een niet gebruikte Smart Element-steekplaats
- Opgeslagen moduultypeplaatje

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1088134
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRIBZ4
Productcode	DRIBZ4
GTIN	4055626888118
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	30 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27,5 g
Douanetarifnummer	85389091
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Artikeleigenschappen

Productfamilie	Axiline Smart Elements
bouwworm	modulair
Inbouwpositie	Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst.
Bijzondere eigenschappen	diagnosefunctie

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II (IEC 60664-1)
Vervuilingsgraad	2 (EN 60664-1)

Systeemeigenschappen

Moduul

ID-code (hex)	geen
procesdatakanaal	0 Bit
ingangsadressen	0 byte (alle systemen behalve PROFIBUS) 1 byte (PROFIBUS)
uitgangsadressen	0 byte
vraag naar parameterdata	1 byte
behoefte aan configuratiegegevens	6 byte

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0 W
---	-----

Potentialem: Logicavoeding van de Smart Elements (U_{SE})

voedingsspanning	via de Card-Edge-connectoren
------------------	------------------------------

Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken

Testspanning: Voeding logica/functionele aarde	500 V AC, 50 Hz, 1 min
--	------------------------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	zonder
-----------------	--------

Interfaces

Smart Element-interface

Aantal interfaces	1
Aansluitmethode	Card-Edge-connectoren
overdrachtssnelheid	Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst.
Starttijd tot en met bedrijfsgereedheid	< 500 ms


AXL SE SC-A - Afdekking

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>



Afmetingen

Maatschets		
Breedte	14,9 mm	
Hoogte	62,2 mm	
diepte	62 mm	

Materiaal

Kleur (Behuizing)	grijs (RAL 7042)
-------------------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden		
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C	
beschermklasse	IP20	
Luchtdruk (bedrijf)	70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau)	
luchtdruk (opslag/transport)	70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau)	
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C	
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 % (geen condens)	
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	5 % ... 95 % (geen condens)	

Normen en bepalingen

beveiligingsklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

Montage

montagetechniek	steekmontage (Smart Element-steekplaats)
Inbouwpositie	Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst.

AXL SE SC-A - Afdekking


1088134

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>




Tekeningen

Maatschets

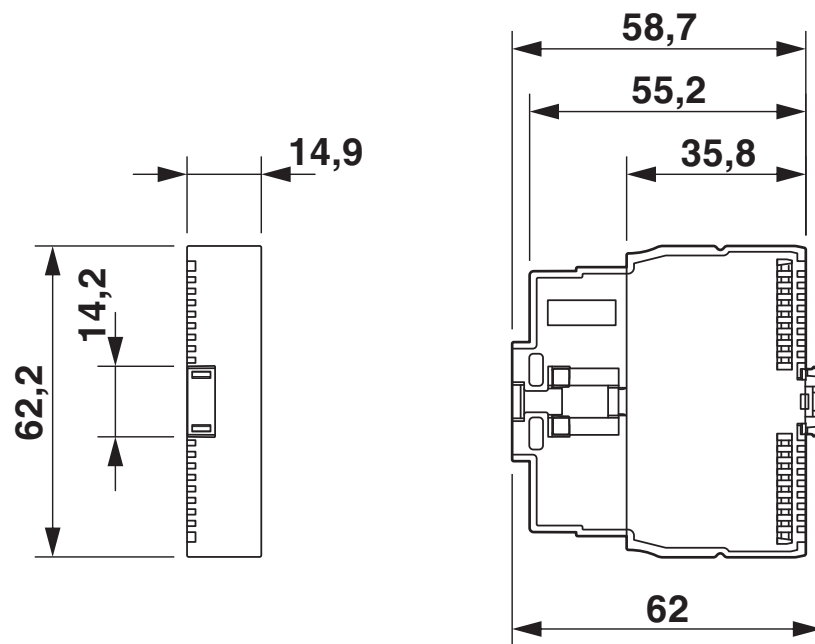

afmetingen

blokschema

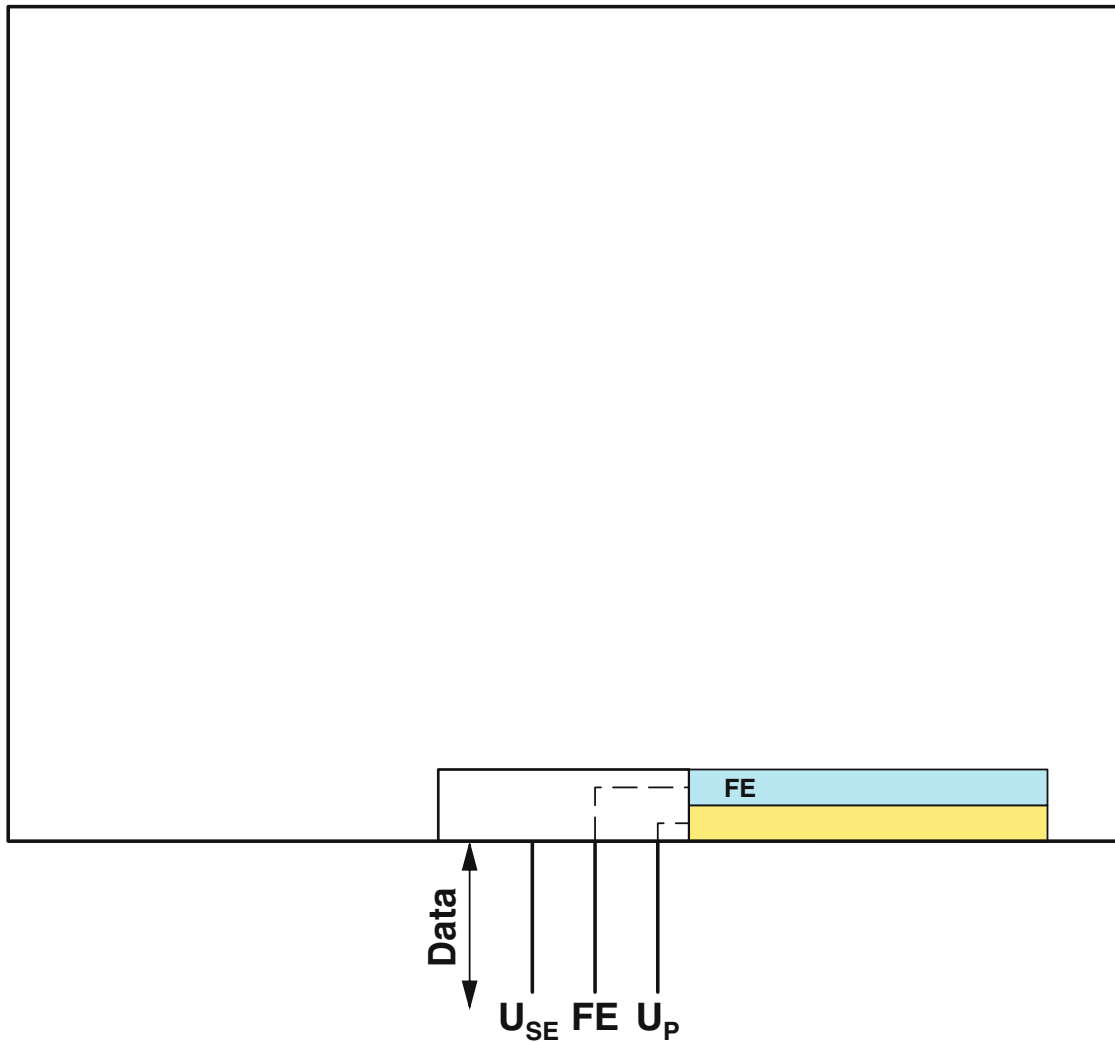

Interne schakeling van de aansluitingen

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>

DNV

Toelatings-ID: TAA00003B0



LR

Toelatings-ID: LR23402057TA



RINA

Toelatings-ID: ELE263623XG

ABS

Toelatings-ID: 24-2510075-PDA



cULus Listed

Toelatings-ID: E238705

AXL SE SC-A - Afdekking

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl