

SI-RND-U1A - Data-interface

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425185>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Serviceaansluiting met USB A 3.0 (bus/bus), met beschermkap



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1425185
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7EGX
Productcode	AF7EGX
GTIN	4055626386713
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	23,12 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	21,8 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425185>

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

aantal polen	4
stekerbeeld	USB-A

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	> 1000 MΩ
Overdrachtssnelheid	USB 3.0 (bus/bus) bouwvorm: A

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	29,5 mm	
Hoogte	42,7 mm	

Materiaal

materiaal behuizing	PA
materiaal Afscherming	Roestvaststaal, vernikkeld (360°schermincontact)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1500
------------	--------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (met gesloten beschermkap)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normcode	Norm connector
normen/bepalingen	IEC 60176-3-107
normcode	UL-norm voor communicatieaccessoires
normen/bepalingen	UL 1863

Montage

SI-RND-U1A - Data-interface

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425185>




Montage-instructie

wanddikten: 1 mm ... 3 mm


Tekeningen

Maatschets

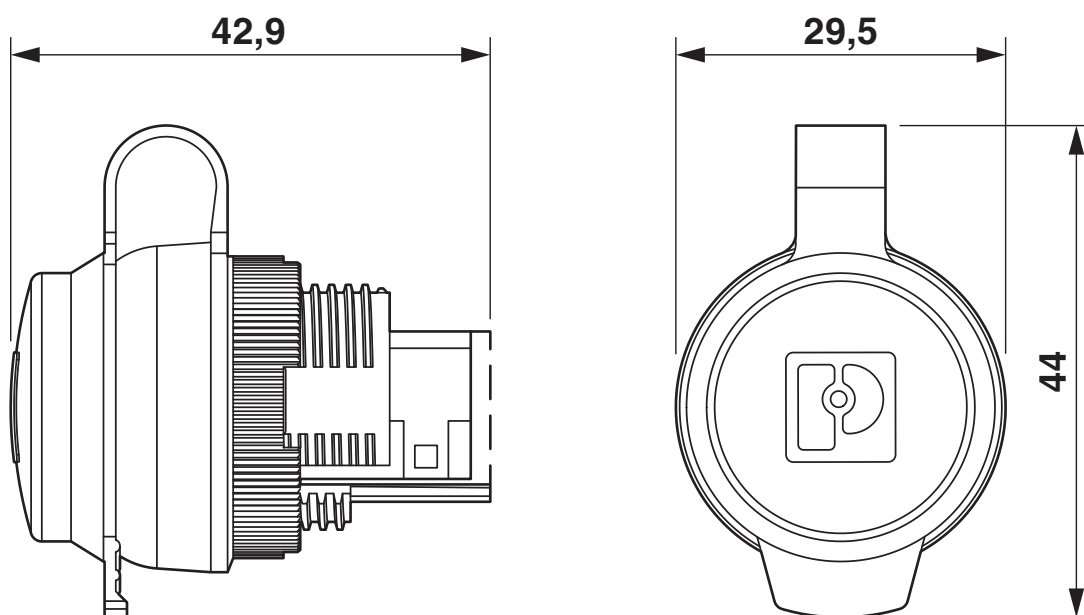

Maatschets

Maatschets

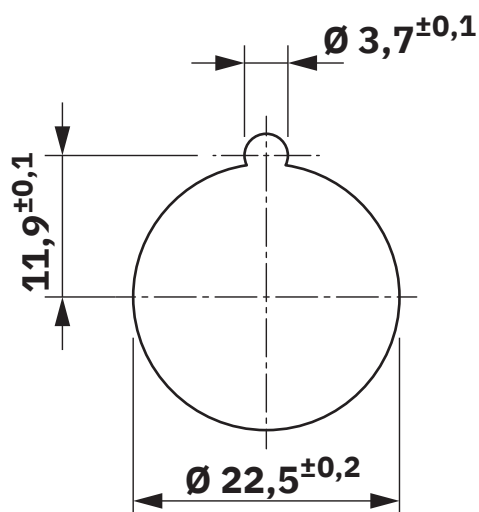

montage-uitsparing


SI-RND-U1A - Data-interface

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425185>



schematekening

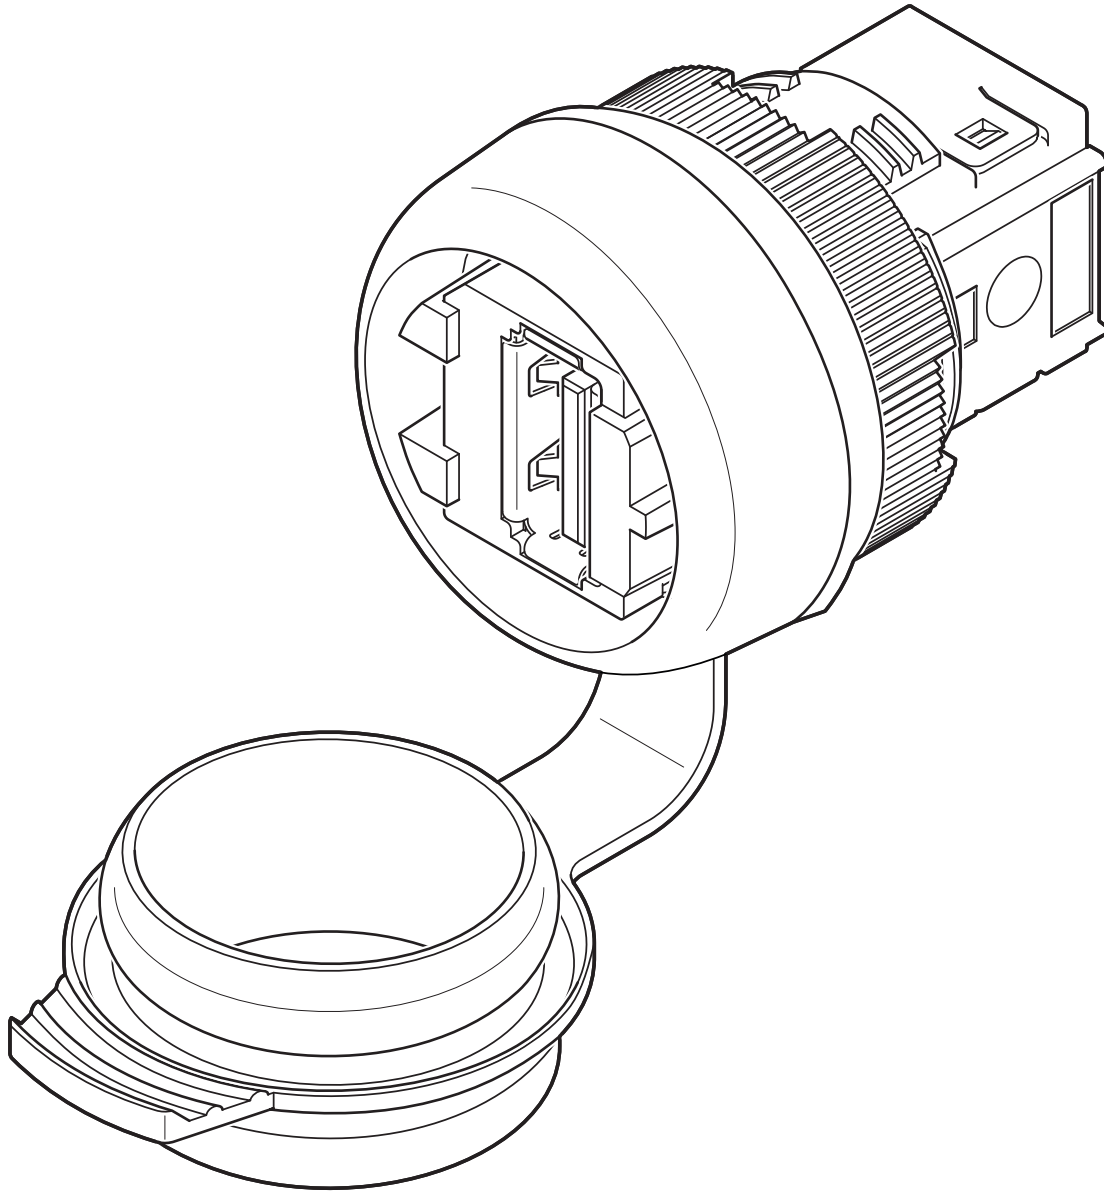

schematekening 1


SI-RND-U1A - Data-interface

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425185>



schematekening

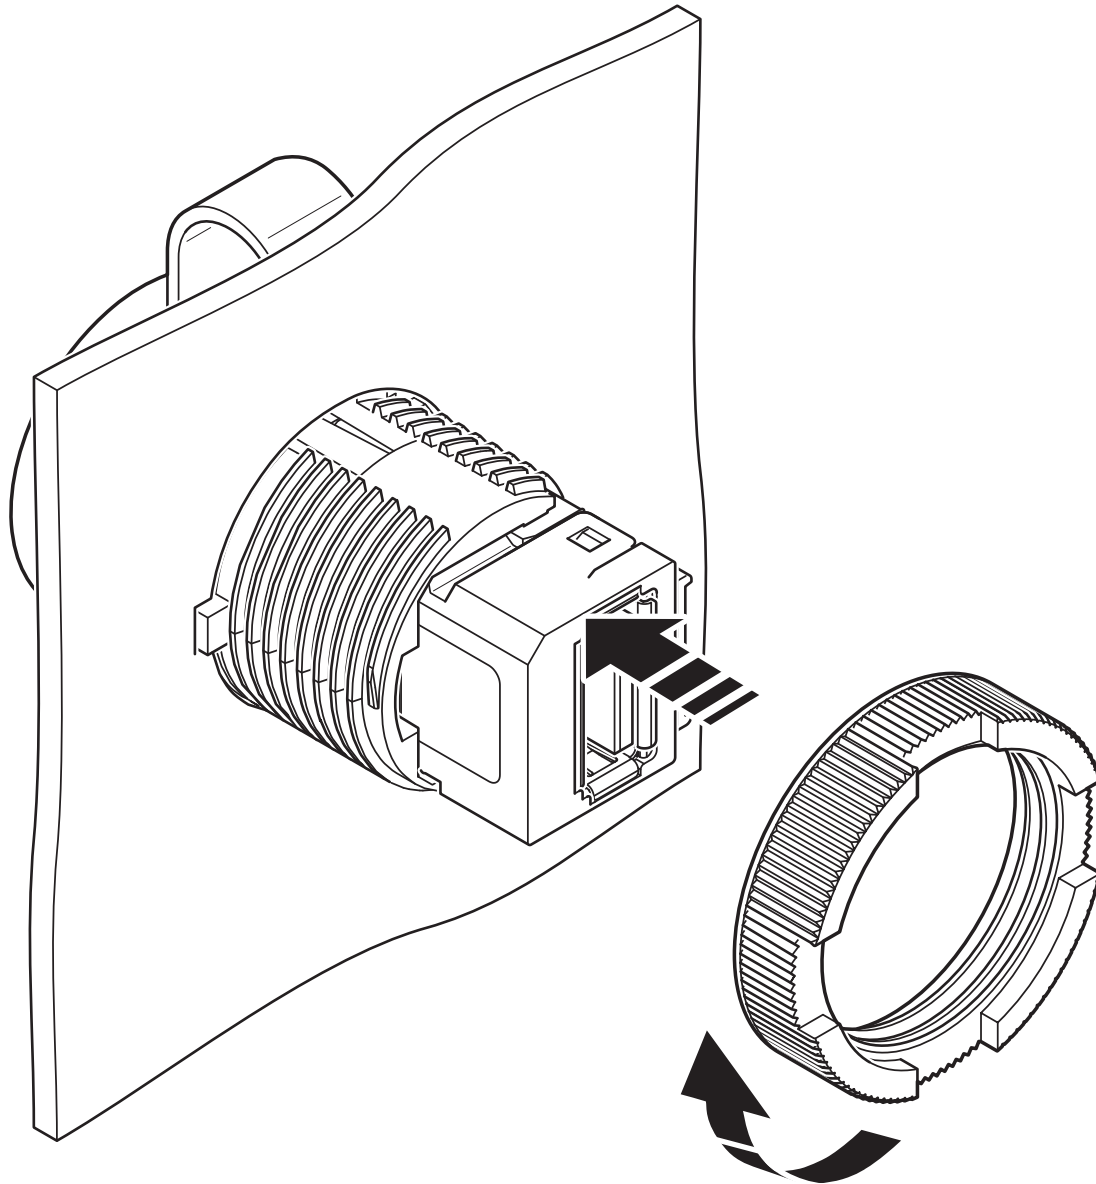

schematekening 2


SI-RND-U1A - Data-interface

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425185>



schematekening

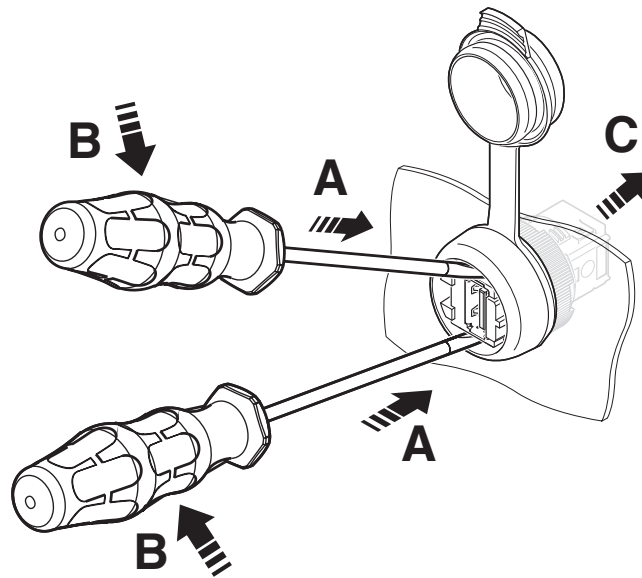

schematekening 3

SI-RND-U1A - Data-interface



1425185

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425185>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1425185>



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 335024



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 335024

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440209
ECLASS-15.0	27440209

ETIM

ETIM 9.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	2ff81944-64e5-4b9f-b015-9bdc4b399c0e