

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht




Afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, wordt op afdekprofielhouder AP 3-TU, AP 3-TNS 35 geklikt, codeerbaar met insteekstrook AP-ES; aan de uiteinden en op afstanden van ca. 40 cm moet een afdekprofielhouder worden geplaatst, lengte: 1 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	5022643
Verpakkingseenheid	14 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BE61ZX
Productcode	BE61ZX
GTIN	4017918095246
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	401,24 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	401,24 g
Douanetariefnummer	39162000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	93,5 mm	
Hoogte	1000 mm	
diepte	44,5 mm	
lengte	1000 mm	

Materiaal


Kleur	transparant
materiaal	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-15 °C ... 65 °C
--------------------------------	------------------

Tekeningen

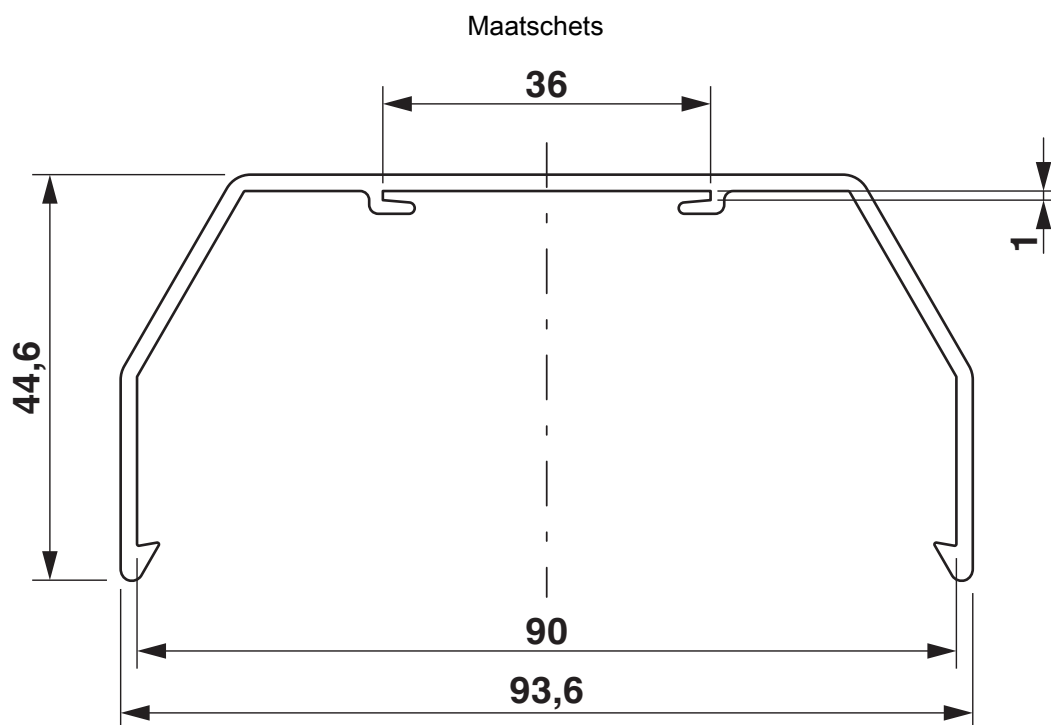

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl