

P-CO 1N4007/R-L - Componentensteker



3032457

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032457>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Componentensteker, met diode 1N4007, diepte: 33,3 mm, breedte: 5,2 mm, hoogte: 24,2 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: steekmontage

Uw voordelen

- Toepasbaar in alle scheidingsklemmen ...-TG met een breedte van 5,2 mm of meer van de series PT, ST, QTC en UT
- Om de veerdrukaansluitingen in de steker te bewerken, worden ze met één slag van een standaard schroevendraaier geopend resp. gesloten
- De gepatenteerde componentensteker P-CO biedt een snelle en veilige opname van componenten via veerdrukcontacten
- Een polarisatie-uitsparing zorgt voor gepolariseerde aansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3032457
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE2Z3X
Productcode	BE2Z3X
GTIN	4046356172882
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,7 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

P-CO 1N4007/R-L - Componentensteker



3032457

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032457>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aantal polen	1
potentialen	1

aansluitgegevens

belastingsstroom maximaal	1 A (de maximale stroom wordt door de diode bepaald)
---------------------------	--

Afmetingen

Breedte	5,2 mm
Hoogte	24,2 mm
diepte	33,3 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	steekmontage
-----------------	--------------


P-CO 1N4007/R-L - Componentensteker

3032457

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032457>



Tekeningen

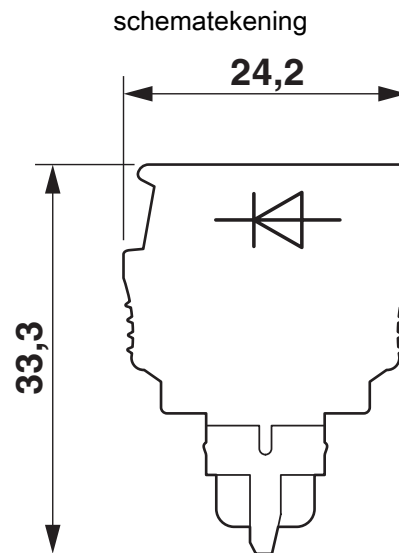

P-CO 1N4007/R-L - Componentensteker



3032457

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032457>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032457>

DNV

Toelatings-ID: TAE000010T

P-CO 1N4007/R-L - Componentensteker



3032457

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032457>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 10.0	EC002018
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	e5106cba-4fac-4aad-8fcc-90b9ade0c625

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,028 kg CO2e
---------	---------------