

# AB/SS-M - Ondersteuningsblok

3025888

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3025888>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ondersteuningsblok, contact met montagevoet, met bevestigingsschroef, geschikt voor verzamelrail 3 x 10 mm, kleur: grijs

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3025888       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE7113        |
| Productcode                             | BE7113        |
| GTIN                                    | 4017918147549 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,61 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,49 g        |
| Douanetarifnummer                       | 85472000      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# AB/SS-M - Ondersteuningsblok

3025888

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3025888>



## Technische gegevens


### Artikeleigenschappen

|              |      |
|--------------|------|
| aantal polen | 1,00 |
|--------------|------|

### Elektrische eigenschappen

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| nominale stroom $I_N$ | 0 A |
|-----------------------|-----|

### Afmetingen

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 19,4 mm                                                                            |
| Hoogte     | 23,4 mm                                                                            |
| diepte     | 21,7 mm                                                                            |
| lengte     | 23,4 mm                                                                            |
| diameter   | 4,7 mm                                                                             |

### Materiaal

|                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                                                           | grijs (RAL 7042)           |
| materiaal                                                       | PA                         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                              | V2                         |
| statische kunststoftoepassing in koude                          | -40 °C                     |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C                     |
| toevoegingen                                                    | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                  | -40 °C ... 110 °C                                                           |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)         | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage)                  | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| omgevingstemperatuur (bediening)                | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)          | 20 % ... 90 %                                                               |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                                               |

### Montage

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| montagetechniek | directe montage |
|-----------------|-----------------|

# AB/SS-M - Ondersteuningsblok


3025888

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3025888>



## Tekeningen

### Maatschets

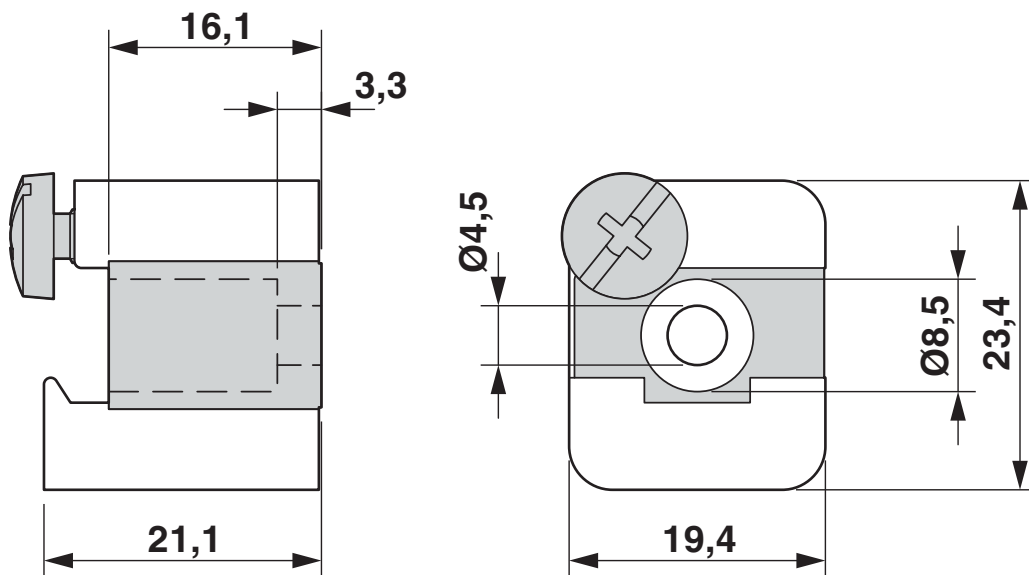

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001166 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,06 kg CO2e |
|---------|--------------|