

BMKL 50X12 WH - Etiketenvellen voor DIN-A4



5032387

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5032387>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Etiketenvellen voor DIN-A4, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kantoorafdruksystemen, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 63, hoogte tekstveld: 12 mm, breedte tekstveld: 50 mm



Uw voordelen

- Deze etiketten zijn speciaal ontworpen voor de laserprinter
- Coderingservice: Phoenix Contact codeert alle BMKL ...-materialen individueel volgens uw wensen
- Codeerbaar met alle standaard laserprinters
- Het materiaalbestand kan bij de software CLIP PROJECT op de download-pagina - "Software update - Marking" worden gedownload
- Voor het maken van speciale etiketten zijn de niet-gestante SK-U...-vellen leverbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	5032387
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2414
Productcode	BG2414
GTIN	4017918095789
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,514 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,227 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	de afdruk kan per laserprinter verschillen
----------	--

Artikeleigenschappen

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	63
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	3
Identificatietechnologie	Kantoorlaserprinter

Afmetingen

Breedte	12,00 mm
Hoogte	50,00 mm
diepte	0,09 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	50 mm
Hoogte tekstveld	12 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester
materiaal basiselement	polyester
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling.

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	20 °C ... 25 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	40 % ... 50 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

BMKL 50X12 WH - Etiketenvellen voor DIN-A4



5032387

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5032387>

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------


BMKL 50X12 WH - Etiketenvellen voor DIN-A4

5032387

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5032387>

Tekeningen

Maatschets

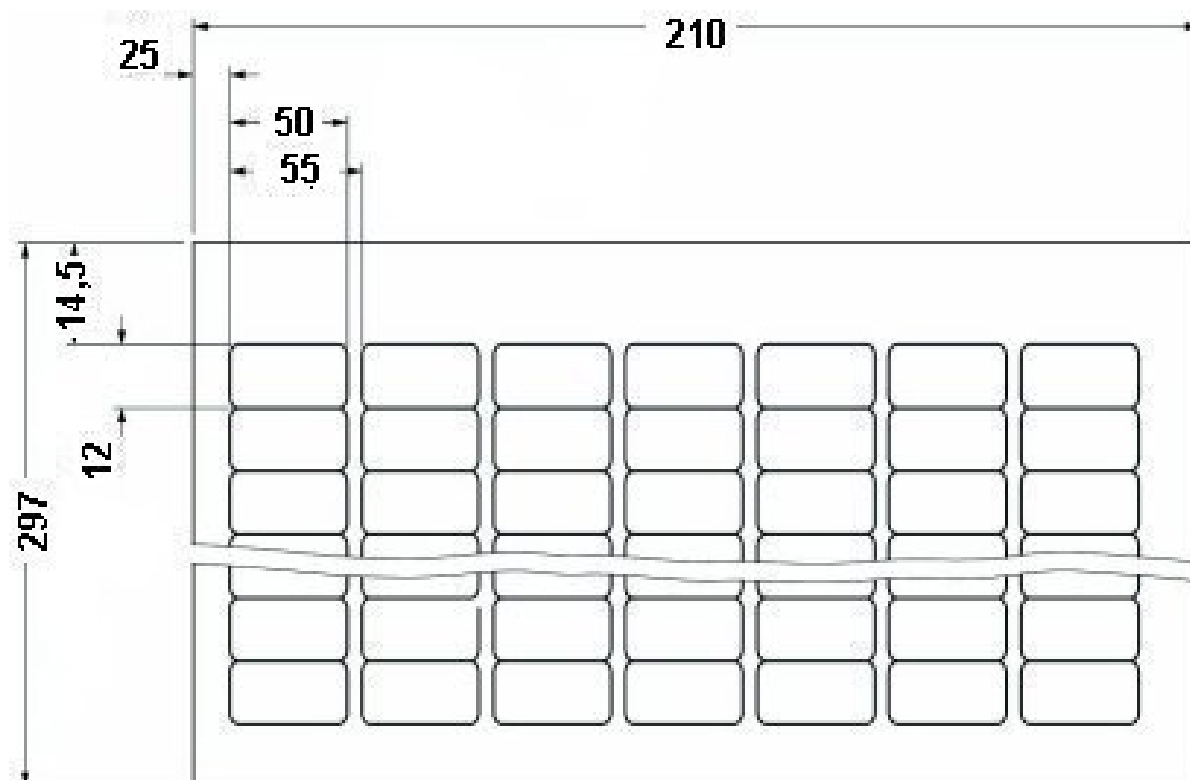

BMKL 50X12 WH - Etiketenvellen voor DIN-A4



5032387

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5032387>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BMKL 50X12 WH - Etiketenvellen voor DIN-A4



5032387

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5032387>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl