

SACC-VB-4CON-M16/A - Ventielsteker



1452136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1452136>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ventielsteker, Universeel, 4-polig, Ventielsteker AD (drukschakelaar), schroefaansluiting, kabelwartel M16, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1452136
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF2DAA
Productcode	AF2DAA
GTIN	4046356536301
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	27,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27,4 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	HU

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie

LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Artikeleigenschappen

sensortype	Universeel
aantal polen	4
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
Pg-wartel	M16

Isolatie-eigenschappen


Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing ventielsteker	PA
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	CuSn

Afmetingen

Maatschets



Breedte	28 mm
Hoogte	31,5 mm
lengte	50 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	6 mm ... 8 mm
----------------	---------------

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	≤ 4 mΩ
isolatieweerstand	> 2 GΩ
nominale spanning U_N	230 V AC
	230 V DC
nominale stroom I_N	10 A

1452136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1452136>

beveiligingsschakeling	niet aangesloten
------------------------	------------------

Gegevens ventielsteker

bevestigingsschroeven	M3 x 33,5
-----------------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50 (ventielsteker)
------------	--------------------

Signalering

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	24 ... 16
Aanhaalmoment	1,8 Nm ±0,2 Nm (wartelmoer)
	0,4 Nm ±0,1 Nm (centrale schroef)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (contactschroef)

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop	Ventielsteker
schroefdraadsoort kop	AD (drukschakelaar)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker)	-25 °C ... 60 °C (Ventielsteker)

Normen en bepalingen

normcode	Ventielstekers
normen/bepalingen	EN 175301-803

SACC-VB-4CON-M16/A - Ventielsteker


1452136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1452136>




Tekeningen

Maatschets

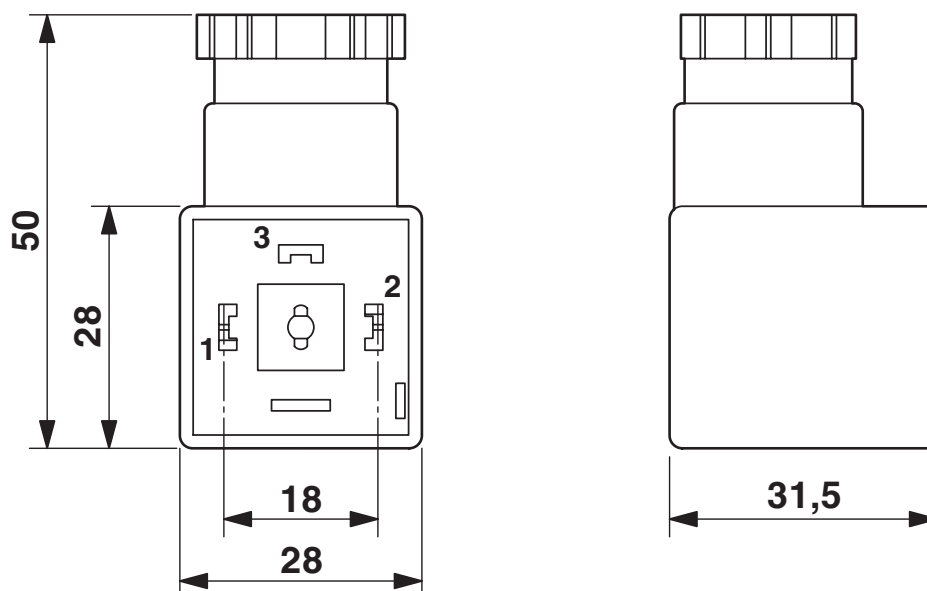

schakelschema

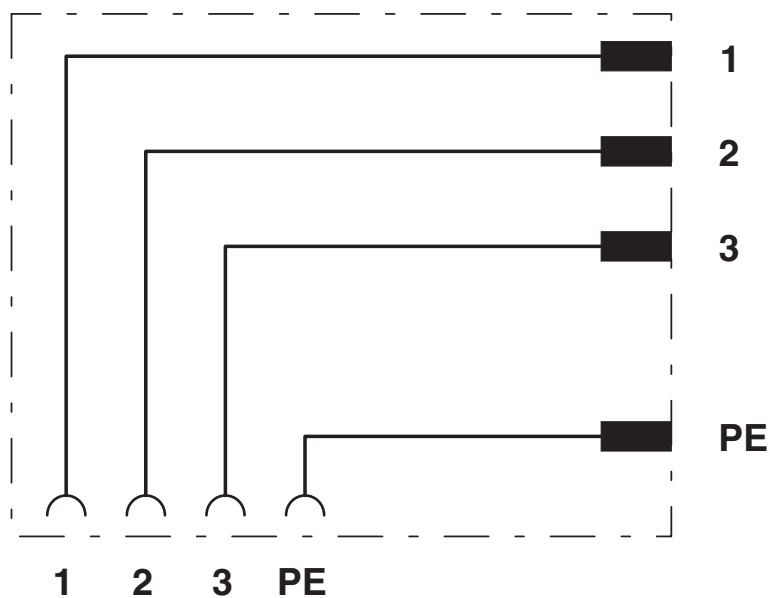

SACC-VB-4CON-M16/A - Ventielsteker



1452136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1452136>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1452136>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

SACC-VB-4CON-M16/A - Ventielsteker



1452136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1452136>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	47f84b54-5cac-4f10-918c-dd4f48113a8f