

VS-FSDB-IP20SDA/981/1,0 SCO - Patchkabels



1420168

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1420168>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Geconfectioneerde USB-kabel afgeschermd, kleur: zwart, PVC-buitenmantel, USB mini B/IP 20 op USB type A/IP 20, lengte 1 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1420168
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1CPA
Productcode	AF1CPA
GTIN	4046356548595
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	69 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	68,1 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Handelsbeperking

CE-aanwijzing

de producten worden uitsluitend voor de export buiten de Europese Economische Ruimte aangeboden

Artikeleigenschappen

toepassing	Standaard
aantal polen	4
Afgeschermd	ja

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	1 A
overdrachtsmedium	Koper
overdrachtseigenschappen (categorie)	USB 2.0

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli

≥ 100

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94

V0

aansluitgegevens

Aansluitingen

contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel)

1 (M12 Mini-B) | RD (+5 V) | 1 (USB type A)
 2 (M12 Mini-B) | WH (DATA-) | 2 (USB type A)
 3 (M12 Mini-B) | GN (DATA+) | 3 (USB type A)
 4 (M12 Mini-B) | N.C.
 5 (M12 Mini-B) | BK (GND) | 4 (USB type A)

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht USB type A / IP20
beschermklasse	IP20

Aansluiting 2

bouwvorm	Busconnector recht M12 Mini-B / IP65
materiaal	Cu-legering
	Ni/Au

VS-FSDB-IP20SDA/981/1,0 SCO - Patchkabels



1420168

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1420168>

beschermklasse	IP65
----------------	------

Kabel/leiding

kabellengte	1 m
buitenmantel, kleur	zwart
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20 (USB type A)
	IP65 (M12 Mini-B)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage)	-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)


Tekeningen

Maatschets

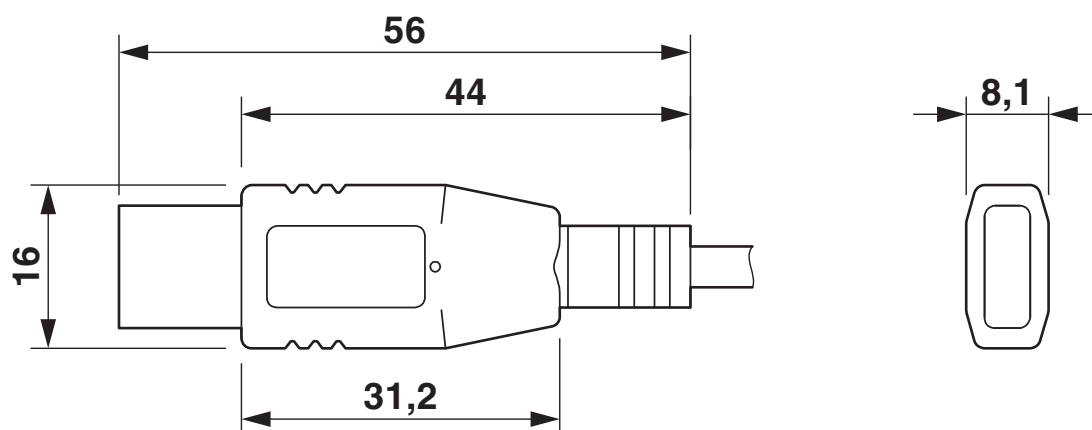


USB-connector, type A, standaard

Maatschets

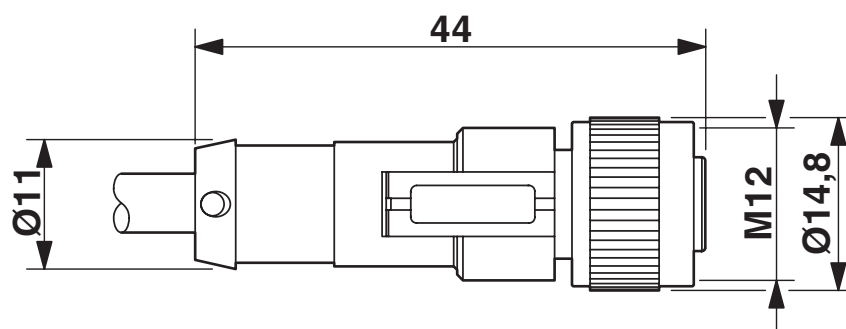

Mini-USB, bus met 1 x M12, recht

schematekening

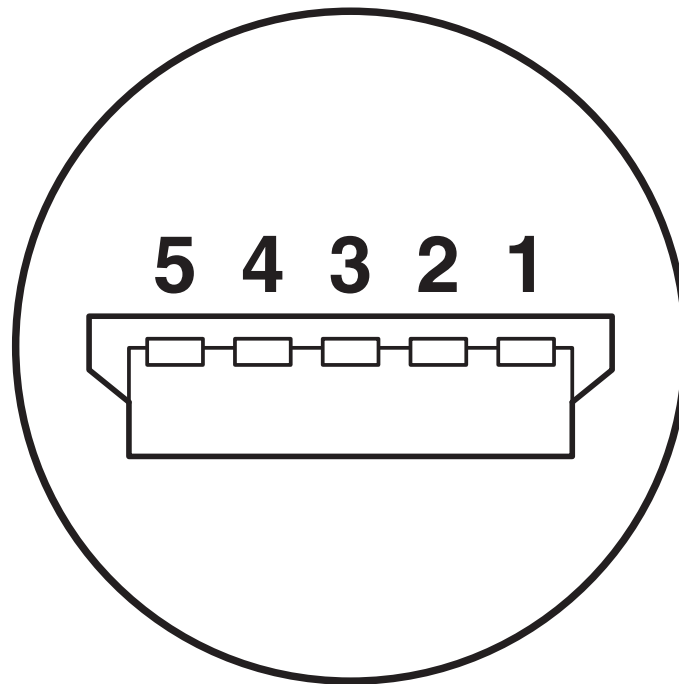

Poolbezetting USB, mini-B

VS-FSDB-IP20SDA/981/1,0 SCO - Patchkabels



1420168

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1420168>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1420168>



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

1420168

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1420168>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl