

EV-T2CCS-PARK - laadconnectorhouder



1624153

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1624153>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



CHARX connect standard, CCS type 2, laadconnectorhouder, Toebehoren, Voorwandmontage, behuizing: zwart, voor voertuiglaadconnectoren aan laadpalen (EVSE), IEC 62196-3, Artikel is niet compatibel met HPC CCS type 2 laadkabels van Phoenix Contact.

Productbeschrijving

Houder voor voertuiglaadconnector als parkeerstand bij laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1624153
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	XWBAJD
Productcode	XWBMY
GTIN	4055626242873
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	182,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	131 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Artikel is niet compatibel met HPC CCS type 2 laadkabels van Phoenix Contact.
--	---

Artikeleigenschappen

Producttype	laadconnectorhouder
Productfamilie	CHARX connect standard
uitvoering	Toebehoren
Laadstandaard	CCS type 2
Laadmodus	mode 4
klantspecifieke uitvoeringen	Op aanvraag

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (9005)
Kleur (Handgreep)	grijs (7042)
Kleur (Poolbeeld)	zwart (9005)
Kleur (Afdekkap)	zwart (9005)
Kleur (Kabel)	zwart (9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 ()

Mechanische eigenschappen

Vastzetten	met vergrendelingshaak voor grendelcontour
Verwijderen	optillen en uittrekken

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54 (gemonteerd)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normen en bepalingen

Normen

normen / bepalingen	IEC 62196-3
---------------------	-------------

Montage

montagetechniek Laadconnectorhouder	Voorwandmontage (Frontkanteling mogelijk 0° ... 45°)
Diameter montageboring	6,00 mm (ø)

EV-T2CCS-PARK - laadconnectorhouder


1624153

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1624153>




Tekeningen

Maatschets

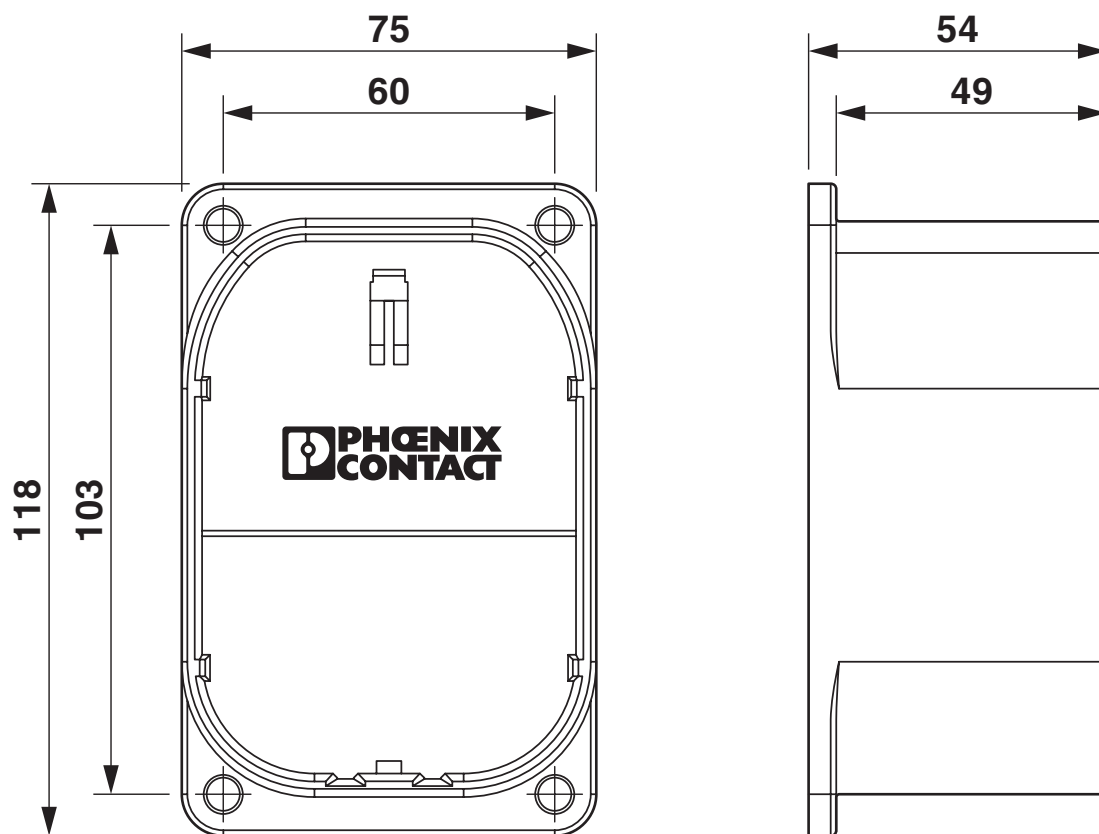

Maatschets

schematekening

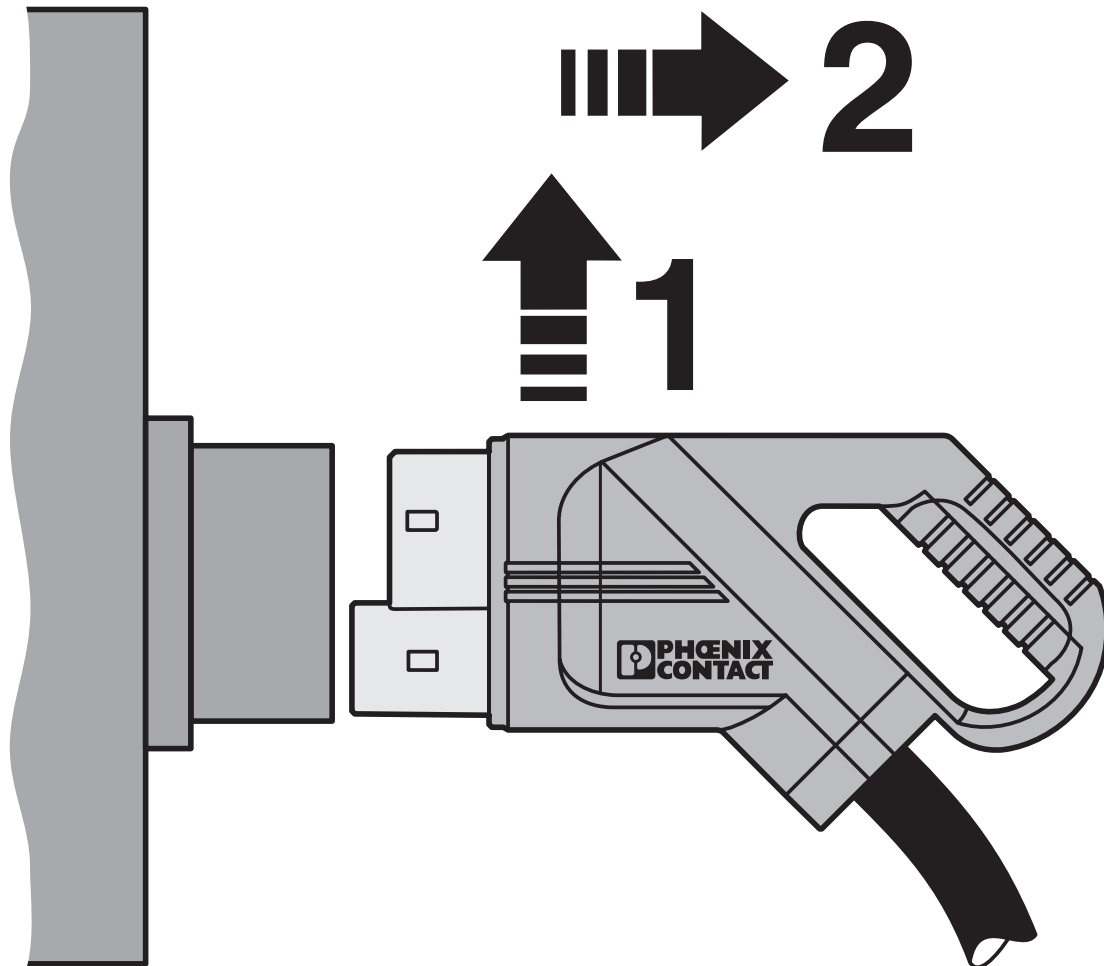

De opgehangen DC-voertuiglaadconnector wordt uit de houder getild, komt daarbij vrij van de geïntegreerde vergrendelingshaak en kan vervolgens worden uitgenomen.

1624153

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1624153>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1624153

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1624153>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl