

BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Sokkelmoduul



1065476

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1065476>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



16-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement met 37-polige D-SUB-connector voor universeel gebruik. Steekbare veld- en voedingsklemmen als toebehoren verkrijgbaar. Met push-in-aansluittechniek. Naar keuze voor Ex i en Non-Ex.

Productbeschrijving

16-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement met 37-polige D-SUB-connector voor universeel gebruik. Steekbare veld- en voedingsklemmen als toebehoren verkrijgbaar. In het veld staan per kanaal vier aansluitpunten ter beschikking (nA, nB, nC, nD). De voeding van de ingestoken functiemodule kan via twee voedingsbussen worden verkregen (P1 en P2). Met push-in-aansluittechniek. Naar keuze voor Ex i en Non-Ex.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1065476
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK115A
Productcode	DK115A
GTIN	4055626727929
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	635,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	635,4 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	VIP I/O-Marshalling
aantal kanalen	16

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II, III
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning maximaal U_{max}	30 V DC (P2- en veldklemmen)
	230 V AC (P2- en veldklemmen)
	30 V DC (P1-klemmen)
	30 V DC (D-SUB)
Max. toelaatbare stroom	15 A (P1- of P2-klemmen)
max. toelaatbare totaalstroom	15 A (per moduul)
max. stroombelastbaarheid per aftakking	3 A (veldsignaal)
	1 A (stuurcontacten)

aansluitgegevens

veldniveau

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
Aansluitmethode	steekbaar
Aantal Aansluitingen	4
aantal polen	16

besturingsniveau

Aansluitmethode	D-SUB-stiftconnector
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	37

Ex-gegevens

Veiligheidstechnische gegevens

ingangsspanning U_i	30 V (per kanaal)
ingangsstroom I_i	1 A (per kanaal)
Inductiviteit L_i	0 mH
capaciteit C_i	0 μ F
max. veiligheidstechnische spanning U_m	253 V AC

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Sokkelmoduul



1065476

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1065476>

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	199 mm
Hoogte	142,3 mm
diepte	78 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
hoogtepositie	< 2000 m
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	0 % ... 95 % (geen condens)

Toelatingen

ATEX

Codering	Ⓔ II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	CSANe 22ATEX1005X

IECEX

Codering	Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	IECEX CSA 22.0004X

UKEX

Codering	Ⓔ II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	CSAE 22UKEX1040X

CSA, USA/Canada

Codering	Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	CSA 22CA80084549X

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	niet van invloed; op 35 mm-montagerail volgens EN 60715


BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Sokkelmoduul

1065476

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1065476>



Tekeningen

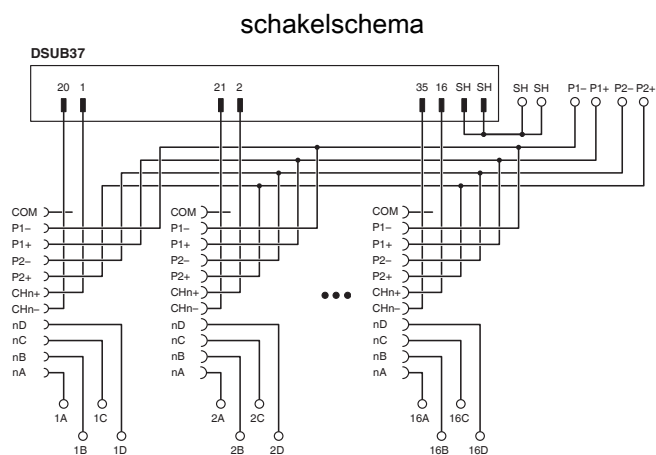

BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Sokkelmoduul



1065476

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1065476>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1065476>



IECEx

Toelatings-ID: IECEx CSA 22.0004X



ATEX

Toelatings-ID: CSANe 22ATEX1005X



CSA

Toelatings-ID: 80084549



CSAus

Toelatings-ID: 80084549



UKCA-EX

Toelatings-ID: CSAE 22UKEX1040X

BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Sokkelmoduul



1065476

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1065476>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637