

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - RJ45-buscontactblok



1652936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652936>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-buscontactblok, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, CAT5, materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 24- 22, Ethernet

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1652936
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNACA
Productcode	ABNACA
GTIN	4017918969929
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	21,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,113 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	CH

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

bouwworm	RJ45
sensortype	Ethernet
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	1

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
test-stootspanning	≥ 1 kV
Nominale stroom	1 A
isolatieweerstand	≥ 500 M Ω
nominale spanning U_N	48 V
nominale stroom I_N	1 A
overdrachtsmedium	Koper
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	IDC-aansluiting
-----------------	-----------------

Afmetingen

Breedte	22,8 mm
Hoogte	16,8 mm
lengte	41,6 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PC

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - RJ45-buscontactblok



1652936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652936>

steekcycli	≥ 750
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	0 °C ... 60 °C

Montage

montagetechniek	Inklikken
-----------------	-----------

Tekeningen

schematekening

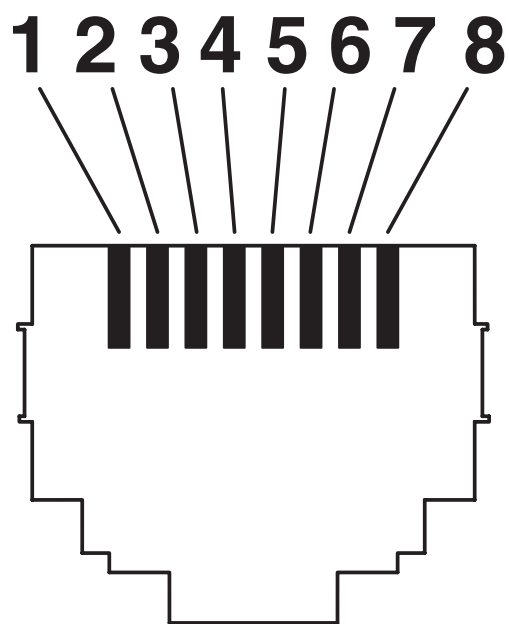

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - RJ45-buscontactblok



1652936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652936>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652936>



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 335024



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 335024

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC004746
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl