

# AB-SK-D TOP - Ondersteuningsblok



3062100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3062100>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Ondersteuningsblok, ondersteuning voor nulverzamelrails, elke 20 cm te plaatsen, breedte: 5,2 mm, hoogte: 155,8 mm, aantal polen: 2, kleur: grijs, montagetechniek: Railmontage



## Uw voordelen

- Voor de montage van schermklemmen SK en SKS
- Codeerbaar met Zackband en klemmenstrookcodering KLM
- Compacte bouwvorm met 5,2 mm-raster
- Parkeermogelijkheid voor bruggen en stekers
- Voor een comfortabele schermaansluiting, vooral bij één- en meeretageklemmen en modules met frontaansluiting
- De 3 x 10 mm-rail kan voor een optimale adergeleiding verticaal, horizontaal en onder een hoek van 45° in de ondersteuningsblokken worden gemonteerd

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3062100       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE7113        |
| Productcode                             | BE7113        |
| GTIN                                    | 4046356591867 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 30,39 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 30,39 g       |
| Douanetariefnnummer                     | 85389099      |
| Land van herkomst                       | CN            |

# AB-SK-D TOP - Ondersteuningsblok



3062100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3062100>

## Technische gegevens


### Artikeleigenschappen

|              |   |
|--------------|---|
| aantal polen | 2 |
|--------------|---|

### Elektrische eigenschappen

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| nominale stroom $I_N$ | 0 A |
|-----------------------|-----|

### Afmetingen

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 5,2 mm                                                                             |
| Hoogte     | 155,8 mm                                                                           |

### Materiaal

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kleur                                                              | grijs (RAL 7042) |
| materiaal                                                          | PA               |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                 | V0               |
| Isolatiemateriaal                                                  | PA               |
| statische kunststoftoepassing in koude                             | -60 °C           |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C           |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)    | 130 °C           |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                  | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)     |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)         | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage)                  | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| omgevingstemperatuur (bediening)                | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                                               |

### Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| montagetechniek | Railmontage |
|-----------------|-------------|

# AB-SK-D TOP - Ondersteuningsblok




3062100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3062100>

## Tekeningen

Maatschets

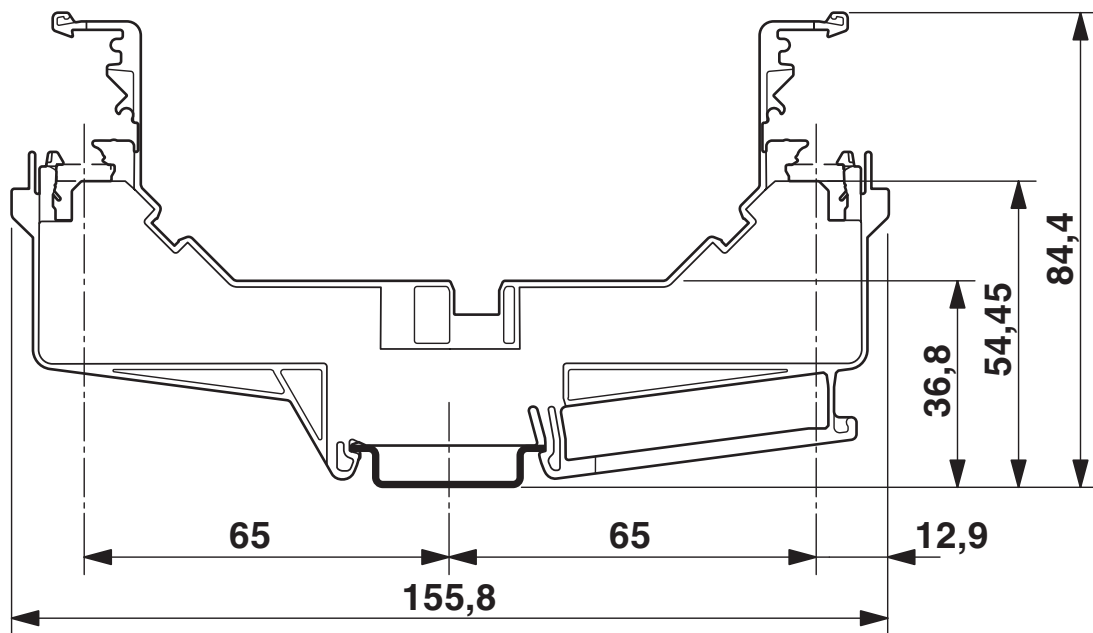

# AB-SK-D TOP - Ondersteuningsblok

3062100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3062100>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001166 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,363 kg CO2e |
|---------|---------------|