

PTFIX-F - Flens

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3274060>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Flens, Met schroefbevestiging, voor directe montage van de 2,5 mm² en 4 mm² FIX-blokken, diepte: 21,7 mm, breedte: 8,6 mm, hoogte: 28,6 mm, kleur: grijs, montagetechniek: schroefmontage

Uw voordelen

- Eenvoudige coderingsmogelijkheden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3274060
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	BEAZ11
Productcode	BEAZ11
GTIN	4055626394152
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,72 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

PTFIX-F - Flens

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3274060>




Technische gegevens

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	0,3 Nm
---------------	--------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	8,6 mm	
Hoogte	28,6 mm	
diepte	21,7 mm	
printgatdiameter	5,8 mm	

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------


PTFIX-F - Flens

3274060


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3274060>



Tekeningen

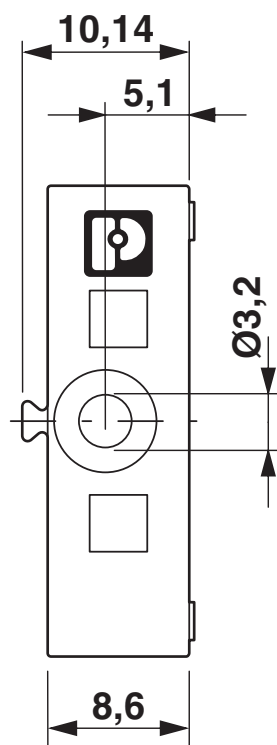

Maatschets

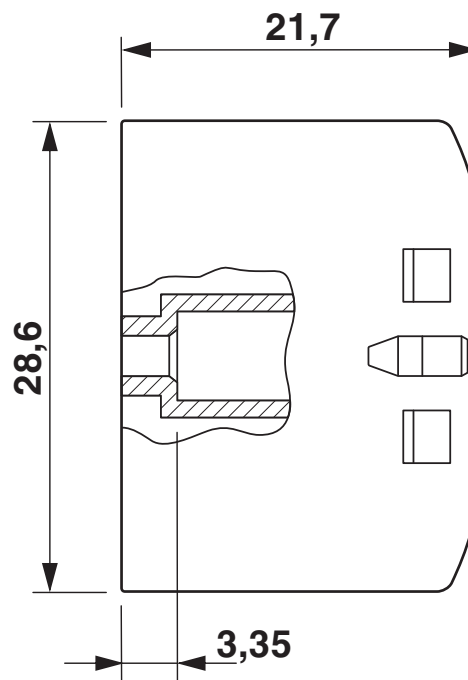

PTFIX-F - Flens

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3274060>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3274060>



EAC

Toelatings-ID: KZ7500651131219505

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,017 kg CO2e
---------	---------------