

VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 - Passief module



2908495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908495>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE COMPACT LINE-interfacemodul voor Siemens S7-1500-systemen met S7-1500-specifieke codering, met schroefaansluiting, modulebreedte: 97,7 mm

Uw voordelen

- Enkele FLK-basiselementen met 50 stiften
- Geprinte kanaalcoderingen
- Schroefklemmen-veldaansluitingen met drie etages

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2908495
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK211S
Productcode	DK211S
GTIN	4055626357683
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	246,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	244,5 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	US

VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 - Passief module



2908495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908495>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	VARIOFACE Professional
aantal polen	50
aantal kanalen	8

Elektrische eigenschappen

Max. toelaatbare bedrijfsspanning	25 V AC
	60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
max. totaalstroom voeding	7 A

ondersteunde besturing: SIEMENS S7-1500

Geschikte I/O-kaart	6ES7531-7KF00-0AB0
	6ES7531-7LH00-0AB0
	6ES7531-7MH00-0AB0
	6ES7531-7NF00-0AB0
	6ES7531-7NF10-0AB0
	6ES7531-7PF00-0AB0
	6ES7532-5HF00-0AB0
	6ES7531-7QF00-0AB0
	6ES7550-1AA01-0AB0
	6ES7551-1AB01-0AB0
	6ES7552-1AA00-0AB0
	6ES7553-1AA00-0AB0

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M 3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

besturingsniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	50
Rastermaat	2,54 mm

Signalering

statusindicatie	nee
-----------------	-----

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	97,7 mm
Hoogte	68,8 mm
diepte	60,7 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
isolatiemateriaal behuizingen	onversterkt polyamide PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 - Passief module




2908495


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908495>

Tekeningen

Maatschets

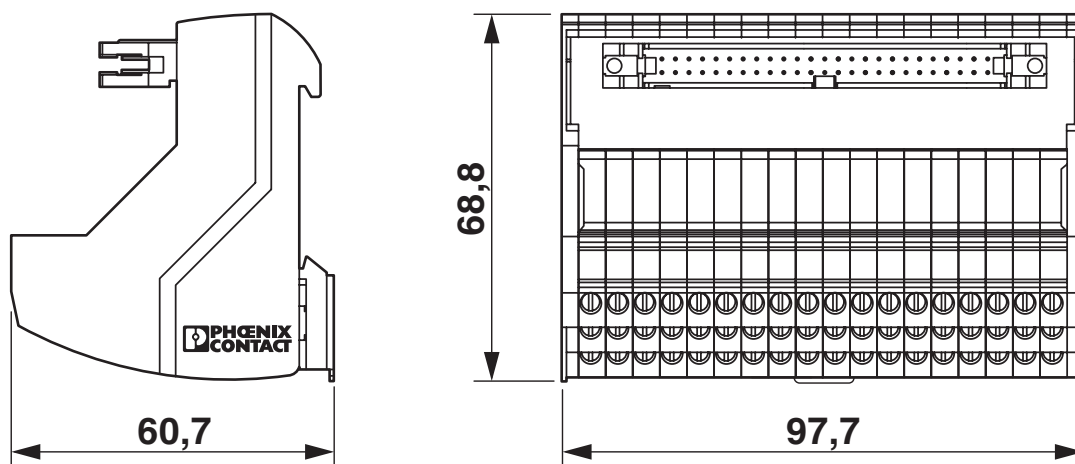

schakelschema

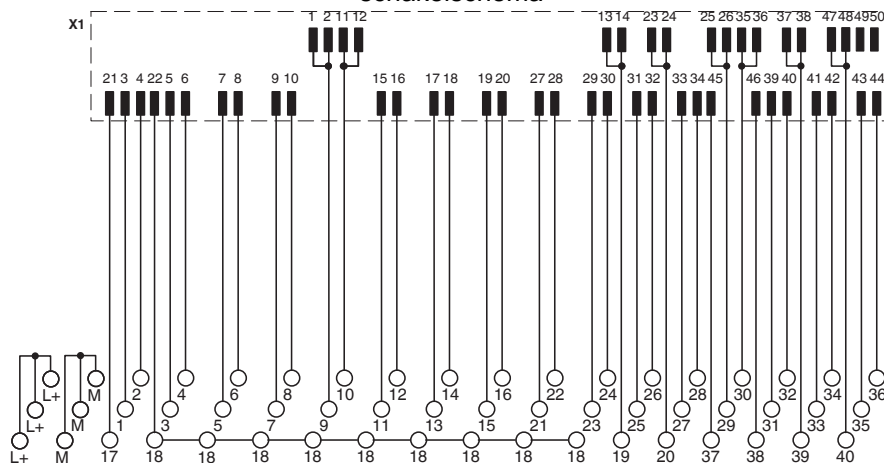

VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 - Passief module



2908495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908495>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908495>

CSA Toelatings-ID: 2122203				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	60 V	7 A	30 - 12	-
per kanaal	60 V	1 A	30 - 12	-

cUL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	60 V	7 A	30 - 12	-
per kanaal	60 V	1 A	30 - 12	-

UL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	60 V	7 A	30 - 12	-
per kanaal	60 V	1 A	30 - 12	-

CSAus Toelatings-ID: 2122203				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	60 V	7 A	30 - 12	-
per kanaal	60 V	1 A	30 - 12	-

VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 - Passief module



2908495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908495>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl