

# AP 3-TNS 35 - Afdekking



5022672

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5022672>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Verzegelbare afdekprofielhouder, voor montage op NS 35/7,5-montagerails en ter bevestiging van het afdekprofiel AP 3, met kunststofkartelmoer M5, benodigde ruimte: 13 mm

## Uw voordelen

- Royaal te coderen met insteekstroken AP-ES
- Afdekprofielen bieden bescherming tegen het onbevoegd hanteren van klemmenstroken

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 5022672       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE61ZX        |
| Productcode                             | BE61ZX        |
| GTIN                                    | 4017918095277 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18,62 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18 g          |
| Douanetariefnnummer                     | 85389099      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# AP 3-TNS 35 - Afdekking


5022672

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5022672>



## Technische gegevens

### Afmetingen

|                     |  |                                                                                    |
|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets          |  |  |
| Breedte             |  | 10 mm                                                                              |
| Hoogte              |  | 89 mm                                                                              |
| diepte              |  | 90 mm                                                                              |
| Diepte op NS 35/7,5 |  | 92,5 mm                                                                            |
| Diepte op NS 35/15  |  | 100 mm                                                                             |
| lengte              |  | 89 mm                                                                              |

### Materiaal

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Kleur                              | grijs (RAL 7042) |
| materiaal                          | PA               |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2               |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                  | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)     |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)         | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage)                  | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| omgevingstemperatuur (bediening)                | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                                               |

# AP 3-TNS 35 - Afdekking


5022672

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5022672>



## Tekeningen

Maatschets

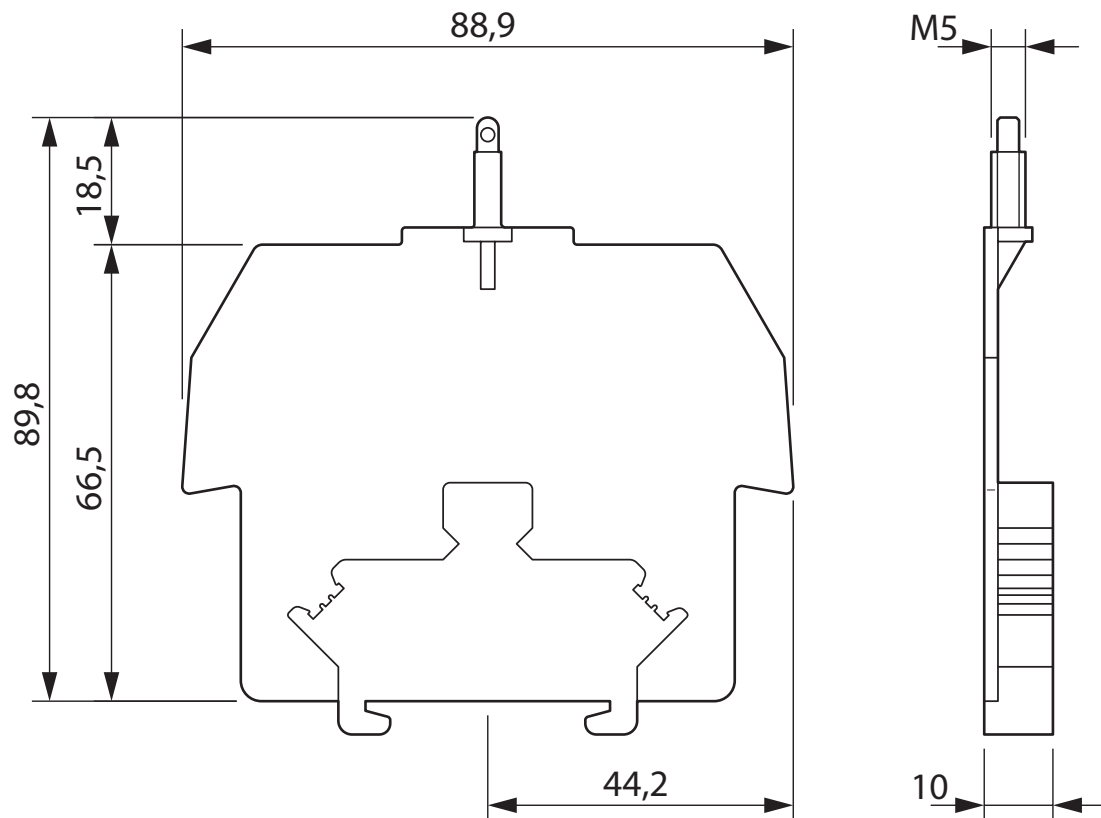

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001041 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,135 kg CO2e |
|---------|---------------|