

RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector



1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Koppelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF, Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven. Alternatief artikel: 1629112

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607231
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ABRAGG
Productcode	ABRAGG
GTIN	4046356174794
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	97,615 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	93,697 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector



1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Krimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

serie	RF
toepassing	feedback, signaal
	signaal
aantal polen	12
stekerbeeld	12
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Materiaal

materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal Gedraaide onderdelen	CuZn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal Isolatiebehuizing	PA 6.6
materiaal Afdichting	FPM (O-ring)

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Krimpaansluiting
-----------------	------------------

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1 mm
nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Connectoren

bouwworm	recht
draairichting	standaard

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 13,2 mm
---------------------	------------------

RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector

1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>



Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m

RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector


1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>

Tekeningen

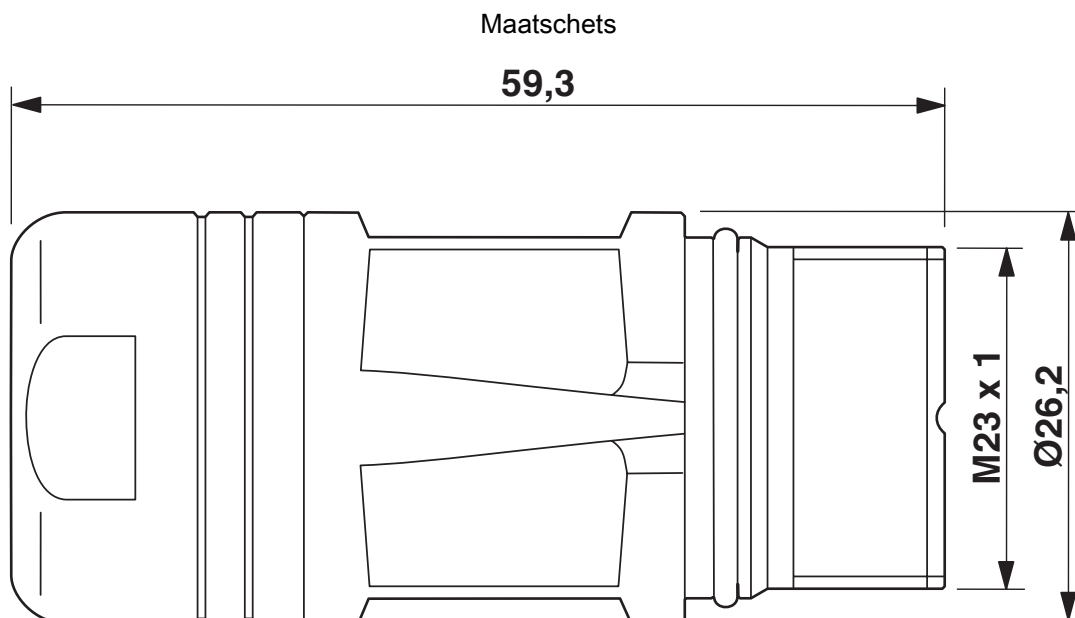

RF-12(17)...N8A90DU

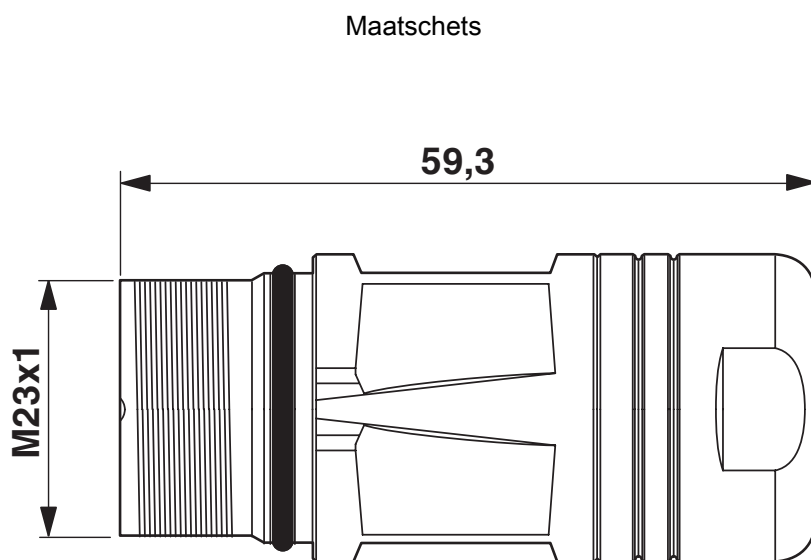

Maatschets


RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector

1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>



schematekening

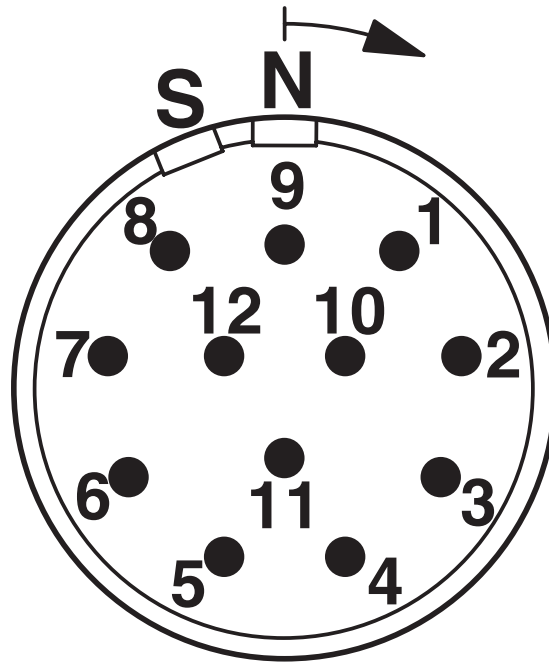

Polbild

RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector



1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>

cUL Recognized Toelatings-ID: E153698-20090723				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	5 A	20	-

UL Recognized Toelatings-ID: E153698-20090723				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	5 A	20	-

RF-12P1N8A90DU - Koppelconnector



1607231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607231>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	66c98b8f-0684-4075-b4b5-3c3c72bbfc79