EH 67,5-C SS/ABS-PC BK9005 - Bovenste behuizingsdeel

1069890

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1069890

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel, hoge bouwvorm, met aansluitopening aan één zijde, met aansluitopening aan één zijde, breedte: 67,6 mm, hoogte: 75,26 mm, diepte: 36,95 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)

Uw voordelen

- Rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte moduulbevestiging
- Eenvoudige design-in door variabele behuizingsvormfactor
- Volledige flexibiliteit door horizontale, frontale en orthogonale plaatsing van printplaten ten opzichte van de frontzijde van het apparaat
- Drie dekselvarianten voor specifieke printplaataansluitingen
- Integratie van de meest uiteenlopende printplaataansluittechnieken voor een functioneel moduulconcept

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1069890
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHCHC
Productcode	ACHCHC
GTIN	4055626748016
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	30,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	30,85 g
Douanetariefnummer	84879090
Land van herkomst	IN

EH 67,5-C SS/ABS-PC BK9005 - Bovenste behuizingsdeel

1069890

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1069890

Technische gegevens


Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingsserie	EH
Productfamilie	EH..ABS-PC..
Aantal (Aansluitopeningen)	1
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	67,6 mm
Hoogte	75,26 mm
diepte	36,95 mm
Diepte vanaf oplegvlak onderdeel	19,95 mm

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm

Materiaal

Kleur (Bovenste behuizingsdeel)	zwart (RAL 9005)
materiaal Bovenste behuizingsdeel	ABS-PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Versnelling	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
testduur per as	2,5 h

testrichtingen	X-, Y- en Z-as

Gloeidraadtest

testspecificatie	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
temperatuur	850 °C
inwerkingsduur	30 s

warmtebestendigheid/kogeldruktest

testspecificatie	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
temperatuur	80 °C
Testduur	1 h
kracht	20 N

mechanische bestendigheid/valtrommel

testspecificatie	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
valhoogte	50 cm
frequentie	10

Schokken

testspecificatie	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
schokvorm	halfsinus
Versnelling	15g
schokduur	11 ms
Aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)

beschermklasse (IP-code)

testspecificatie	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 80 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	95 %

Gegevens printplaat

Type printplaatbevestiging	Inzet
printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

montagetechniek	Inklikken

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton


EH 67,5-C SS/ABS-PC BK9005 - Bovenste behuizingsdeel

1069890

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1069890

Tekeningen

Maatschets

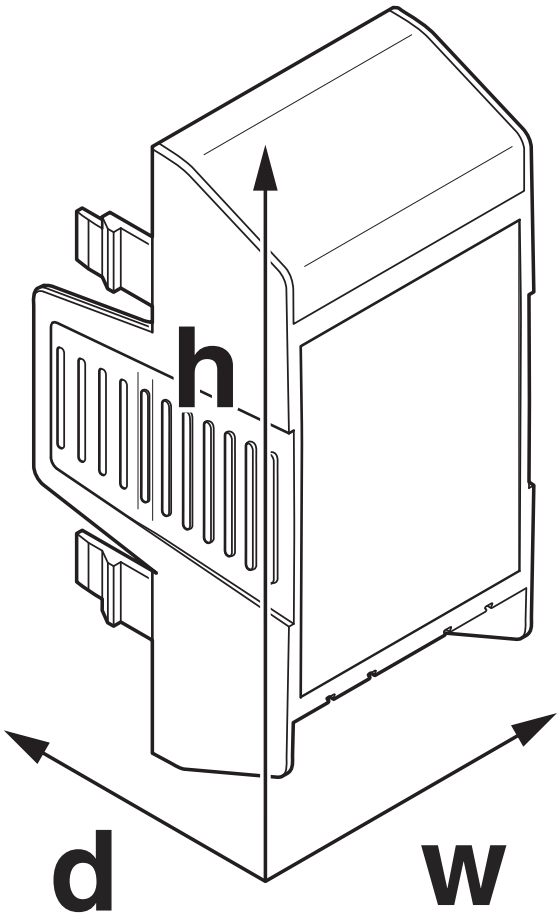

Schematische afbeelding ter illustratie van de afmetingen van het artikel. De afbeelding toont niet het gewenste product. Zie voor meer bijzonderheden de producttekeningen onder tabblad "Downloads".

EH 67,5-C SS/ABS-PC BK9005 - Bovenste behuizingsdeel

1069890

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1069890

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1069890

UL Recognized
Toelatings-ID: E240868

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

EH 67,5-C SS/ABS-PC BK9005 - Bovenste behuizingsdeel

1069890

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1069890

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl