


3240224

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240224>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Ondersteuningsblok voor verzamelrails



Uw voordelen

- Voor de montage van schermklemmen SK en SKS
- AB/SS voor een geïsoleerde opbouw op de montageplaat
- AB/SS-M voor een contacterende opbouw op de montageplaat

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240224
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7113
Productcode	BE7113
GTIN	4046356455718
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8,71 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,71 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing over het materiaal	Van isolatiemateriaal, met clip als houder van verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm.
-------------------------------	--


Artikeleigenschappen

aantal polen	1
--------------	---

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	0 A
-----------------------	-----

Afmetingen

Maatschets	
diameter	5 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden



omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	directe montage
-----------------	-----------------

Tekeningen

Maatschets

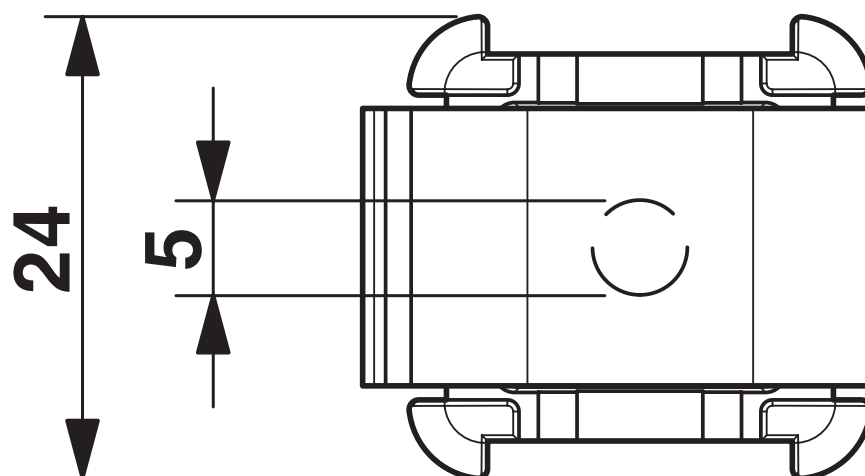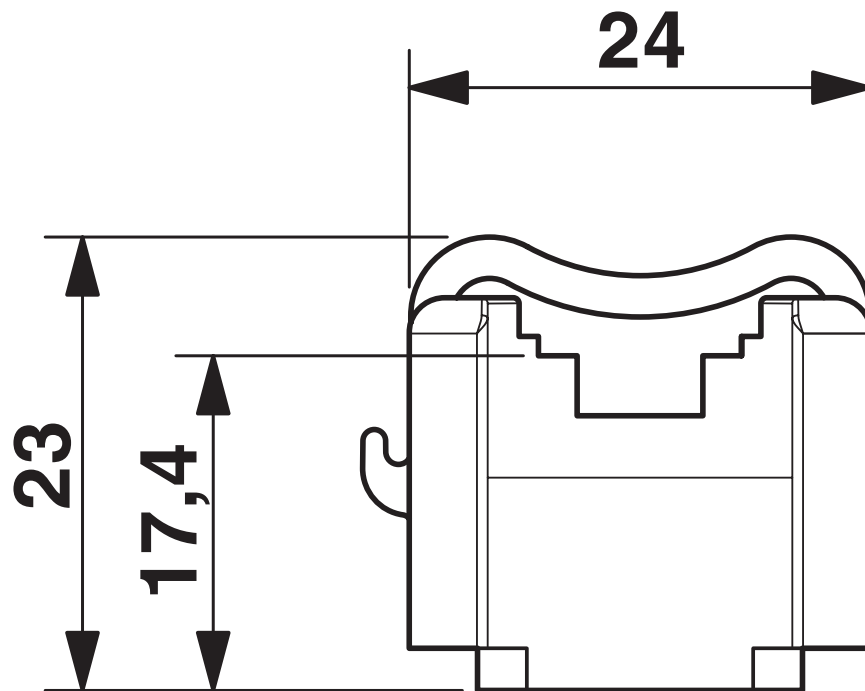

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 10.0	EC001166
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,028 kg CO2e
---------	---------------