

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Aanbouwframe



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658655>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-aanbouwraam, IP67, voor printplataansluiting, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven, kleur: zwart

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1658655
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNND C
Productcode	ABNND C
GTIN	4046356163194
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,99 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,96 g
Douanetariefnr	85369010
Land van herkomst	DE

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Aanbouwframe



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658655>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

toepassing	PCB
bouwworm	uitvoering 6
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal steekplAatsen	1


Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	Koper
-------------------	-------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	32,5 mm
Hoogte	32,5 mm
diepte	20 mm
lengte	20 mm

Materiaal

Kleur	zwart
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
Materiaal afdichting vlakke afdichting	NBR
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal behuizingsoppervlak	polyamide, lichtgrijs
materiaal contactoppervlak	Au/Ni
materiaal contactblok	polyester GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
------------	--------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Aanbouwframe



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658655>


beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 55 °C

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage
-----------------	-----------------


Tekeningen

Maatschets

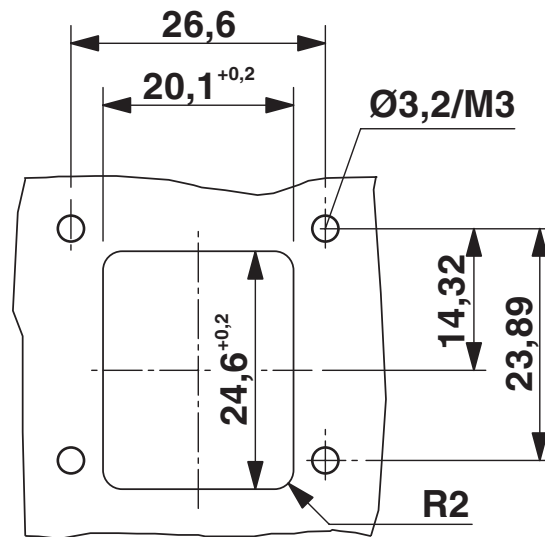

montage-uitsparing

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

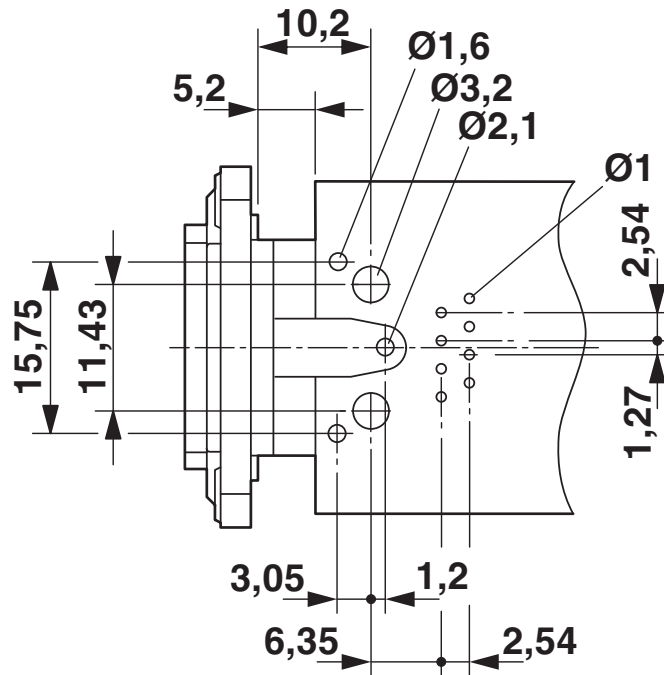

Boorplan voor VS-08-BU-RJ45-6/LH-1

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Aanbouwframe



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658655>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1658655

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658655>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl