

HC-STA-B16-BWD-ELC-AL - Behuizing



1411327

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411327>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-aanbouwbehuizing B16, met dwarsbeugels, met vlakke afdichting, zeewaterbestendig aluminium, geleidende profielafdichting

Uw voordelen

- Goede afscherming bij elektromagnetische storingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411327
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APB
Productcode	AF7APB
GTIN	4046356927475
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	118,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	113 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	CN

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Algemeen	ook als geëpoxeerde of gekleurde variant verkrijgbaar 1373288 HC-STA-B16-BWD-EL/.../...

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	Aanbouwbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B16
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	53 mm
Hoogte	30,5 mm
lengte	114 mm
boorgatafstand horizontaal	103 mm
boorgatafstand verticaal	32 mm
printgatdiameter	4,5 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	86 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Vergrendeling)
materiaal afdichting	NBR, geleidend
	NBR, geleidend
materiaal behuizing	sputgietaluminium, zeewaterbestendig
materiaal behuizingsoppervlak	zonder coating
materiaal vergrendelingsbeugel	polyamide

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	beugels
--------------------	---------

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Voor M4-bevestigingsschroeven van de aanbouwbehuizing)
---------------	---

1411327

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411327>


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP67
Beschermklasse (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
slagvastheid	IK09
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C


Tekeningen

Maatschets

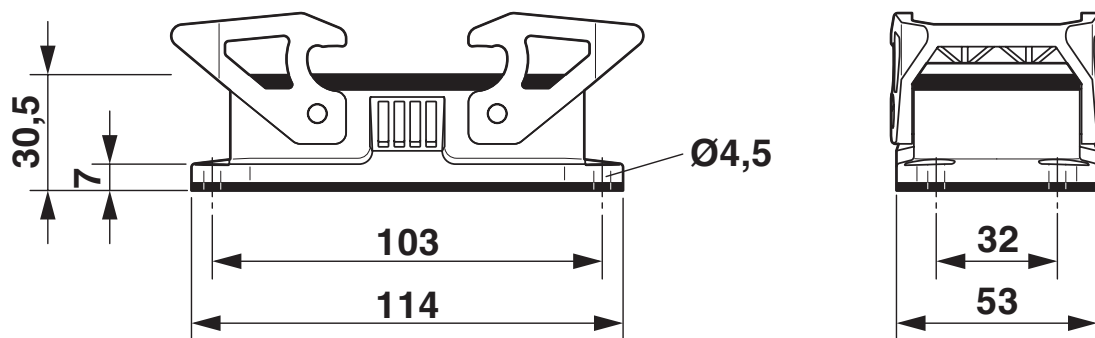

Maatschets

Maatschets

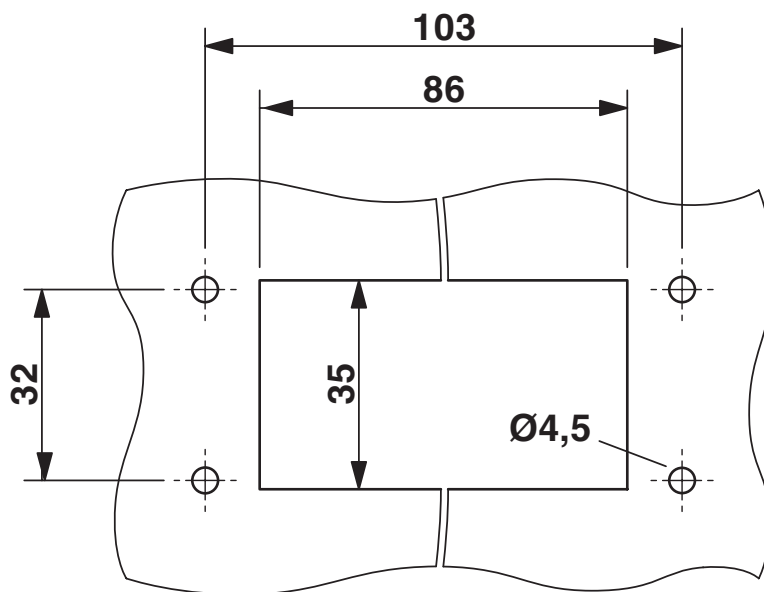

montage-uitsparing

1411327

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411327>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411327>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026

1411327

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411327>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl