
# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Ventielsteker

1527919

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527919

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1527919 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF2DAA |
| Productcode | AF2DAA |
| GTIN | 4017918980993 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 24,72 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 24,7 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |

## Technische gegevens

### Opmerking

| | |
|---|---|
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |

### Artikeleigenschappen

| | |
|---|---|
| sensortype | Universeel |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| Pg-wartel | Pg9 |

Isolatie-eigenschappen

| | |
|---|---|
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing ventielsteker | PA 6 |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactblok ventielsteker | PA 6 |
| materiaal contactoppervlak | Ni |

### Afmetingen

Buitenafmeting

| | |
|---|---|
| buitendiameter | 6 mm ... 8 mm |

### Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Contactweerstand | ≤ 15 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning $U_N$ | 24 V AC |
| | 24 V DC |
| nominale stroom $I_N$ | 10 A |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Varistor |

### Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

| | |
|---|---|
| steekcycli | 50 (ventielsteker) |

### Signalering

| | |
|---|---|
| statusindicatie | 1 led |
| statusindicatie aanwezig | ja |

## aansluitgegevens

| | |
|---|---|
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| aansluitdoorsnede | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG | 22 ... 16 |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 6 mm |
| Aanhaalmoment | 0,8 Nm ... 1 Nm (Wartelmoer) |
| | 0,4 Nm (centrale schroef) |
| | 0,5 Nm (contactschroef) |

## Connectoren

### Aansluiting 1

| | |
|---|---|
| bouwvorm kop | Ventielsteker |
| schroefdraadsoort kop | A |


## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden


| | |
|---|---|
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (Ventielsteker) |

## Tekeningen

Maatschets

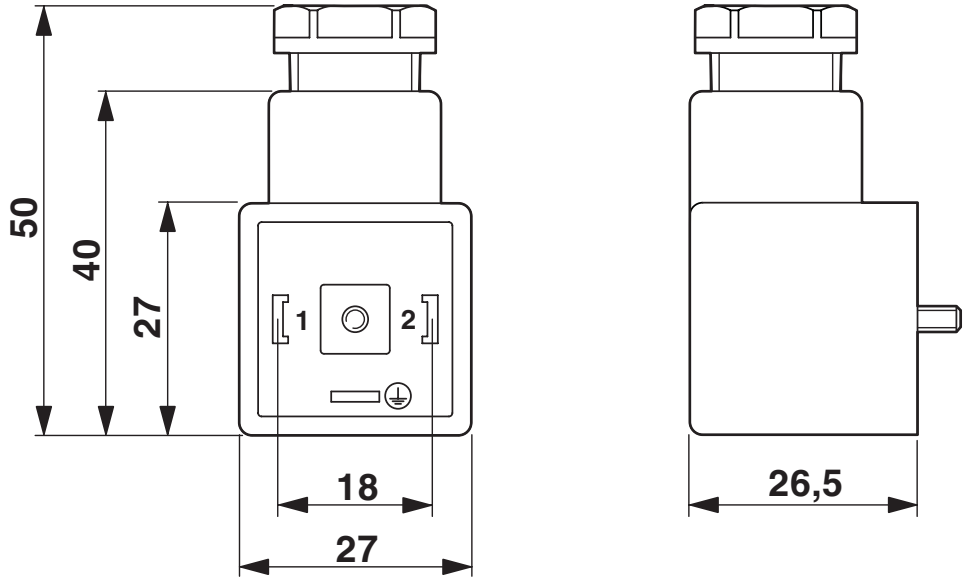



schematekening

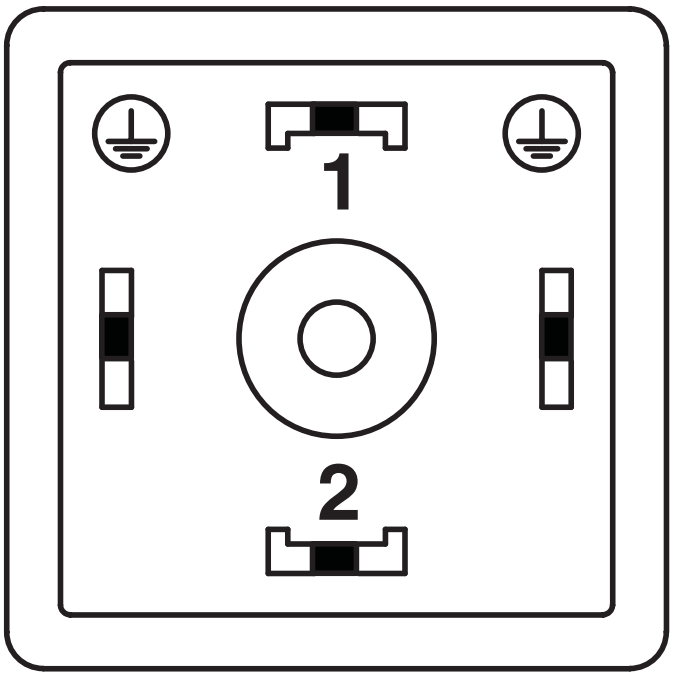


Poolschema ventielsteker, type A

schakelschema

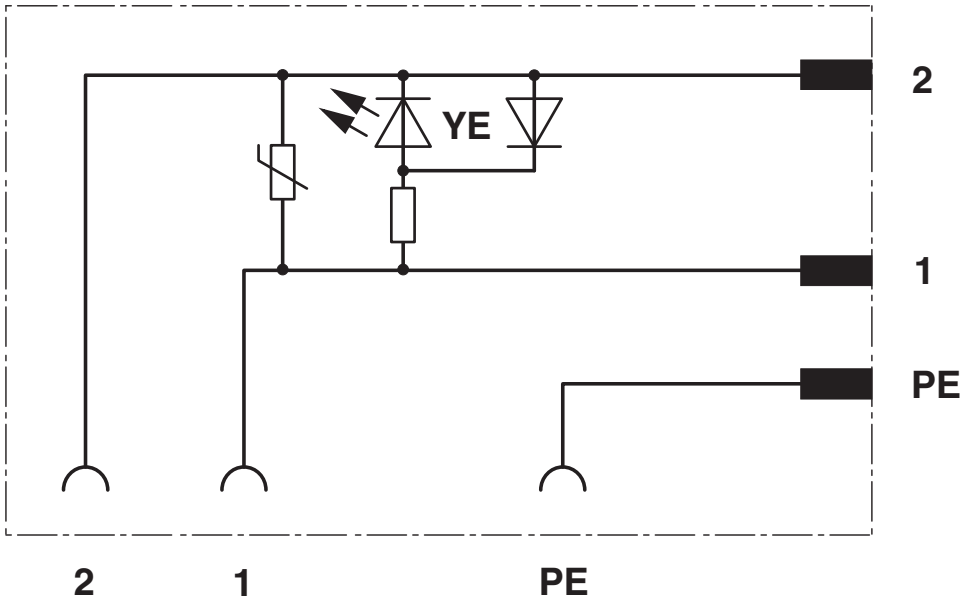

## Classificaties

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC003623 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0df2c1a2-63e1-42d5-9729-c1651830f760 |

EF3.1 Klimaatverandering

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,732 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl