

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Primair geschakelde voeding QUINT POWER met instelbare uitgangskarakteristiek, SFB-technologie (Selective Fuse Breaking) en NFC-interface, ingang: 3-fase, uitgang: 24 V DC / 5 A

Productbeschrijving

De vierde generatie van de krachtige voedingen QUINT POWER zorgt met nieuwe functies voor een maximale beschikbaarheid van installaties. Meldniveaus en karakteristieken kunnen via de NFC-interface specifiek worden aangepast.

De unieke SFB-technologie en de preventieve functiebewaking van de voeding QUINT POWER verhogen de beschikbaarheid van uw applicatie.

Uw voordelen

- De SFB-technologie zorgt dat standaard installatieautomaten selectief worden aangesproken, parallel aangesloten verbruikers blijven functioneren
- Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
- Via NFC instelbare meldniveaus en karakteristieken maximaliseren de beschikbaarheid van de installatie
- Eenvoudige uitbreiding van installaties door statische boost, betrouwbaar starten van moeilijke belastingen door dynamische boost
- Hoge stoornisbestendigheid door geïntegreerde gasafleider en meer dan 20 ms netuitval-overbruggingstijd
- Robuust design door metalen behuizing en breed temperatuurbereik van - 40 °C tot + 70 °C
- Wereldwijd toepasbaar dankzij een breed ingangsbereik en internationale toelatingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2904620
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMPI33
Productcode	CMPI33
GTIN	4046356985369
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	875 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	628 g
Douanetariefnr	85044095
Land van herkomst	TH

Technische gegevens

Ingangsgegevens

Stuuringang (configureerbaar) Rem	uitgangsvermogen AAN/UIT (SLEEP MODE)
default	uitgangsvermogen AAN (>40 kΩ/24 V DC/open brug tussen REM en SGnd)

AC-bedrijf

netvorm	Sternet
nominaal ingangsspanningsbereik	3x 400 V AC ... 500 V AC 2x 400 V AC ... 500 V AC
Ingangsspanningsbereik	3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 %
netspanning van het land typisch	400 V AC 480 V AC
Spanningstype voedingsspanning	AC
inschakelstootstroom	typ. 11 A (bij 25 °C)
Inschakelstroomstoot integraal (I^2t)	< 0,2 A ² s
Begrenzing inschakelstroomstoot	11 A (na 1 ms)
frequentiebereik AC	50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %
frequentiebereik (f_N)	50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %
Netuitval-overbruggingstijd	typ. 34 ms (3x 400 V AC) typ. 50 ms (3x 480 V AC)
stroomopname	3x 0,53 A (400 V AC) 3x 0,44 A (480 V AC) 2x 0,9 A (400 V AC) 2x 0,66 A (480 V AC) 3x 0,45 A (500 V AC) 2x 0,8 A (500 V AC)
Nominaal opgenomen vermogen	283 VA
beveiligingsschakeling	transiëntenoverspanningsbeveiliging; varistor, gasafleider
vermogensfactor (cos phi)	0,48
inschakeltijd	< 500 ms
inschakeltijd typ.	300 ms (vanuit SLEEP MODE)
ingangszekering	2 A (traag, intern)
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging	3x 6 A (karakteristiek B, C of vergelijkbaar)
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging	≥ 300 V AC
afleidstroom tegen PE	< 3,5 mA 1 mA (550 V AC, 60 Hz)

DC-bedrijf

nominaal ingangsspanningsbereik	± 300 V DC
Ingangsspanningsbereik	± 260 V DC ... 300 V DC -25 % ... +30 % 520 V DC ... 600 V DC -25 % ... +30 % (mid-point earthed)

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



Spanningstype voedingsspanning	DC
Begrenzing inschakelstroomstoot	$\leq 11 \text{ A}$ (na 1 ms)
frequentiebereik (f_N)	0 Hz (DC)
stroomopname	0,3 A ($\pm 300 \text{ V DC}$)
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging	1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms)
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging	$\geq 1000 \text{ V DC}$

Uitgangsgegevens

rendement	typ. 89 % (400 V AC)
	typ. 87,5 % (480 V AC)
Uitgangskarakteristiek	U/I Advanced
	Smart HICCUP
	FUSE MODE
nominale uitgangsspanning	24 V DC
instelbereik van de uitgangsspanning (U_{set})	24 V DC ... 29,5 V DC (constant vermogen)
nominale uitgangsstroom (I_N)	5 A
statische Boost ($I_{\text{stat.Boost}}$)	6,25 A
dynamische Boost ($I_{\text{Dyn.Boost}}$)	10 A (5 s)
Selective Fuse Breaking (I_{SFB})	30 A (15 ms)
magnetische zekeringsactivering	A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4
Derating	$> 60 \text{ }^\circ\text{C}$... $70 \text{ }^\circ\text{C}$ (2,5 %/K)
Retourstroombestendig	$\leq 35 \text{ V DC}$
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP)	$\leq 32 \text{ V DC}$
regelafwijking	$< 0,5 \%$ (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %)
	$< 2 \%$ (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz))
	$< 0,25 \%$ (ingangsspanningsverandering $\pm 10 \%$)
rimpel	$< 30 \text{ mV}_{\text{tt}}$ (bij nominale waarden)
kortsluitvast	ja
nullastbestendig	ja
Uitgangsvermogen	120 W
	150 W
	240 W
Schijnvermogen	212 VA (400 V, $U_{\text{OUT}} = 24 \text{ V}$, $I_{\text{OUT}} = \text{stat. boost}$)
	221 VA (480 V, $U_{\text{OUT}} = 24 \text{ V}$, $I_{\text{OUT}} = \text{stat. boost}$)
Vermogensdissipatie nullast maximaal	$< 3 \text{ W}$ (400 V AC)
	$< 4 \text{ W}$ (480 V AC)
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal	$< 15 \text{ W}$ (400 V AC)
	$< 17 \text{ W}$ (480 V AC)
Vermogensdissipatie SLEEP MODE	$< 3 \text{ W}$ (400 V AC)
	$< 4 \text{ W}$ (480 V AC)
Crest-factor	typ. 3,6 (400 V AC)
	typ. 3,8 (480 V AC)
reactietijd	50 ms ($U_{\text{Out}} = 10 \%$... 90 %)
parallelschakelbaar	ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



in serie schakelbaar	ja
Beveiliging (secundaire zijde)	elektronisch
	thermomagnetisch
	thermisch

Signaal

Signaalaarding SGnd	referentiepotaiaal voor Out1, Out2 en Rem
---------------------	---

Signaal Out 1 (configureerbaar)

Digitaal	24 V DC 20 mA
default	24 V DC 20 mA 24 V DC voor $U_{Out} > 0,9 \times U_{Set}$

Signaal Out 2 (configureerbaar)

Digitaal	24 V DC 20 mA
Analoog	4 mA ... 20 mA $\pm 5\%$ (belasting $\leq 400\ \Omega$)
default	24 V DC 20 mA 24 V DC voor $P_{Out} < P_N$

Signaal relais 13/14 (configureerbaar)

default	gesloten ($U_{Out} > 0,9 U_{Set}$)
Digitaal	24 V DC 1 A
	30 V AC/DC 0,5 A

aansluitgegevens

Ingang

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	6 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	4 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min.	0,25 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max.	4 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min.	0,25 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max.	4 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	10
Striplengte	8 mm
min. aandraaimoment	0,5 Nm
max. aandraaimoment	0,6 Nm

Uitgang

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min.	0,25 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max.	2,5 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min.	0,25 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max.	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	14
Striplengte	6,5 mm
min. aandraaimoment	0,5 Nm
max. aandraaimoment	0,6 Nm

Signaal

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	1 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min.	0,2 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max.	0,75 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min.	0,2 mm ²
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max.	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	16
Striplengte	8 mm

Signalering

Type meldingen	LED
	Potentiaalvrij signaalcontact
	Actieve signaaluitgang Out 1 (digitaal, configureerbaar)
	Actieve signaaluitgang Out 2 (digitaal, analoog, configureerbaar)
	Remote contact
	Signaalaarding SGnd

Signaaluitgang

P _{Out}	> 100 % (Led brandt geel, uitgangsvermogen > 120 W)
	> 75 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 90 W)
	> 50 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 60 W)
U _{Out}	> 0,9 x U _{Set} (Led brandt groen)

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



< 0,9 x U_{Set} (Led knippert groen)

Elektrische eigenschappen

Aantal fasen	3
isolatiespanning ingang/uitgang	4 kV AC (typetest) 2,4 kV AC (stuktest)
isolatiespanning uitgang/PE	0,5 kV DC (typetest) 0,5 kV DC (stuktest)
isolatiespanning ingang/PE	3,5 kV AC (typetest) 2,4 kV AC (stuktest)
schakelfrequentie	85,00 kHz ... 107,00 kHz (Hulpomvormer-niveau) 45,00 kHz ... 200,00 kHz (Hoofdomvormer-niveau)

Artikeleigenschappen

Productfamilie	QUINT POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1560000 h (25 °C) > 914000 h (40 °C) > 413000 h (60 °C)
milieurichtlijn	RoHS-richtlijn 2011/65/EU WEEE Reach

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	I
vervuilingsgraad	2

Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren)

stroom	2,5 A
temperatuur	40 °C
tijd	262000 h
extra tekst	400 V AC

Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren)

stroom	2,5 A
temperatuur	40 °C
tijd	235000 h
extra tekst	480 V AC

Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren)

stroom	5 A
temperatuur	25 °C
tijd	363000 h
extra tekst	400 V AC

Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren)

stroom	5 A
--------	-----

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding



2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>

temperatuur	25 °C
tijd	327000 h
extra tekst	480 V AC


Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren)

stroom	5 A
temperatuur	40 °C
tijd	128000 h
extra tekst	400 V AC

Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren)

stroom	5 A
temperatuur	40 °C
tijd	115000 h
extra tekst	480 V AC

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	36 mm
Hoogte	130 mm
diepte	125 mm

Inbouwmaat

Inbouwafstand rechts/links	5 mm / 5 mm
Inbouwafstand boven/onder	50 mm / 50 mm

Optionele montage

breedte	122 mm
Hoogte	130 mm
Diepte	39 mm

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw: $P_N \geq 50\%$, horizontaal 5 mm, naast actieve componenten 15 mm, verticaal 50 mm samenbouw: $P_N < 50\%$, horizontaal 0 mm, verticaal boven 40 mm, verticaal onder 20 mm
Inbouwpositie	horizontale montagerail NS 35, EN 60715
Gelakt	nee

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen)	V0
Behuizingsmateriaal	Metaal
Uitvoering van de kap	Roestvrij staal X6Cr17
uitvoering van de zijdelen	aluminium

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (start-up type tested)	-40 °C
Inzethoogte	≤ 5000 m (> 2000 m, let op derating)
klimaatklasse	3K3 (volgens EN 60721)
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens)
schokken	18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27)
trillingen (bedrijf)	5 Hz ... 100 Hz opsporen van resonanties 2,3g, 90 min., resonantiefrequentie 2,3g, 90 min. (volgens DNV GL klasse C)
Temp Code	T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K)

Normen en bepalingen

spoorwegtoepassingen	EN 50121-3-2
	EN 50121-4
	EN 50121-5
	IEC 62236-3-2
	IEC 62236-4
	IEC 62236-5
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance	Uitgangsspanning conform U_{Out}
norm - begrenzing van harmonische stromen	EN 61000-3-2
norm - elektrische veiligheid	IEC 61010-2-201 (SELV)
norm - veilige lage spanning	IEC 61010-1 (SELV)
	IEC 61010-2-201 (PELV)
norm - veilige scheiding	IEC 61558-2-16
	IEC 61010-2-201
Norm - veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten	IEC 61010-1
norm - veiligheid van transformatoren	EN 61558-2-16
norm - voedingen voor laagspanning met gelijkstroomuitgang	EN 61204-3
Accu lading	DIN 41773-1
toelating - eisen van de halfgeleiderindustrie met betrekking tot onderbrekingen in de netspanning	SEMI F47-0706, EN 61000-4-11

Overspanningscategorie

EN 61010-1	II (≤ 5000 m)
------------	---------------

EN 62477-1	III (≤ 2000 m)
------------	----------------------

Toelatingen

CSA	CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1-07
	CSA-C22.2 No. 107.1-01
Toelating scheepsbouw	DNV GL, PRS, BV, LR, ABS
SIQ	Typegekeurd (type approved)
UL-toelatingen	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location)

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn	conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU
EMC-eisen stooremissie	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
EMC-eisen stoorimmunititeit	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
EMC-vereisten energievoorziening	IEC 61850-3 (G,H)
	EN 61000-6-5 (schakelinstallaties)

Stooremissie via de kabel

normen/bepalingen	EN 55016
	EN 61000-6-3 (klasse B)

Stooremissie

normen/bepalingen	Aanvullende basisnorm EN 61000-6-5 (stoorvastheid schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening)
-------------------	---

Stooremissie

normen / bepalingen	EN 55016
	EN 61000-6-3 (klasse B)

DNV GL stooremissie via de kabel

DNV	Klasse A
extra tekst	bereik energieverdeling

DNV GL stooremissie

DNV	Klasse B
extra tekst	Bereik brug en dek

Harmonische stromen

normen / bepalingen	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-2 (klasse A)

Flicker

normen / bepalingen	EN 61000-3-3
---------------------	--------------

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



	EN 61000-3-3
frequentiebereik	0 kHz ... 2 kHz
Ontlading statische elektriciteit	
normen / bepalingen	EN 61000-4-2
Ontlading statische elektriciteit	
Contactontlading	8 kV (Testniveau 4)
luchtontlading	15 kV (Testniveau 4)
Opmerking	criterium B
Elektromagnetisch HF-veld	
normen / bepalingen	EN 61000-4-3
Elektromagnetisch HF-veld	
frequentiebereik	80 MHz ... 1 GHz
Testveldsterkte	20 V/m (Testniveau 3)
frequentiebereik	1 GHz ... 6 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
frequentiebereik	1 GHz ... 6 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
Opmerking	criterium A
Snelle transiënten (Burst)	
normen / bepalingen	EN 61000-4-4
Snelle transiënten (Burst)	
Ingang	4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
uitgang	4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
signaal	2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
Opmerking	criterium B
Stootspanningsbelasting (surge)	
normen / bepalingen	EN 61000-4-5
Stootspanningsbelasting (surge)	
Ingang	3 kV (Testniveau 4 - symmetrisch)
	6 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
uitgang	1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch)
	2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch)
signaal	1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch)
Opmerking	criterium A
Adergebonden beïnvloeding	
normen / bepalingen	EN 61000-4-6
Adergebonden beïnvloeding	
Ingang/uitgang/signaal	asymmetrisch

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



frequentiebereik	0,15 MHz ... 80 MHz
Opmerking	criterium A
Spanning	10 V (Testniveau 3)

Magnetisch veld met energietechnische frequentie

normen / bepalingen	EN 61000-4-8
frequentie	16,7 Hz
	50 Hz
	60 Hz
Testveldsterkte	100 A/m
extra tekst	60 s
Opmerking	criterium A
frequentie	50 Hz
	60 Hz
frequentiebereik	50 Hz ... 60 Hz
Testveldsterkte	1 kA/m
extra tekst	3 s
frequentie	0 Hz
Testveldsterkte	300 A/m
extra tekst	DC, 60 s

Spanningsdips

normen / bepalingen	EN 61000-4-11
Spanning	400 V AC
frequentie	50 Hz
Spanningsdip	70 %
Aantal periodes	0,5/1/25 periodes
extra tekst	Testniveau 2
Opmerking	Criterium A: 0,5/1 periode Criterium B: 25 periodes
Spanningsdip	40 %
Aantal periodes	5/10/50 periodes
extra tekst	Testniveau 2
Opmerking	criterium B
Spanningsdip	0 %
Aantal periodes	0,5/1/5/50/250 periodes
extra tekst	Testniveau 2
Opmerking	Criterium A: 0,5/1 periode Criterium B: 5/50/250 periodes

Impulsvormig magnetisch veld

normen / bepalingen	EN 61000-4-9
Testveldsterkte	1000 A/m
Opmerking	criterium A

Gedempte sinustrillingen (Ring wave)

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



normen / bepalingen	EN 61000-4-12
Ingang	3 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) 6 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
Opmerking	criterium A

Asymmetrische storingen via de kabel

normen / bepalingen	EN 61000-4-16
Testlevel 1	15 Hz 150 Hz (Testniveau 4)
Spanning	30 V 3 V
Testlevel 2	150 Hz 1,5 kHz (Testniveau 4)
Spanning	3 V
Testlevel 3	1,5 kHz 15 kHz (Testniveau 4)
Spanning	3 V 30 V
Testlevel 4	15 kHz 150 kHz (Testniveau 4)
Spanning	30 V
Testlevel 5	16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 4)
Spanning	30 V (permanent)
Testlevel 6	16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 4)
Spanning	300 V (1 s)
Opmerking	criterium A

Gedempt oscillerende golf

normen / bepalingen	EN 61000-4-18
Ingang/uitgang (testlevel 1)	100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - symmetrisch)
Spanning	1 kV
Ingang/uitgang (testlevel 2)	10 MHz
Spanning	1 kV
Ingang, uitgang (testlevel 3)	100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - asymmetrisch)
Spanning	2,5 kV
Signalen (testlevel 1)	100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - symmetrisch)
Spanning	1 kV
Signalen (testlevel 2)	100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - asymmetrisch)
Spanning	2,5 kV
Opmerking	criterium A

Gedempt oscillerend magnetisch veld

normen / bepalingen	EN 61000-4-10
Testveldsterkte	110 A/m
Testlevel 1	100 kHz
Testveldsterkte	110 A/m
Testlevel 2	1 MHz
Opmerking	criterium A

Criteria

criterium A	Normale werking binnen de vastgelegde grenzen.
criterium B	Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



	corrigeert.
criterium C	Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld.


QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



Tekeningen

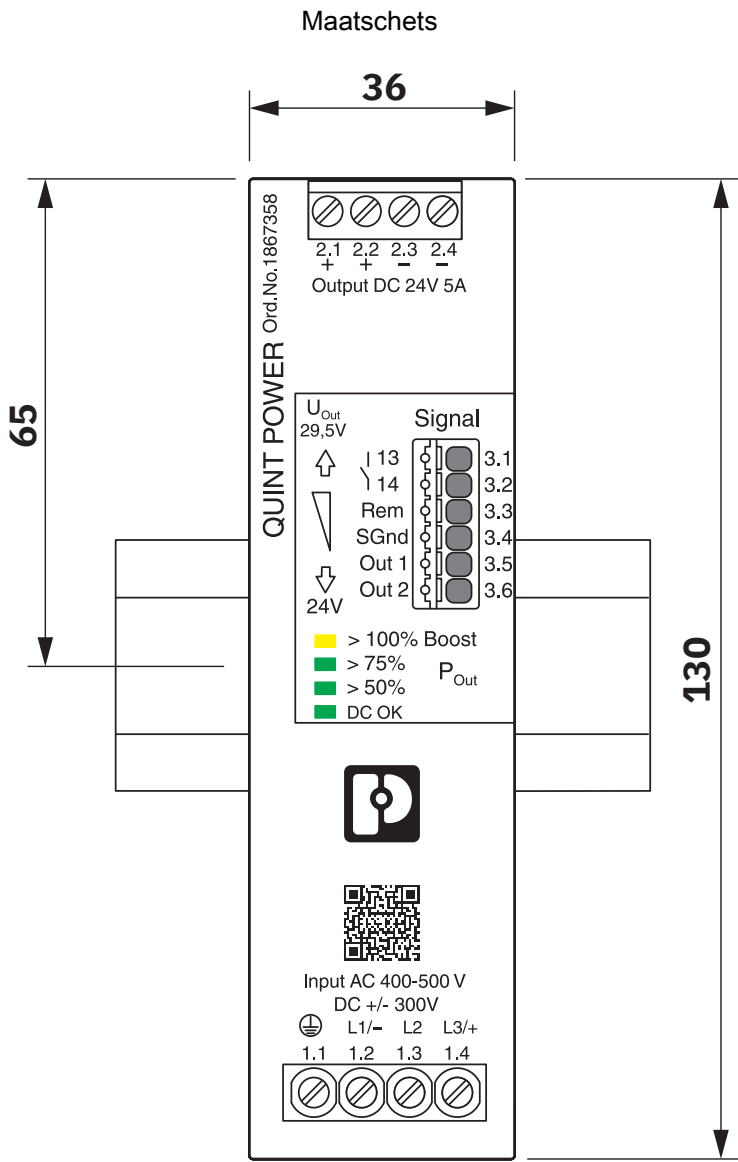


QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>




Maatschets

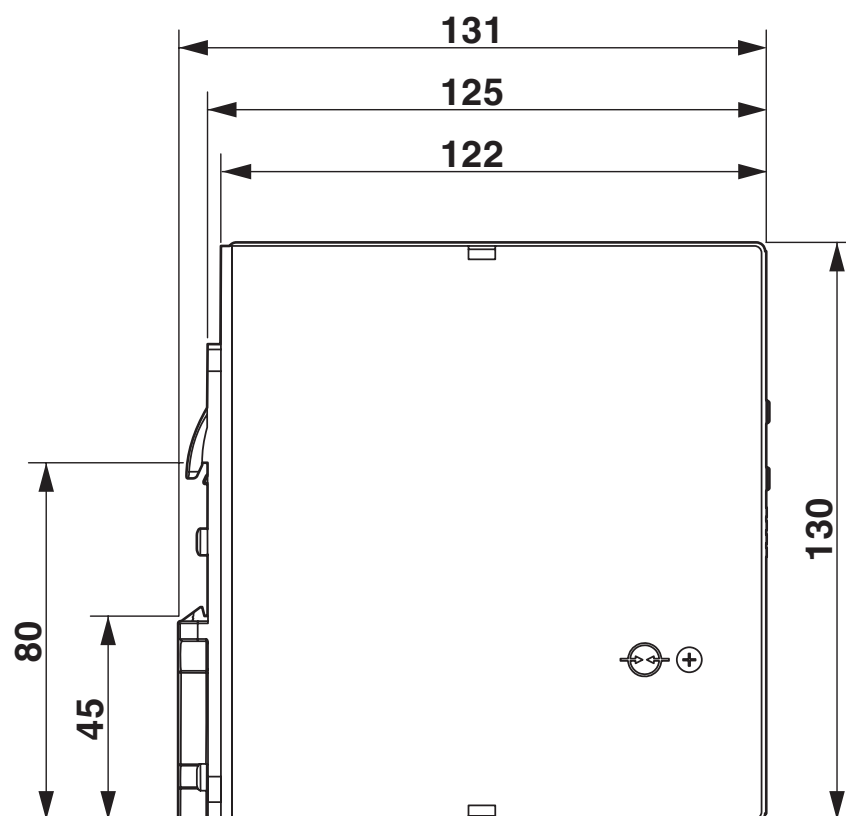


schematekening


Housing


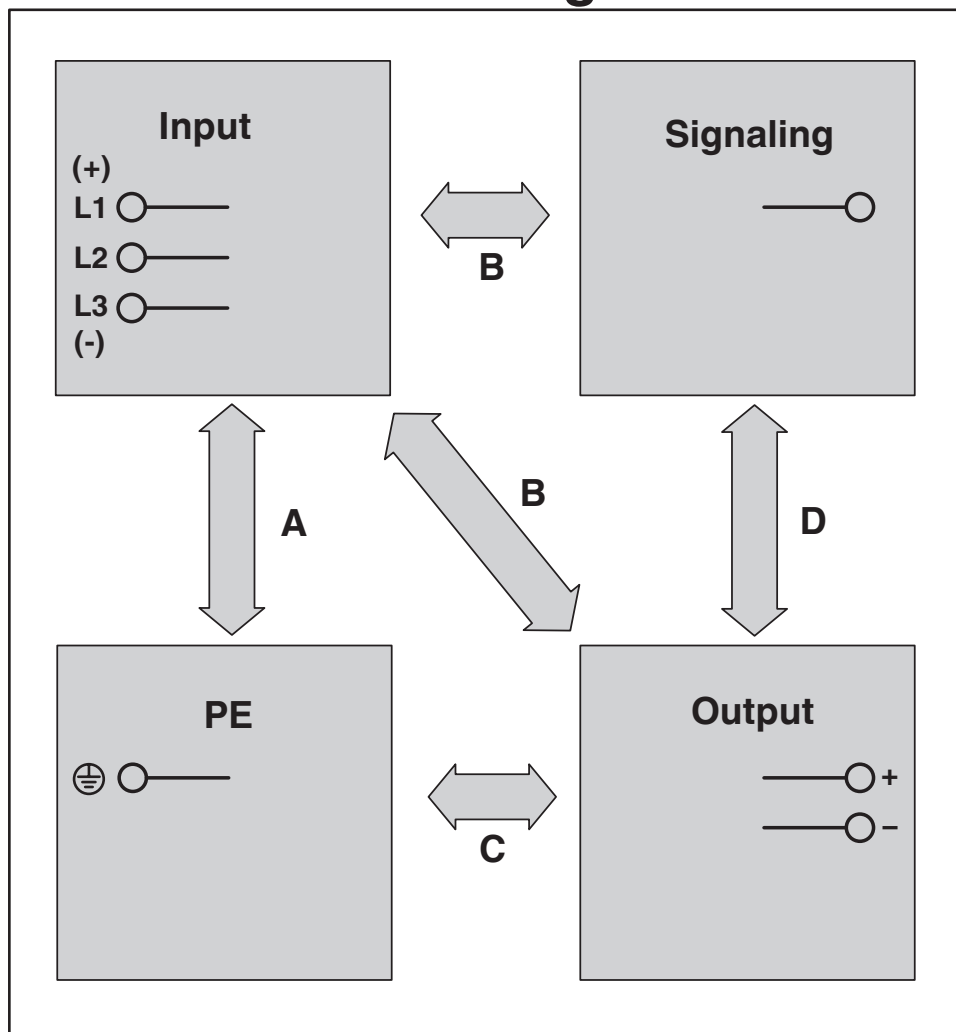


diagram

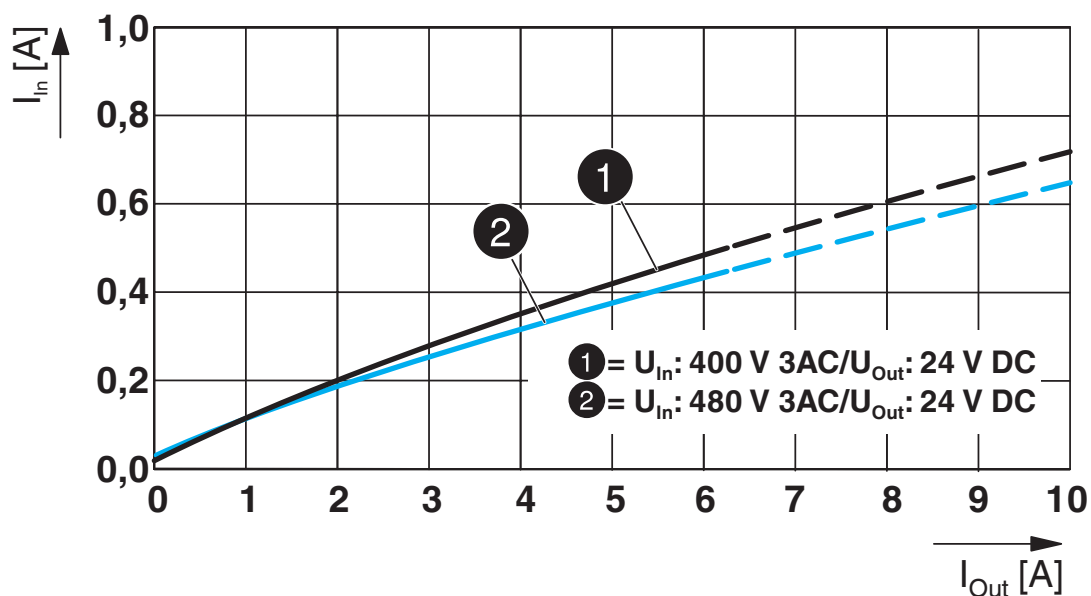


diagram

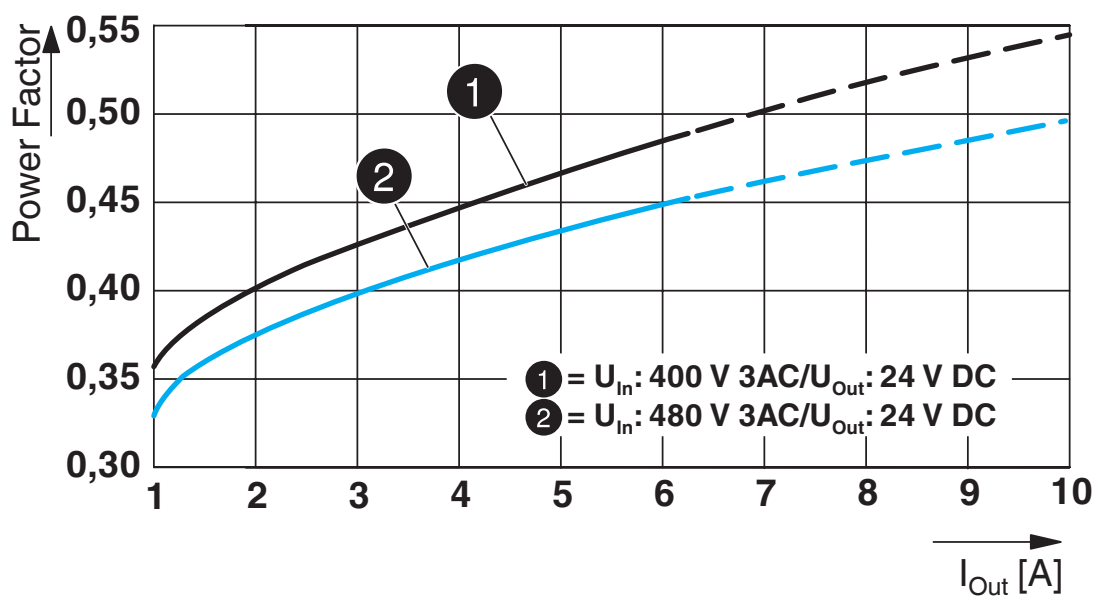

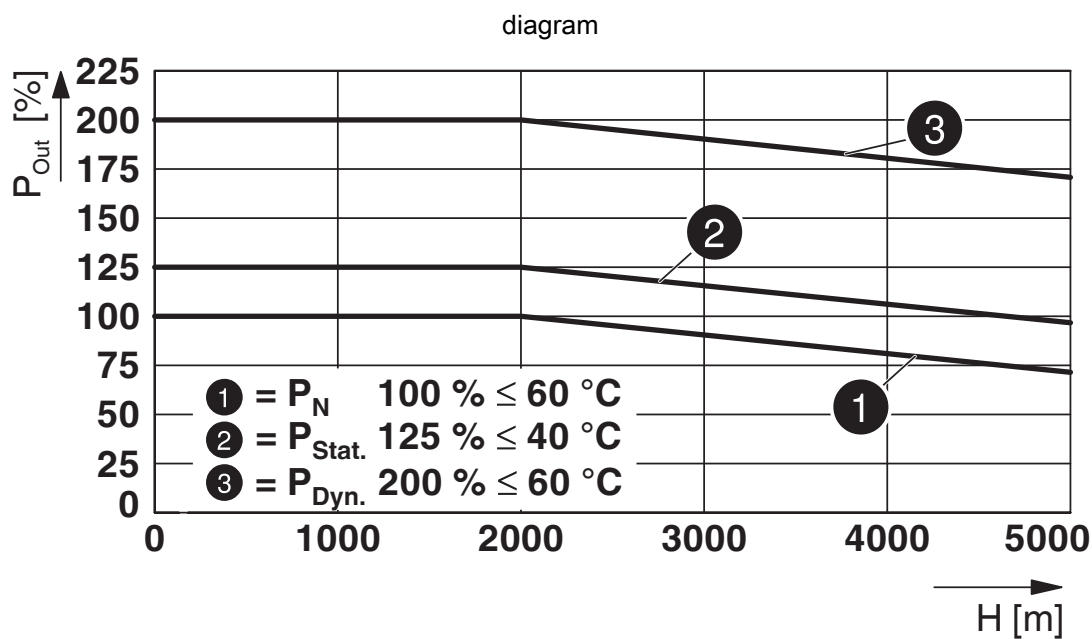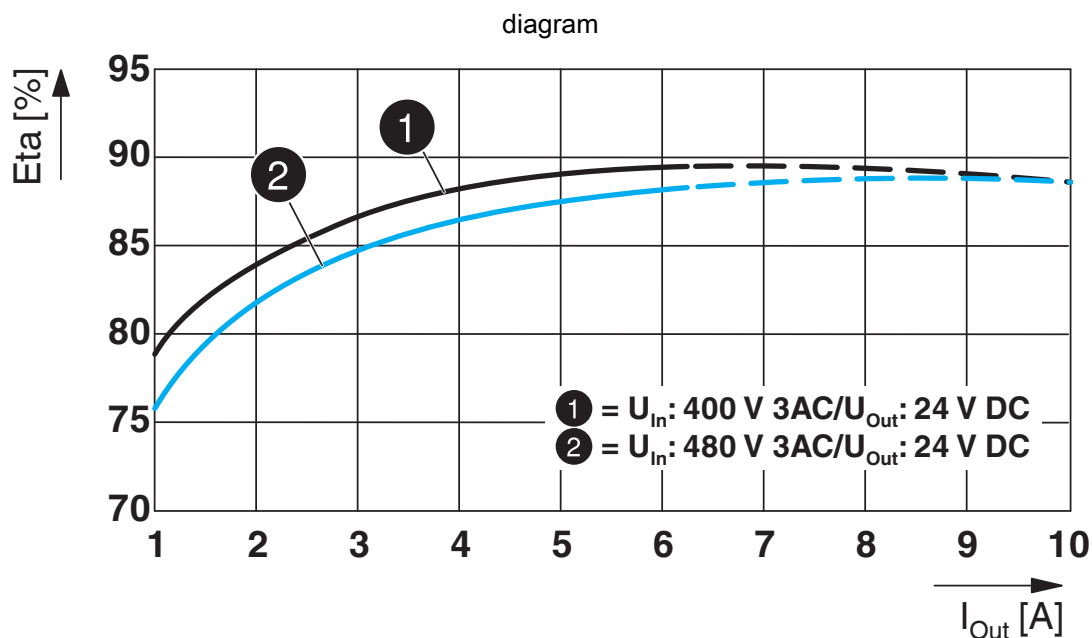

blokschema

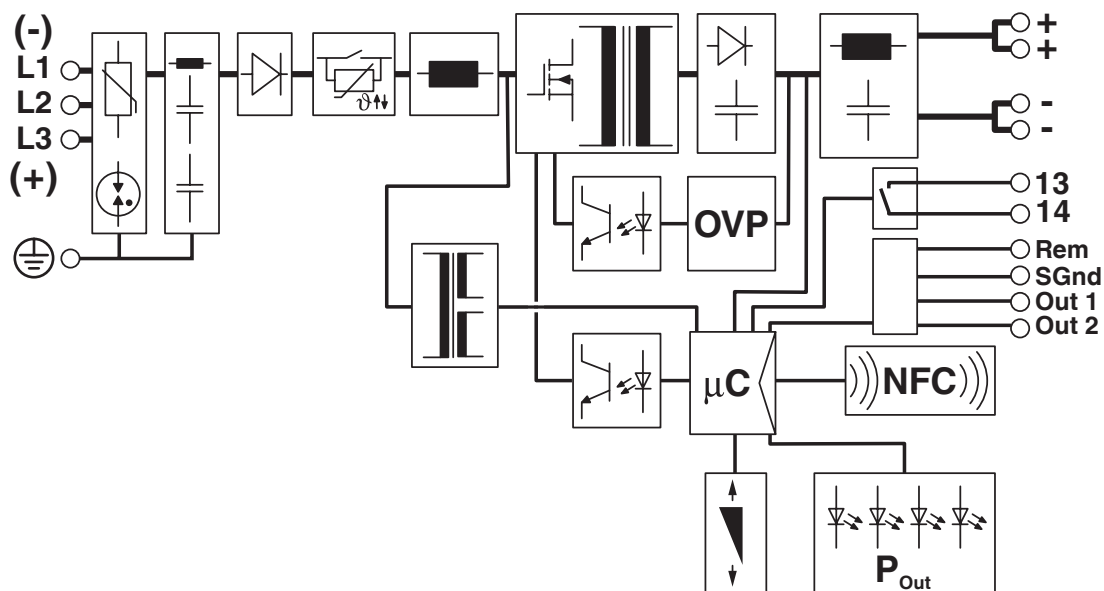

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding



2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E211944



UL Recognized
Toelatings-ID: E211944



IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-8533



EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



LR
Toelatings-ID: LR22472797TA



NK
Toelatings-ID: TA21182M



BV
Toelatings-ID: 44621/B0 BV



EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



UL Listed
Toelatings-ID: E123528



cUL Listed
Toelatings-ID: E123528

ABS

Toelatings-ID: 20-1973616-PDA

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding



2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



Type approved

Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/023

DNV

Toelatings-ID: TAA00000BV



cCSAus

Toelatings-ID: 70066458

BIS Licence Document

Toelatings-ID: R-41268801

SEMI F47

Toelatings-ID: SEMI F47



UL Recognized

Toelatings-ID: E211944



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: SI-8533



cUL Recognized

Toelatings-ID: E211944



cUL Listed

Toelatings-ID: E123528



UL Listed

Toelatings-ID: E123528

ABS

Toelatings-ID: 20-1973616-PDA



BV

Toelatings-ID: 44621/B0 BV

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



NK

Toelatings-ID: TA21182M



LR

Toelatings-ID: LR22472797TA



Type approved

Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/023



EAC

Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764

SEMI F47

Toelatings-ID: SEMI F47

DNV

Toelatings-ID: TAA00000BV



cUL Listed

Toelatings-ID: E199827



UL Listed

Toelatings-ID: E199827



UL Listed

Toelatings-ID: E199827



cUL Listed

Toelatings-ID: E199827

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Voeding

2904620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904620>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	f60364fb-791f-4333-945f-53b6a308bb45

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	16,057 kg CO2e
---------	----------------