P-FU 6,3X32 - Zekeringssteker

3046498

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3046498

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zekeringssteker, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, zekeringstype: G / 6,3 x 32, montagetechniek: steekmontage, kleur: zwart

Uw voordelen

- Royale coderingsmogelijkheden
- Uitvoeringen met bipolaire defectindicatie
- Testcontacten aan beide zijden van de zekering
- Toepasbaar voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3046498
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE1Z3X
Productcode	BE1Z3X
GTIN	4046356113106
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,36 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6,1 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Trek de zekeringssteker uit de basisklem alvorens de G-zekering te vervangen.

Artikeleigenschappen

potentialen	1

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

zekering	G / 6,3 x 32

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Connectoraansluiting
Nominale stroom	10 A
belastingsstroom maximaal	10 A
nominale spanning	630 V (bij toepassing als zekeringsklem)
	500 V (bij toepassing als scheidingsklem)

Afmetingen

Breedte	8,2 mm
Hoogte	40 mm
diepte	27 mm
lengte	40 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	steekmontage


Tekeningen

applicatietekening

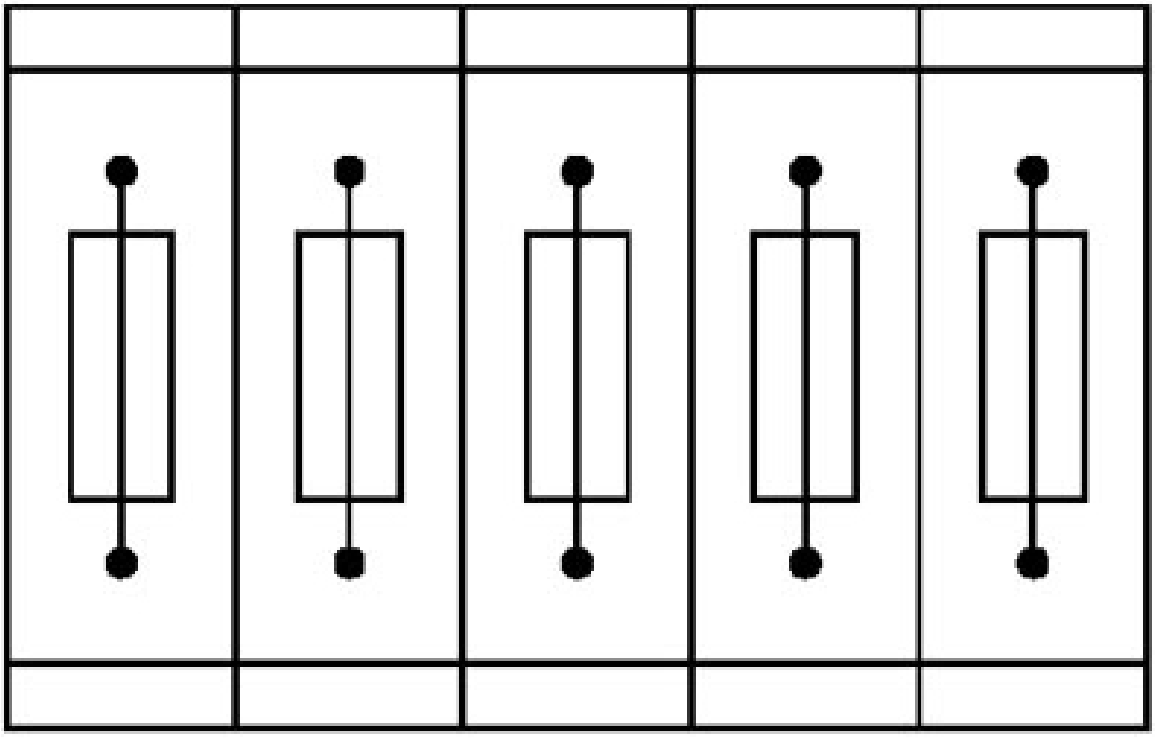

Zekeringsklemmen tegen elkaar gemonteerd, blok bestaande uit 5 zekeringsklemmen

applicatietekening

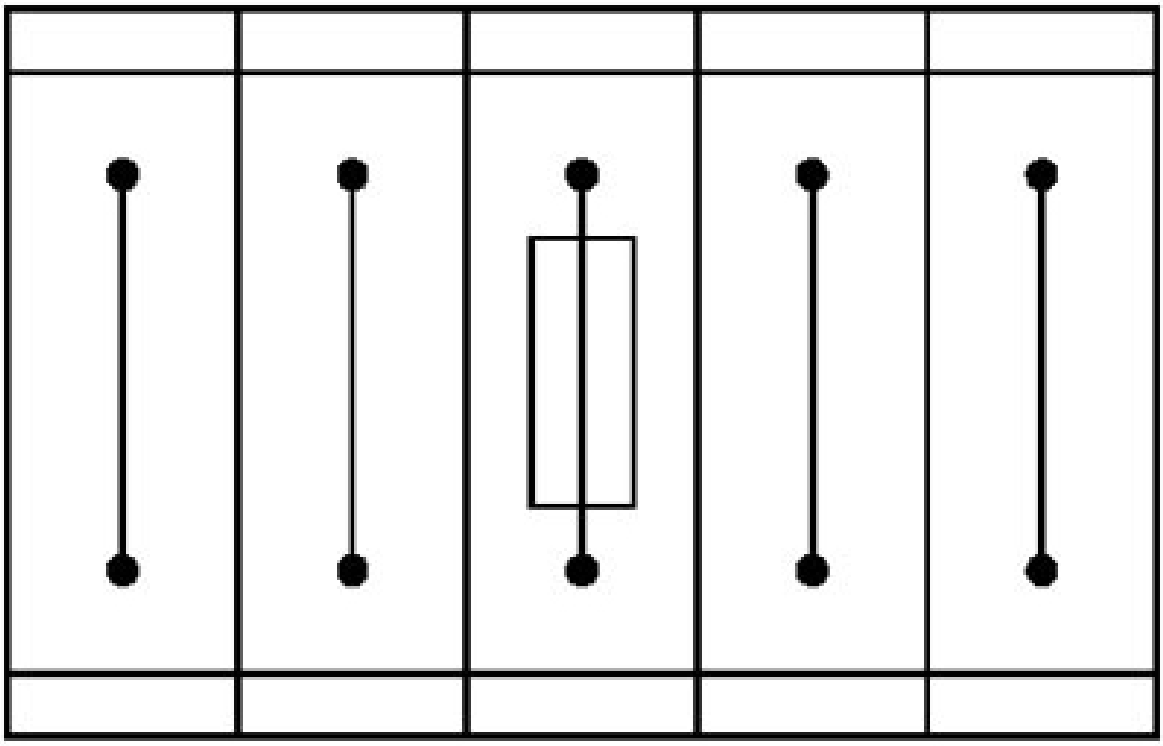

Individueel gemonteerde zekeringsklem, blok bestaande uit één zekeringsklem en 4 aansluitklemmen

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3046498

CSA
Toelatings-ID: 158887

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	20 A	-	-

EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00714

cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	300 V	20 A	-	-
C				
	300 V	20 A	-	-

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 10.0	EC002018

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,028 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl