PRODUKTDATENBLATT
DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Austauschbarer Treiber

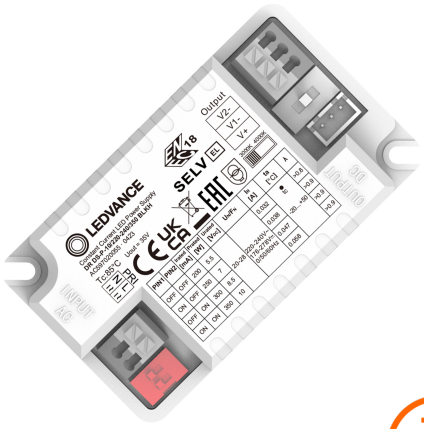

Anwendungsgebiete

– Geeignet für BULKHEAD ROUND

Produktvorteile

– Geeignet für 3000 K und 4000 K Leuchten und Multi Lumen Funktion

Produkteigenschaften

– Schutzart: IP20
– UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	10,00 W
Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Nennstrom	58 mA
Einschaltstrom	3.38 A
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 15 %
Schutzklasse	II
DIM-Schnittstelle	Nicht dimmbar

Maße & Gewicht

Länge	79,00 mm
Breite	45,00 mm
Höhe	25,00 mm
Produktgewicht	48,00 g



DRIVER DS-P

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20…+50 °C
Lagertemperaturbereich	-20…+80 °C

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000

Vorschaltgerät

Nennausgangsstrom	350 mA / 300 mA / 250 mA / 200 mA
EVG Lebensdauer	70000 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC

Zusätzliche Produktdaten

Zusatzfunktion	EVERLOOP
BEG förderfähig	Nein

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DR DS P
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Rechtliche Hinweise	Light Source Insert G11202326
PDF	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218810
PDF	Konformitätserklärung	DR DS-P
PDF	Konformitätserklärung UKCA	DR DS-P

	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
TXT	Ausschreibungstexte	BULKHEAD ROUND DRIVER 10 220-240 350 BLKH-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854286834	Faltschachtel 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	56.00 g	0.14 dm^3
4099854286841	Versandschachtel 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	9598.00 g	27.23 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.