



Instruction Leaflet
 Montageanweisung
 Notice d'installation
 Instrucciones de montaje
 Istruzioni per il montaggio
 安装说明
 Инструкция по монтажу
 Montagehandleiding

Montagevejledning
 Οδηγίες εγκατάστασης
 Instruções de montagem
 Monteringsanvisning
 Asennusohje
 Návod k montáži
 Paigaldusjuhend
 Szerelési utasítás

Montāžas instrukcija
 Montavimo instrukcija
 Instrukcja montażu
 Navodila za montažo
 Návod na montáž
 Монтажни инструкции
 Instrucțiuni de montaj
 Upute za montažu

Kullanma Talimatı
 Инструкција за монтажу
 Instruksjonsblad
 Монтажна інструкція
 نشرة التعليمات


xComfort Room Controller Touch CRCA-00/08 ... CRCA-00/14

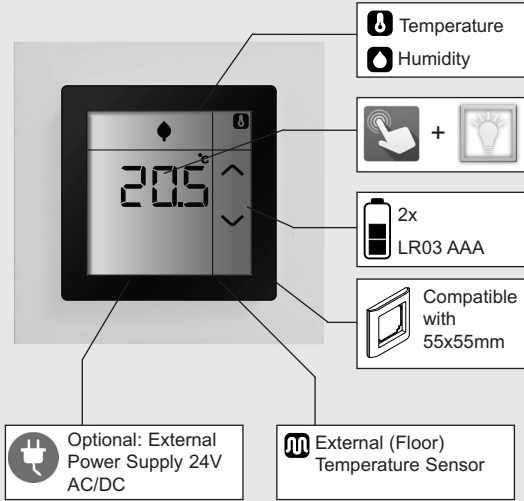


Controller	Type	Color
CRCA-00/08	Temperature, Humidity	Pure white
CRCA-00/09	Temperature, Humidity	Anthracite
CRCA-00/10	Temperature, Humidity	Traffic white
CRCA-00/11	Temperature, Humidity	Alpine white
CRCA-00/12	Temperature, Humidity	Signal white
CRCA-00/13	Temperature, Humidity	Jet black
CRCA-00/14	Temperature, Humidity	Silver

Technical Data / Technische gegevens / Tekniske data / Technische Daten / Technická data

Power Supply	
Batteries	3V via 2x LR03 (AAA)
External power supply	12-24 VDC/AC
Internal Temperature sensor	
Range	0 - 40°C
Accuracy	± 0.5°C
External Temperature sensor	PT-1000
Humidity sensor	
Relative humidity range	5 - 95%
Accuracy	± 5% rH
Connections	
Stripping length	6 mm
Cross section	
Solid core	0.14 - 0.5 mm²
Stranded core	0.2 - 0.5 mm²
Dimensions (H x W x D)	55 x 55 x 21 mm

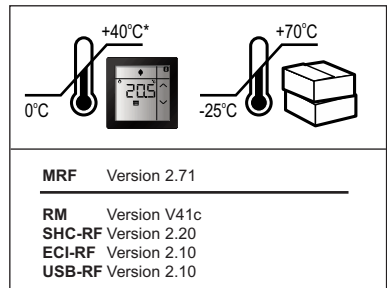




Merten	Gira	Busch Jaeger	Jung	Berker	Siemens	Elko	Kopp
1-M	Standard 55	Carat*	AS	S.1	Delta line	RS16	Alaska
Atelier M	E2	Pur Edelstahl*	A 500	B.1	Delta vita	Plus	
M-Smart	Event	Solo*	A plus	B.3	Delta miro		
M-Arc	Esprit	Future*	A creation	B.7 Glas	Delta profil**		
M-Star	Profil 55	Future linear*					
M-Plan	E22	CZ Future*					
M-Plan II		Busch-balance® SI					
M-Plan Metall							
M-Plan Glas							

* only with intermediate frame Busch&Jäger


** only with intermediate frame Siemens

Mounting / Montage / Monteren / Montage / Montáž


1a



1b




2




LR03 AAA-Micro 1,5V

3






4



Wiring diagram/ Aansluitschema / Koblingskjaemaer / Anschlussplan / Schéma zapojení

(Optional / Optioneel / Valgfri / Optional / Volitelné):

- External power supply / Externe voiding/ Ekstern strømforsyning / Externe Stromversorgung / Externí napájení
- (Floor) Temperature sensor / (Vloer) Temperatuur sensor / (Gulv) Temperatur sensor / (Boden) Temperatursensor / (Podlahové) Teplotní čidlo

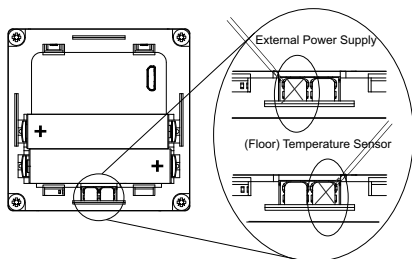

Offset / Offset / Offset / Abgleich / Offset:

1

Reference 21°C

2

3


$21^{\circ}\text{C} - 22^{\circ}\text{C} = -1^{\circ}\text{C}$

Reference - RC = Offset

4

Offset -1°C

Positioning / Positionering / Plassering / Positionierung / Umístění:

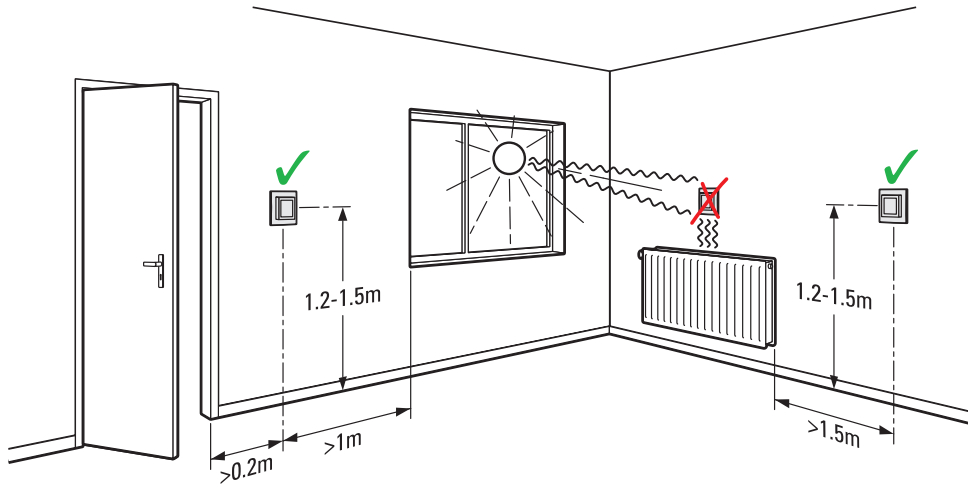

Software version / Softwareversie / Programvareversjon / Softwareversion / Verzi software:


Version: 1.23.U

U: (Temperature + Effect): CBCA, CHAU, CHAP, CHAZ-01/12

L: (Temperature): CHCA, CSAU, CSAP, CHAU, CHAP, CRMA, CHAZ-01/12


RCT_change_software.pdf

Cleaning / Reinigen / Rengjøring / Reinigung / Čištění:

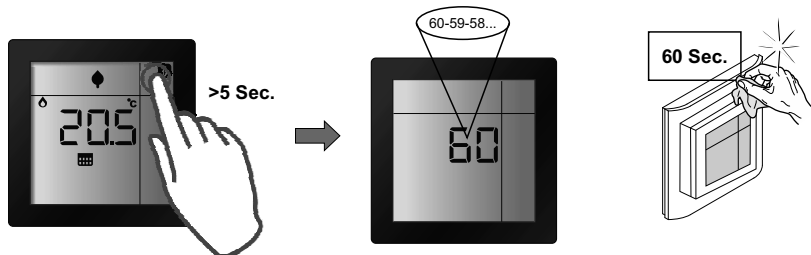

Basic Mode:

Start basic mode / Start basic mode / Start Basic Mode / Starte Basic Mode / Spustit základní režim



Press
> 5 Sec.



 Back to factory default /
Terug naar fabrieksinstellingen /
Tilbake til fabrikkinstillingen /
In Auslieferungszustand zurücksetzen /
Obnovit tovární nastavení


 Assign or Remove device /
Apparaat toewijzen of verwijderen /
Tildele eller fjerne enheten /
Zuweisen oder Entfernen von Geräten /
Přiřazení nebo odebrání zařízení

 Stop basic mode or cancel operation /
Stop basic mode of actie annuleren /
Stopp basic mode eller avbryte operasjonen /
Stoppe Basic mode oder Vorgang abbrechen /
Ukončit základní režim nebo zrušit operaci

Device; Function; Type / Apparaat; Functie; Type / Enhet; Funksjon; Type / Gerät; Funktion; Typ / Zařízení; funkce; typ

 Heating; Heating Actuator / Verwarming; Verwarmingsactor / Oppvarming; Varmeaktuator /
Heizung; Heizungsaktor / Topení; Aktor topení


Stop basic mode /
Stop basic mode /
Stopp Basic Mode /
Stoppe Basic Mode /
Ukončit základní režim



Timeout > 30 Sec.

Assign or remove device / Apparaat toewijzen of verwijderen / Tildele eller fjerne enheten / Zuweisen oder Entfernen von Geräten / Přirazení nebo odebrání zařízení

- 1 Actor in Program mode

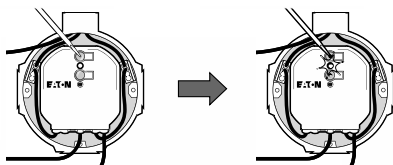


- 2 RC-T in basic mode



Press
> 5 Sec.




- 3 Assign or Remove



CON: Assign device / Apparaat toewijzen / Tildele enheten / Gerät zuweisen / Přirazení zařízení

DEL: Remove device / Apparaat verwijderen / Fjerne enheten / Gerät entfernen / Odebrání zařízení

- 4 Confirm

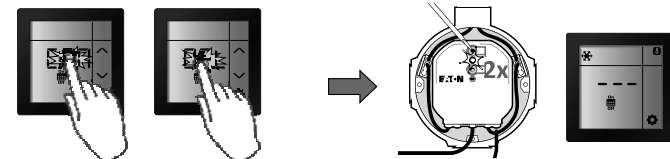

- 5 Stop Actuator Program mode



Back to factory default / Terug naar fabrieksinstellingen / Tilbake til fabrikkinstillingen / In Auslieferungszustand zurücksetzen / Obnovení továrního nastavení

- 1 Select





- 2a Confirm



- 2b Cancel



Quick User Guide / Quick User Guide / Hurtigveiledning /
Schnellanleitung / Stručný návod k obsluze

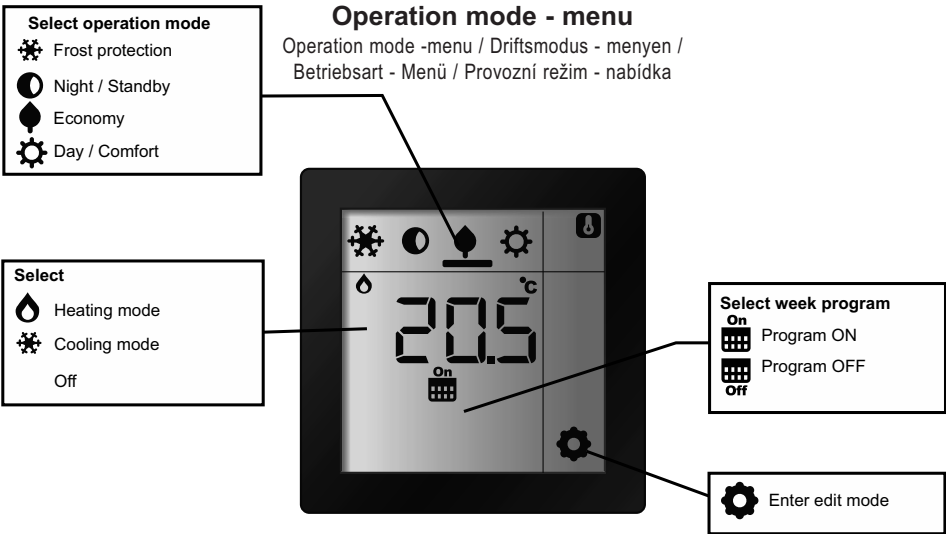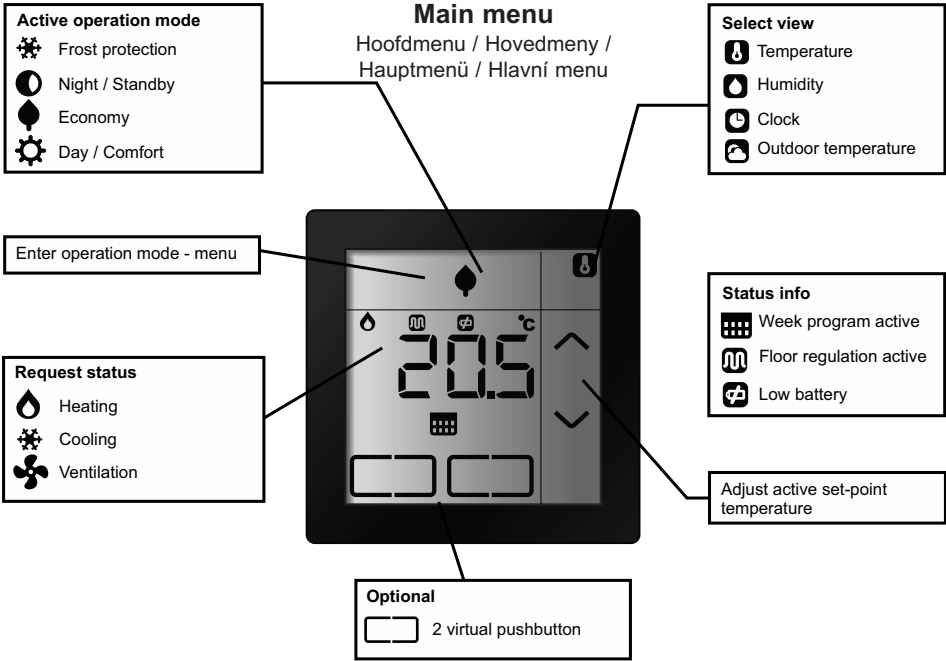

Edit operation mode

-  Frost protection
-  Night / Standby
-  Economy
-  Day / Comfort

Edit mode - menu

Edit mode - menu / Redigeringsmodus - menyen /
Edit-Modus - Menü / Editační režim – nabídka



Change set-point

 Edit week program

 Leave edit mode

- EN: For the extended user guide and other detailed information about xComfort visit www.eaton.eu/xcomfort or www.xcomfort.com or use the QR-code
- DE: Für das erweiterte Benutzerhandbuch und detaillierte Informationen zum xComfort System besuchen Sie www.eaton.eu/xcomfort oder www.xcomfort.de oder verwenden Sie den QR-code
- AT: Für das erweiterte Benutzerhandbuch und detaillierte Informationen zum xComfort System besuchen Sie www.eaton.eu/xcomfort oder www.xcomfort.at oder verwenden Sie den QR-code
- NO: For en mer omfattende brukerveiledning og mer informasjon om xComfort, besøk www.xcomfort.no eller [ww.eaton.eu/xcomfort](http://www.eaton.eu/xcomfort), eller bruk QR-koden
- NL: Voor de uitgebreide gebruikershandleiding en meer gedetailleerde informatie over xComfort ga naar www.eaton.nl/xcomfort of www.xcomfort.nl of maak gebruik van de QR-code
- CZ: Pro podrobnější návod k obsluze a další podrobné informace o xComfort návštěv www.eaton.eu/xcomfort nebo www.xcomfort.cz nebo použijte QR kód





Declaration of Conformity

We, EATON Industries (Austria) GmbH
3943 Schrems, Eugenia 1
Austria

declare under our sole responsibility as manufacturer that the product (family)

Eaton - Room Controller Touch, CRCA-00/xx

(the declaration of conformity applies to all
listed types within our actual product catalogue)

provided that it is installed, maintained and used in the
application intended for, with respect to the relevant manufacturers
instructions, installation standards and "good engineering practices"

complies with the provisions of Council directive(s):

RED Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU + 2015/863

based on compliance with following standard(s):

EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1, EN 50491-5-1:2010, EN
50491-5-2:2010, EN 60669-2-5:2016, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489
V2.1.0, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN IEC 63044-5-
1:2019, EN IEC 63044-5-2:2019, EN 62368-1:2014, EN 63000:2018

EU- type examination performed by:
TÜV Austria Services GmbH, Notified Body
1230 Vienna, Deutschstrasse 10, Austria

Affixing date of CE mark: 2016
Doc.Id.: CRCA-xxxx_050721


Fernando Ceccarelli

Senior Vice President
General Manager

Schrems, 21.06.2021


Friedrich Schröder

Director Quality
& Systems

