

MD-INB24-4-SZP-S - Moduulplaat



1415243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415243>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Moduleplaat, met afdichting, voor CES B24-afdichtingsframes, met 4 openingen, inclusief bevestigingsschroeven



Productbeschrijving

Moduulplaat
8 bevestigingsschroeven (M5 x 12) /
en
vulringen zijn bij de levering inbegrepen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1415243
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7CZX
Productcode	AF7CZX
GTIN	4055626039480
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	718,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,22 g
Douanetariefnummer	73089059
Land van herkomst	DE

MD-INB24-4-SZP-S - Moduulplaat



1415243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415243>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	incl. bevestigingsschroeven
----------	-----------------------------

Artikeleigenschaften

Producttype	Adapterplaat
afdichting aanwezig	ja

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	1 ... 1,2 Nm
---------------	--------------

Afmetingen

Maatschets	The technical drawing shows a rectangular metal plate with the following dimensions: - Total width: 168 mm - Total length: 338 mm - Top flange width: 19 mm - Distance from top edge to first hole center: 100 mm - Hole diameter: Ø6 mm - Center-to-center distance between holes: 40 mm - Distance from last hole center to right edge: 112 mm - Plate thickness: 2 mm - Additional dimension 156 mm is shown for the main body. - Small vertical dimensions on the left: 26, 35, 31, 32.
Breedte	168 mm
Hoogte	2 mm
lengte	338 mm

Material

materiaal	Roestvaststaal 1.4301 / AISI 304
materiaal afdichting	NBR

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Montage-instructie	diameter boorgatdiameter voor zelftappende schroef: 4,5 mm ... 4,7 mm, bevestigingsschroeven (M5 x 12): aandraaimoment 1,0 Nm ... 1,2 Nm, binnenzeskant SW4
	let op een correcte bevestiging van de afdichting (mag niet zijwaarts worden samengeperst)

MD-INB24-4-SZP-S - Moduulplaat


1415243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415243>



Tekeningen

Maatschets

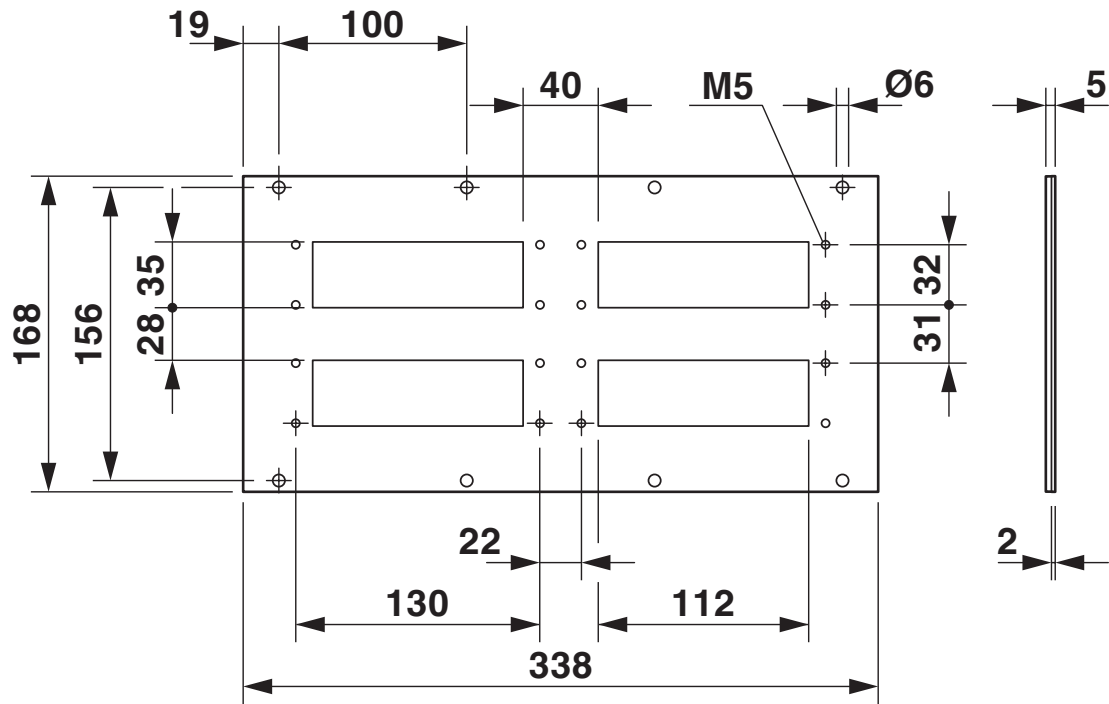


MD-INB24-4-SZP-S - Moduulplaat



1415243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415243>

Maatschets

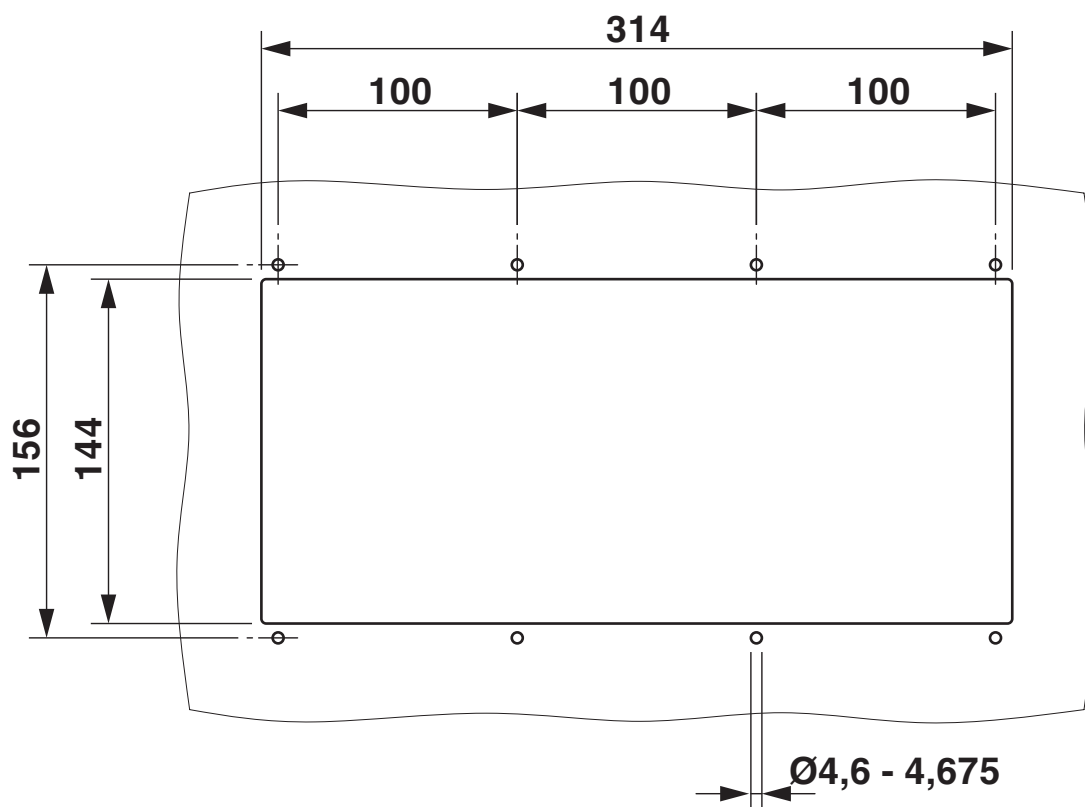

Tekening wanduitsparing

MD-INB24-4-SZP-S - Moduulplaat



1415243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415243>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl