

G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S - Kabelwartel



1411100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411100>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 40,4 mm ...
53,1 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M50 x 1,5, kleur: zilverkleurig

Productbeschrijving

Kabelwartel, voor gepantserde kabels (SWA / AWA / PWA / STA / SWB / ASA / CY / SY)

Uw voordelen

- Bij weinig ruimte op de bevestigingsplaats van de schroefverbinding kan de wapening op een plaats met meer bewegingsvrijheid worden geïnstalleerd. De eenvoudige eindmontage kan dan weer onder de kleine ruimte van de bevestigingsplaats van de schroefverbinding worden uitgevoerd.
- Aansluiting van de pantsering via PE-conus
- Weersbestendig afdichtingsmateriaal

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411100
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7DDX
Productcode	AF7DDX
GTIN	4046356922142
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.066,28 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.066,28 g
Douanetariefnummer	74198090
Land van herkomst	GB

Technische gegevens

Montage

Montage-instructie	Met geïntegreerde aardingshulzen, door toepassing van de vlakke afdichting A-SEW-50-P-W (artikel 1411287) IP66 / IP67 / IP68 dicht
	Bij weinig ruimte op de bevestigingsplaats van de schroefverbinding kan de wapening op een plaats met meer bewegingsvrijheid worden geïnstalleerd. De eenvoudige eindmontage kan dan weer onder de kleine ruimte van de bevestigingsplaats van de schroefverbinding worden uitgevoerd.

Artikeleigenschappen

toepassing	Ex
Aantal kabels	1
fabrikant	CMP
fabrikantnaam	50 C2K N. PLTD GLAND
fabrikantartikelnummer	50C2K1RA5
Afgeschermd	ja
uitvoering van de trekontlasting	D


Ex-gegevens

Bruikbare kabeltypen	afhankelijk van het materiaal van de behuizingswand (SWA / AWA / PWA / STA / ASA / CY / SY / SWB)
Toepassing in Ex-omgevingen	ja

Kengetallen

categorie slagbelasting	8
kabeldiameter zonder pantsering	44,1 mm (vulstof onder de pantsering)
Uitvoering, Trekontlasting	D

Afmetingen

Maatschets	
lengte	95 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	15 mm
sleutelwijdte wartelmoer	70 mm
sleutelwijdte wartel	70 mm
zeskant hoekmaat	77 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M50 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm
dikte van de pantsering	2 mm ... 2,5 mm (getrapte conuszijde (SWA/...))

G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S - Kabelwartel



1411100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411100>

	0 mm ... 1 mm (gegroefde conuszijde (STA/...))
--	--

Materiaal

Kleur	messingkleurig
materiaal afdichting Kabelafdichting	EPDM
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	40,4 mm ... 53,1 mm
---------------------	---------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66 (met toepassing van de bijpassende vlakke afdichting A-SEW-...P-W)
	IP67 (met toepassing van de bijpassende vlakke afdichting A-SEW-...P-W)
	IP68 (met toepassing van de bijpassende vlakke afdichting A-SEW-...P-W)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 130 °C (statisch)

Toelatingen

ATEX	Sira 13ATEX1070X
	Sira 13ATEX4076X
	Ex II 2G, II 1D, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex II 3G Ex nR IIC Gc
IECEx	IECEx SIR 13.0025X
	Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da

Normen en bepalingen

EN Ex

normen/bepalingen	EN 60079-0, -7, -15, -31
-------------------	--------------------------

IEC Ex

normen/bepalingen	IEC 60079-0, -7, -15, -31
-------------------	---------------------------

Kabelwartels

normen/bepalingen	EN 50262
-------------------	----------

Kabelwartels

normen/bepalingen	BS 6121: deel 1:1989
-------------------	----------------------

Kabelwartels


normen/bepalingen	IEC 62444
-------------------	-----------

G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S - Kabelwartel

1411100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411100>

Tekeningen

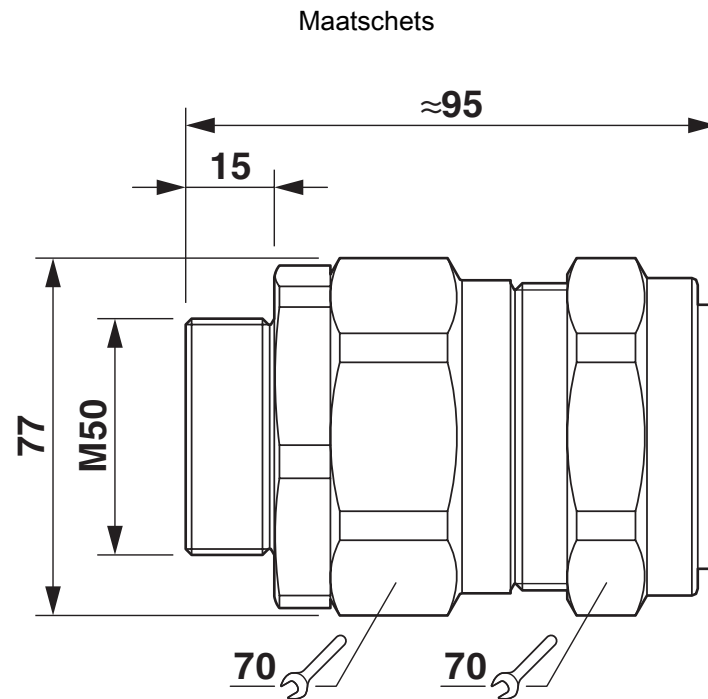

Maatschets

1411100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411100>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411100>



EAC Ex

Toelatings-ID: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

Toelatings-ID: IECEx SIR 13.0025X



ATEX

Toelatings-ID: CML 18ATEX1323X



ATEX

Toelatings-ID: CML 18ATEX4315X

1411100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411100>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	80f8c1c3-19ee-490a-ac3d-8377a757937e