

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Overspanningsbeveiligings steker



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702258>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Verwisselbaar overspanningsbeveiligingsmoduul, alleen voor Ethernet-extender TC EXTENDER 6004 ETH-2S (2702255), 2 SHDSL-poorten, beveiliging van een aderpaar voor aardpotentiaalvrije SHDSL-kabels, tweetraps beveiligingsschakeling

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2702258
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC442
Productcode	DNC442
GTIN	4055626057705
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	86 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	48,68 g
Douanetariefnummer	85363090
Land van herkomst	DE

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Overspanningsbeveiligings steker



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702258>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

IEC-testklasse	B1
	C1
	C2
	C3
	D1
bouwvorm	connector
aderparen per moduul	2

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	24 V DC
-------------------------	---------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	steekbaar
-----------------	-----------

Afmetingen

Breedte	22 mm
Hoogte	96 mm
diepte	80 mm

beveiligingsschakeling

signaalrichting	Line-Line & Line-Earth Ground
nominale spanning U_N	24 V DC
nominale afleidstootstroom I_n (8/20) μ s (ader/ader)	1 kA (C1, 300 impulsen)
nominale afleidstootstroom I_n (8/20) μ s (ader-aarde)	1 kA
Impulsafleidstootstroom I_{imp} (10/350) μ s (ader-aarde)	500 A (D1)
Totaalafleidstootstroom I_{Total} (8/20) μ s	9 kA
nom. impulsstroom I_{an} (10/1000) μ s (ader-ader)	100 A (B1)
Nomimale impulsstroom I_{an} (10/1000) μ s (ader-aarde)	100 A

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
----------------	------

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Overspanningsbeveiligings steker



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702258>

Toelatingen

Conformiteit/toelatingen

Schadelijke-gassentest	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------------------	----------------------------------

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	IEC 61643-21
normen/bepalingen	IEC 60664-1

Montage

montagetechniek	steekmontage
-----------------	--------------


TC EXTENDER PT-IQ-2S - Overspanningsbeveiligings steker

2702258

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702258>


Tekeningen

schematekening

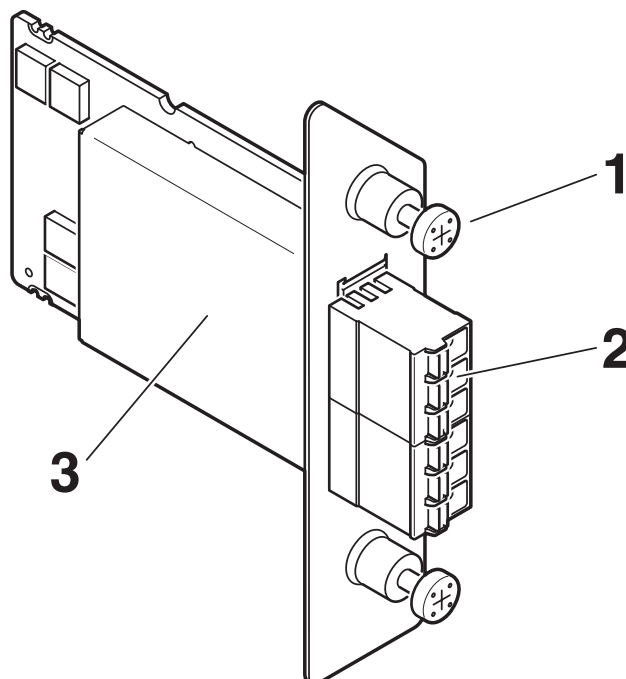

Funcie-elementen

schematekening

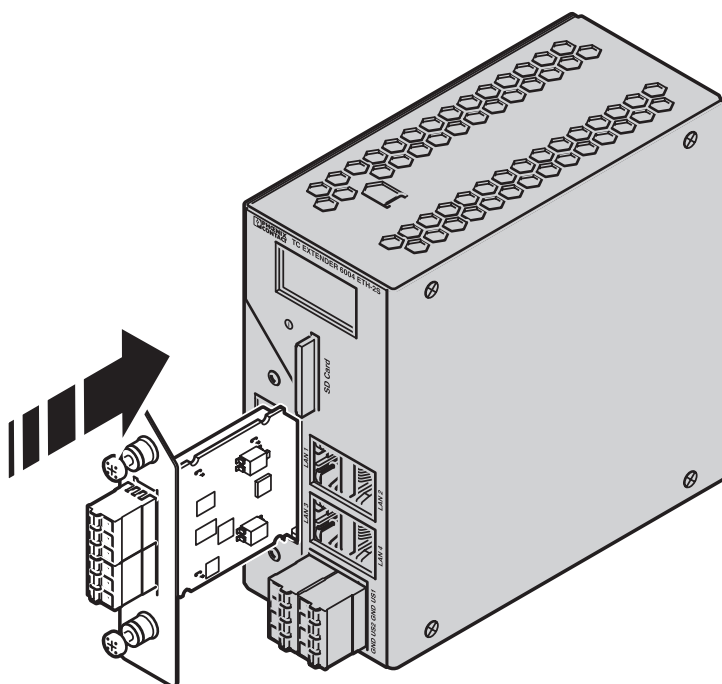

Beveiligingsmoduul vervangen

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Overspanningsbeveiligings steker



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702258>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
ECLASS-15.0	27171592

ETIM

ETIM 10.0	EC002497
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Overspanningsbeveiligings steker



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702258>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-nr.: 79-94-7)
--	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl