

# AB2/SS - Ondersteuningsblok



0404431

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0404431>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Dubbele ondersteuningsblok, van kunststof, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, hoogte: 48 mm

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0404431       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE7113        |
| Productcode                             | BE7113        |
| GTIN                                    | 4017918001896 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6,8 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6 g           |
| Douanetarifnummer                       | 85472000      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# AB2/SS - Ondersteuningsblok



0404431

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0404431>

## Technische gegevens


### Artikeleigenschappen

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Producttype  | Ondersteuningsblok |
| aantal polen | 2,00               |

### Elektrische eigenschappen

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| nominale stroom $I_N$ | 0 A |
|-----------------------|-----|

### Afmetingen

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 10 mm                                                                               |
| Hoogte     | 42 mm                                                                               |
| diepte     | 48 mm                                                                               |
| lengte     | 42 mm                                                                               |
| diameter   | 4,5 mm                                                                              |

### Materiaal

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                                                              | grijs (RAL 7042)           |
| materiaal                                                          | PA                         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                 | V0                         |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C                     |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)    | 125 °C                     |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)               | 27,5 MJ/kg                 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)                  | doorstaan                  |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)         | doorstaan                  |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)                              | doorstaan                  |
| toevoegingen                                                       | siliconen- en halogeenvrij |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)     |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage)          | -5 °C ... 70 °C                                                             |

# AB2/SS - Ondersteuningsblok



0404431

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0404431>

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| omgevingstemperatuur (bediening)                | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %   |

## Montage

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| montagetechniek | directe montage |
|-----------------|-----------------|


# AB2/SS - Ondersteuningsblok

0404431

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0404431>



## Tekeningen

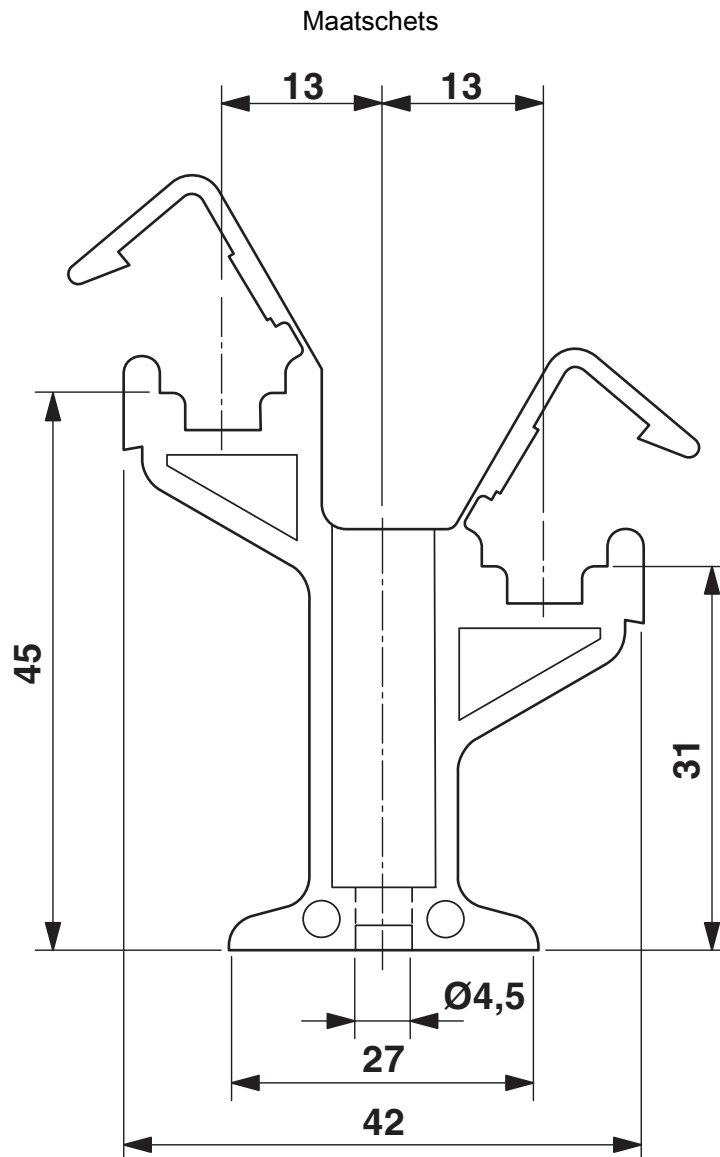

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
| ECLASS-13.0 | 27400607 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001166 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,041 kg CO2e |
|---------|---------------|