MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - Kabeldoorvoerplaten

1415240

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415240

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 37, kabelbuitendiameter: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, materiaal: verzinkt staalplaat (kern), materiaal: TPE-SEBS (extern materiaal), kleur: lichtgrijs, lengte: 222 mm, breedte: 92 mm, hoogte: 29,5 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1415240
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7CAX
Productcode	AF7CAX
GTIN	4055626039442
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	300 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	291,1 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	FI

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	incl. bevestigingsschroeven
Algemeen	Omspoten, gegalvaniseerde staalplaat met een dikte van 2 mm


Artikeleigenschappen

Producttype	Kabeldoorvoer
Aantal kabels	37

aansluitgegevens

kabelbuitendiameter	4x 6 mm ... 10 mm
Aanhaalmoment	1,5 Nm ... 2 Nm (bevestigingsschroeven)

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	92 mm
Hoogte	29,5 mm
lengte	222 mm
boorgatafstand horizontaal	62 mm
boorgatafstand verticaal	194 mm
printgatdiameter	8,5 mm

Materiaal

Kleur	lichtgrijs (RAL 7035)
materiaal binnen	verzinkt staalplaat (kern)
materiaal buiten	TPE-SEBS (extern materiaal)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter 6-10 mm	4x 6 mm ... 10 mm
kabelbuitendiameter 8-12 mm	14x 8 mm ... 12 mm
kabelbuitendiameter 10-14 mm	16x 10 mm ... 14 mm
kabelbuitendiameter 12-18 mm	2x 12 mm ... 18 mm
kabelbuitendiameter 17-32 mm	1x 17 mm ... 32 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP66 (minimale plaatdikte > = 2,5 mm)
	IP67 (minimale plaatdikte > = 2,5 mm)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Montage-instructie	M8-bevestigingsschroef, aandraaimoment: 1,5 - 2,0 Nm, binnenzeskant SW5
	Bij de montage dienen de meegeleverde bevestigingsschroeven te worden gebruikt. Montagevolgorde: 1) Multigates met de meegeleverde bevestigingsschroeven (aandraaimoment in acht nemen) bevestigen 2) Gat in het membraan maken (met schroevendraaier) of punt van de conus afsnijden 3) Kabel door de opening (vanaf de buitenzijde) voeren. Kabel ca. 20 mm terugtrekken (voor verbetering van de trekontlasting)


Tekeningen

Maatschets

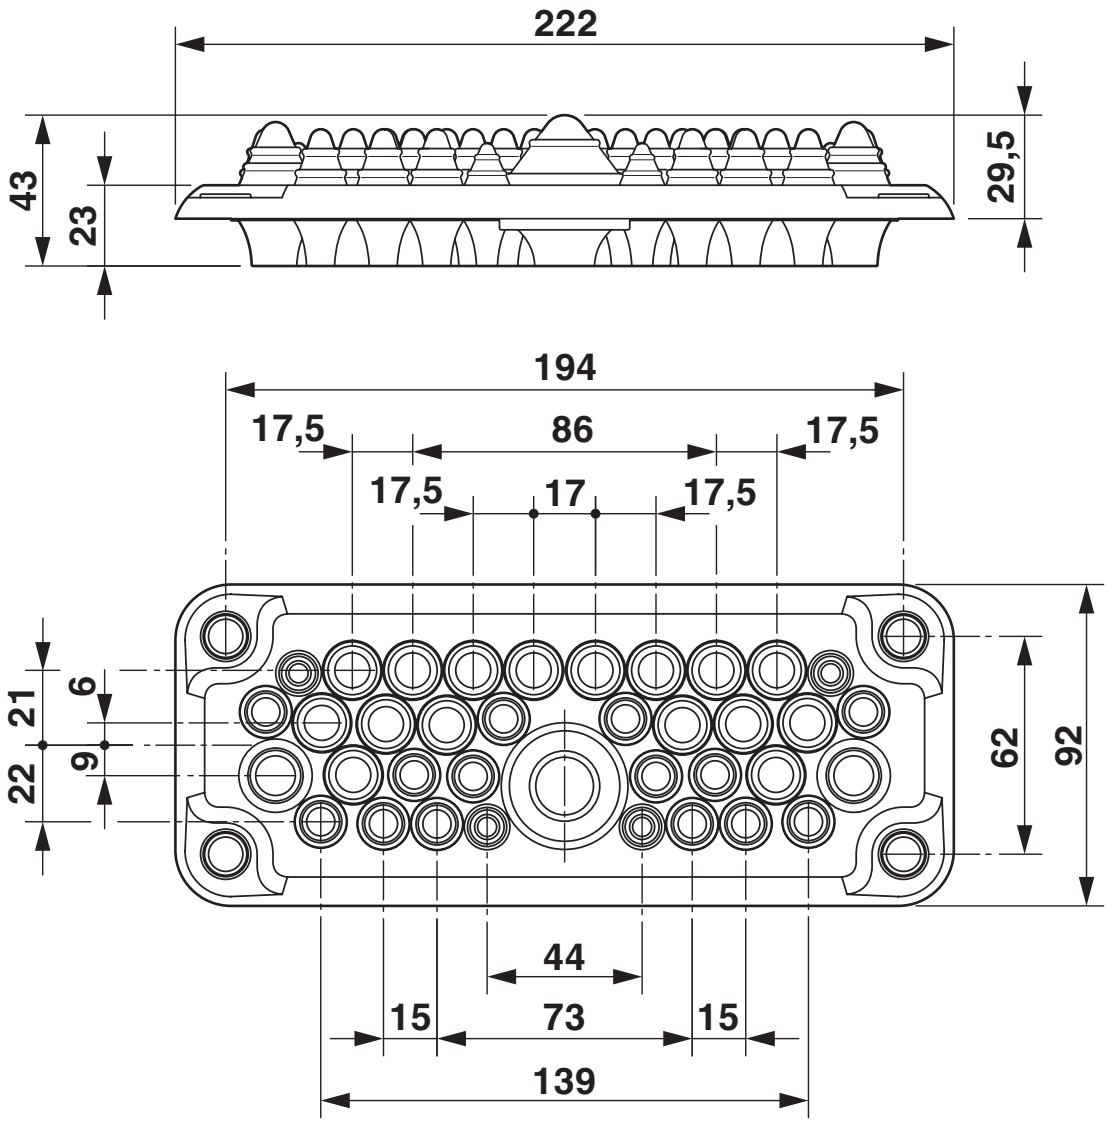

Maatschets

Maatschets

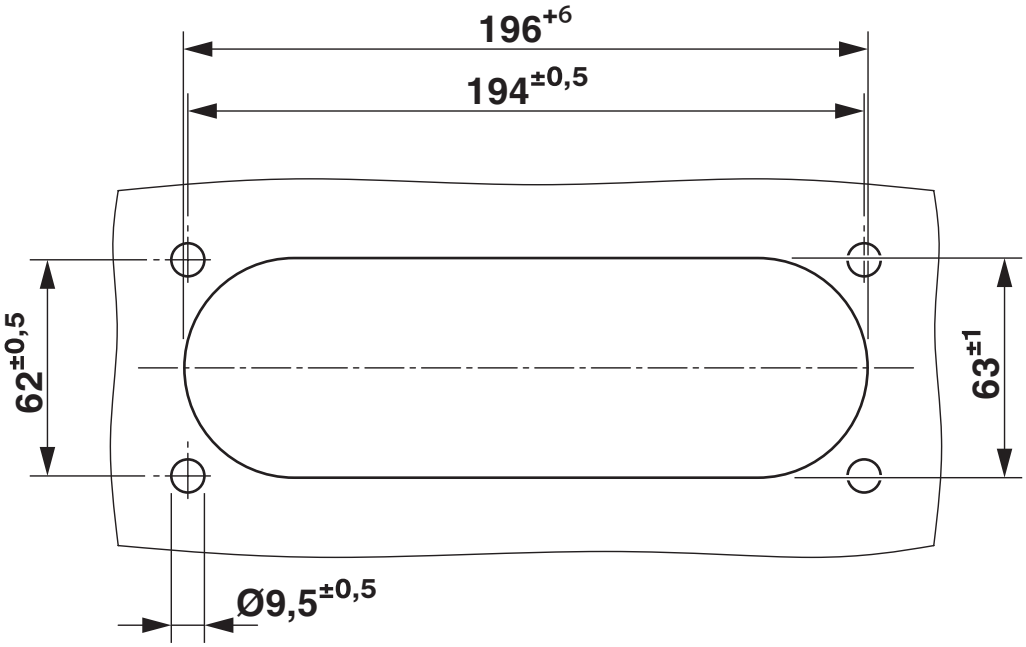

Tekening wanduitsparing

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415240

EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-15.0	27400569

ETIM

ETIM 10.0	EC001004

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl