

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Aanbouwframe



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1408235>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Push-pull-aanbouwraam van metaal, uitvoering 14, incl. contactblok met veerdrukaansluiting, flexibele polarisatie, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1408235
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNOJA
Productcode	ABNOJA
GTIN	4046356801898
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	63,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	63,5 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
----------	--

Artikeleigenschappen

bouwworm	MSTB
aantal polen	5
Afgeschermd	nee

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen


nominale spanning (II/2)	630 V
nominale spanning (III/2)	400 V
nominale spanning (III/3)	24 V
	250 V
teststootspanning (II/2)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (III/3)	4 kV
Nominale stroom	16 A (bij 20 °C)
	16 A

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	veedrukaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	36,2 mm
Hoogte	42 mm
lengte	41,9 mm

Materiaal

Kleur	zilver
-------	--------

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1408235>

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden


Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1408235>

Tekeningen

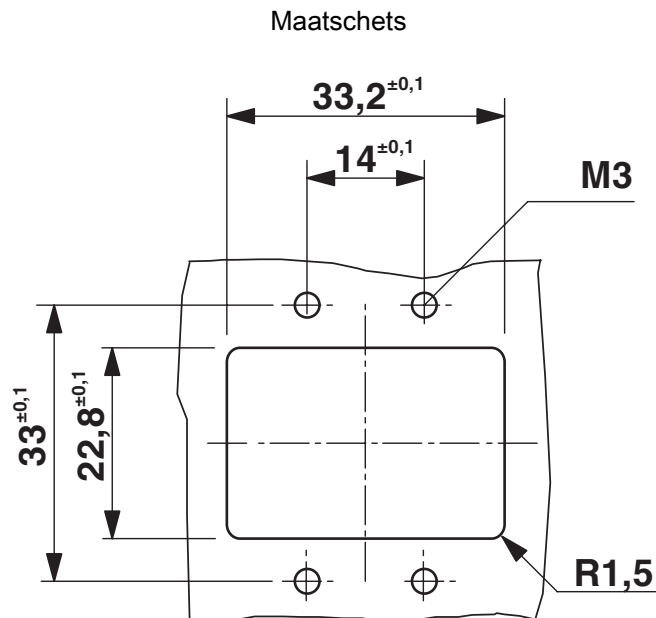

montage-uitsparing

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1408235>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1408235>

 UL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	24 V	16 A	- 14	-

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1408235>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440312
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002641
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	64b172a3-ad1a-4e6e-801c-d7ed6dfabadd

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl