

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Coaxiale kabel



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701402>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Antennekabel voor schakelkastdoorvoer, buitendiameter: 3,2 mm, kern: soepel, demping: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: N (female) -> RSMA (male), kabellengte: 0,5 m



Uw voordelen

- Halogeenvrij
- Vlamvertragend
- UV-bestendig
- Oliebestendig
- Voor outdoor-toepassing

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701402
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN2Z2
Productcode	DNN2Z2
GTIN	4046356746816
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	55,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	55,2 g
Douanetariefnummer	85442000
Land van herkomst	PL

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Coaxiale kabel



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701402>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik

0,3 GHz ... 6 GHz

impedantie

50 Ω

aansluitgegevens

connectoraansluiting

Aansluitmethode

RSMA(m)


connectoraansluiting

Aansluitmethode

N (female)

Afmetingen

Maatschets



printgatdiameter

16,1 mm

Materiaal

buitenmantel, materiaal

RADOX®(LSFH)

Kabel/leiding

kabellengte

0,5 m

Kabeltype

EF 316

kabelbuitendiameter

2,50 mm

buitenmantel, materiaal

RADOX®(LSFH)

buitenmantel, kleur

blauw

buigradius continu

12,50 mm

868 / 900 MHz

~ 0,6 dB (Damping complete kabel)

2,4 GHz

~ 0,9 dB (Damping complete kabel)

5,8 GHz

~ 1,4 dB (Damping complete kabel)

oliebestendigheid

zeer goede olie- en chemische bestendigheid

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Coaxiale kabel



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701402>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 105 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-20 °C ... 60 °C
oliebestendigheid	zeer goede olie- en chemische bestendigheid

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

Normen en bepalingen


oliebestendigheid	zeer goede olie- en chemische bestendigheid
normcode	vlambestendigheid
normen/bepalingen	DIN EN 60332-1-2
	UL 1581
normcode	Halogeenvrij
normen/bepalingen	IEC 60754
normcode	UV-bestendigheid
normen/bepalingen	IEC 60068-2-5

Montage

Montage-instructie	Buiten en binnen
--------------------	------------------

Tekeningen

Maatschets

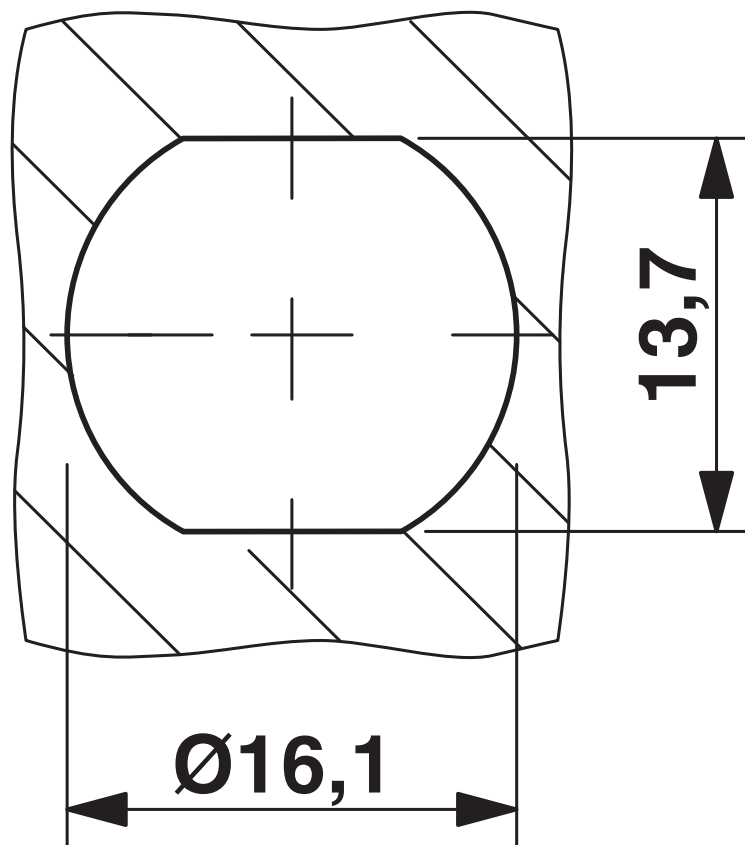

boorplan

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Coaxiale kabel



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701402>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701402>



EAC

Toelatings-ID: 19060508

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Coaxiale kabel



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701402>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(b)-II, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	b87a90b6-16c7-43c0-8dea-7ac532134310