

# VIP-3/SC/D25SUB/M - Interfacemodul



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315133>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en D-SUB-miniaturstiftconnector, voor montage op montagerail NS 35, aantal polen: 25

## Uw voordelen

- 9-polig ... 50-polig
- Metalen voet
- Overeenkomstig IEC 60603-13
- Schroefaansluiting
- 1:1-verbinding
- Overeenkomstig IEC 60603-13

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2315133       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | DK2112        |
| Productcode                             | DK2112        |
| GTIN                                    | 4046356312929 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 129,6 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 146,4 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | US            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Productfamilie | VARIOFACE Professional |
| aantal polen   | 25                     |
| aantal kanalen | 25                     |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad       | 2  |

### Elektrische eigenschappen

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| nominale spanning $U_N$                 | 25 V AC |
|                                         | 60 V DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 2 A     |
| test-stootspanning                      | 1,2 kV  |

### aansluitgegevens

#### veldniveau

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN                                    |
| Aansluitmethode                 | schroefaansluiting                          |
| Striplengte                     | 8 mm                                        |
| schroefdraad                    | M 3                                         |
| Aderdoorsnede massief           | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Aderdoorsnede soepel            | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aderdoorsnede AWG               | 24 ... 12                                   |
| Aanhaalmoment                   | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                           |

#### besturingsniveau

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Aansluitmethode      | D-SUB-stiftconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1                    |
| aantal polen         | 25                   |

### Signalering

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| statusindicatie          | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |

### Afmetingen

#### Artikelformaat

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 57,4 mm |
| Hoogte  | 69 mm   |
| diepte  | 62 mm   |

### Materiaal

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Kleur                              | grijs (RAL 7042)         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                       |
| isolatiemateriaal behuizingen      | onversterkt polyamide PA |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normen en bepalingen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| normen / bepalingen | IEC 60664    |
|                     | DIN EN 50178 |


## Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie   | willekeurig |

## Opmerking

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekeningen

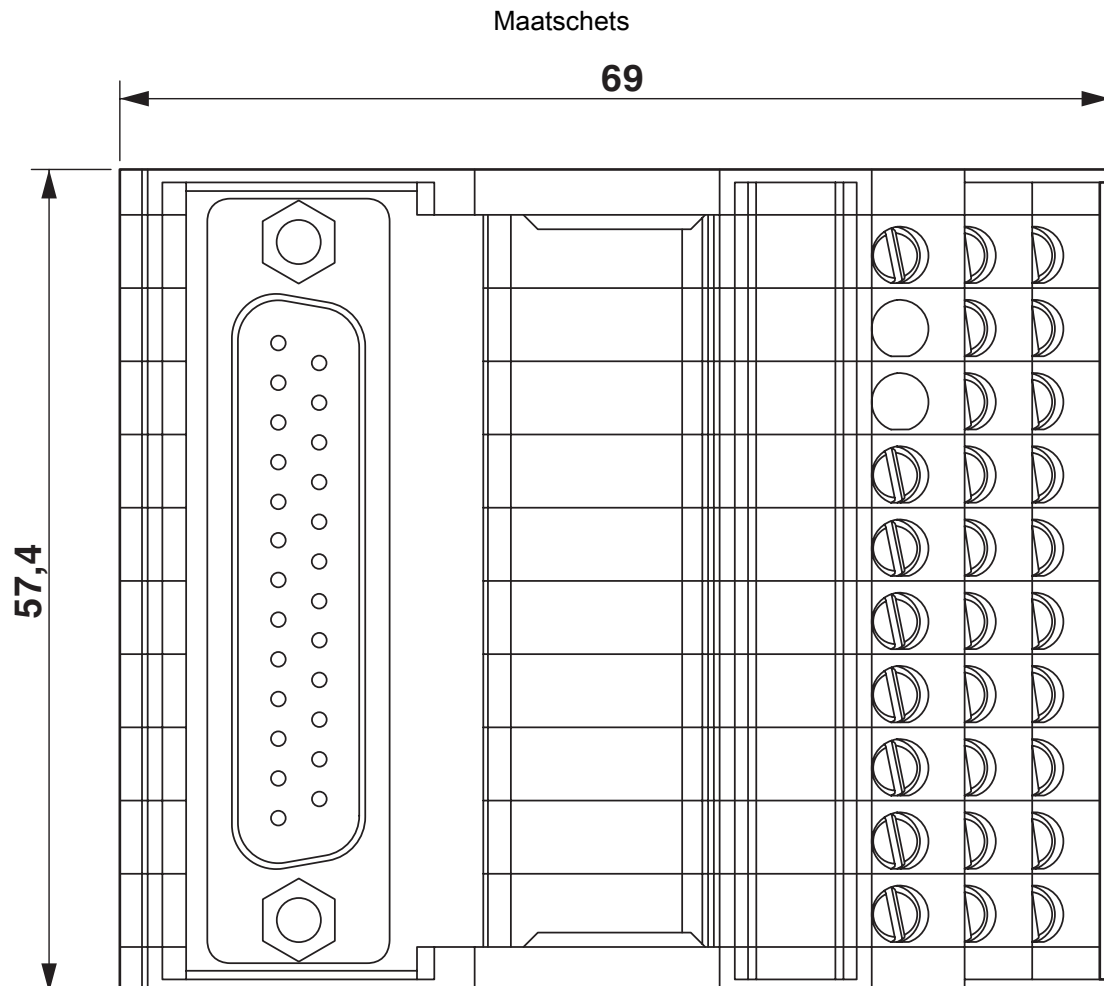


# VIP-3/SC/D25SUB/M - Interfacemodul

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315133>



schakelschema

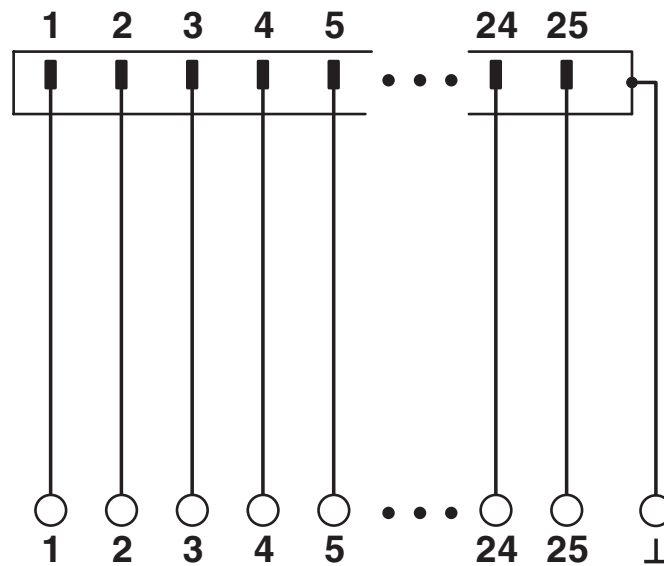

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315133>

|  <b>CSA</b><br>Toelatings-ID: 2122203 |                         |                       |               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                        | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                  |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                        | 105 V                   | 2 A                   | 28 - 14       | -                       |

|  <b>cUL Recognized</b><br>Toelatings-ID: E238705 |                         |                       |               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                   | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                             |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                   | 125 V                   | 2 A                   | 30 - 12       | -                       |

|  <b>UL Recognized</b><br>Toelatings-ID: E238705 |                         |                       |               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                    | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                    | 125 V                   | 2 A                   | 30 - 12       | -                       |

|  <b>CSAus</b><br>Toelatings-ID: 2122203 |                         |                       |               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                            | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                      |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                            | 105 V                   | 2 A                   | 28 - 14       | -                       |

# VIP-3/SC/D25SUB/M - Interfacemodul



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315133>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002780 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 25fd830b-736c-43e3-8532-3aa3daec311c |