

SACB-8/16-M23 P12 SH - verdelerbox



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1155996>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



verdelerbox, toepassing: Standaard, uitgebreide vereisten, aansluitmethode: M12 PUSH-PULL-busconnector Metaal / M12-busconnector, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting 180°, afscherming: ja

Uw voordelen

- Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
- Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
- Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1155996
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF3CDB
Productcode	AF3CDB
GTIN	4063151158835
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	603,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	554 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.
Opmerking met betrekking tot de toepassing	Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren".
Opmerking met betrekking tot de toepassing	Bij gebruik van een M23-schroefconnector is een O-ring vereist.

Artikeleigenschappen

toepassing	Standaard, uitgebreide vereisten
aantal polen	5
Aantal steekplAatsen	8
polarisatie	A

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom totaal	10 A (tot 40 °C)
stroombelastbaarheid per kanaal max.	2 A
stroombelastbaarheid per steekplaats	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

aansluitmethode sensor/actor	M12 PUSH-PULL-busconnector
	M12-busconnector
Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel	0,4 Nm

Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	5 / 4 (A) = 17
	5 / 2 (B) = 9
	6 / 4 (A) = 2
	6 / 2 (B) = 13
	7 / 4 (A) = 11

SACB-8/16-M23 P12 SH - verdelerbox



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1155996>


7 / 2 (B) = 10
8 / 4 (A) = 1
8 / 2 (B) = 18
1-8 / 1 (+ 48 V) = 19
1-8 / 3 (0 V) = 6
1-8 / 5 (PE) = 12

Signalering

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

Afmetingen

Maatschets



Breedte	58 mm
Hoogte	36 mm
lengte	160 mm

Materiaal

materiaal Schroefdraadhuls	Zinkspuitgietwerk
materiaal behuizing	Zinkspuitgietwerk
materiaal Gietmassa	PUR
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting O-ring	FKM
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	verguld
materiaal contactblok	PA
materiaal contact stamkabelzijde	Cu-legering
materiaal contactblok stamkabelzijde	PBT
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde	verguld

Kabel/leiding

Aansluitmethode	M23-stekeraansluiting
-----------------	-----------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

SACB-8/16-M23 P12 SH - verdelerbox



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1155996>

M12


normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101

SACB-8/16-M23 P12 SH - verdelerbox

1155996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1155996>


Tekeningen

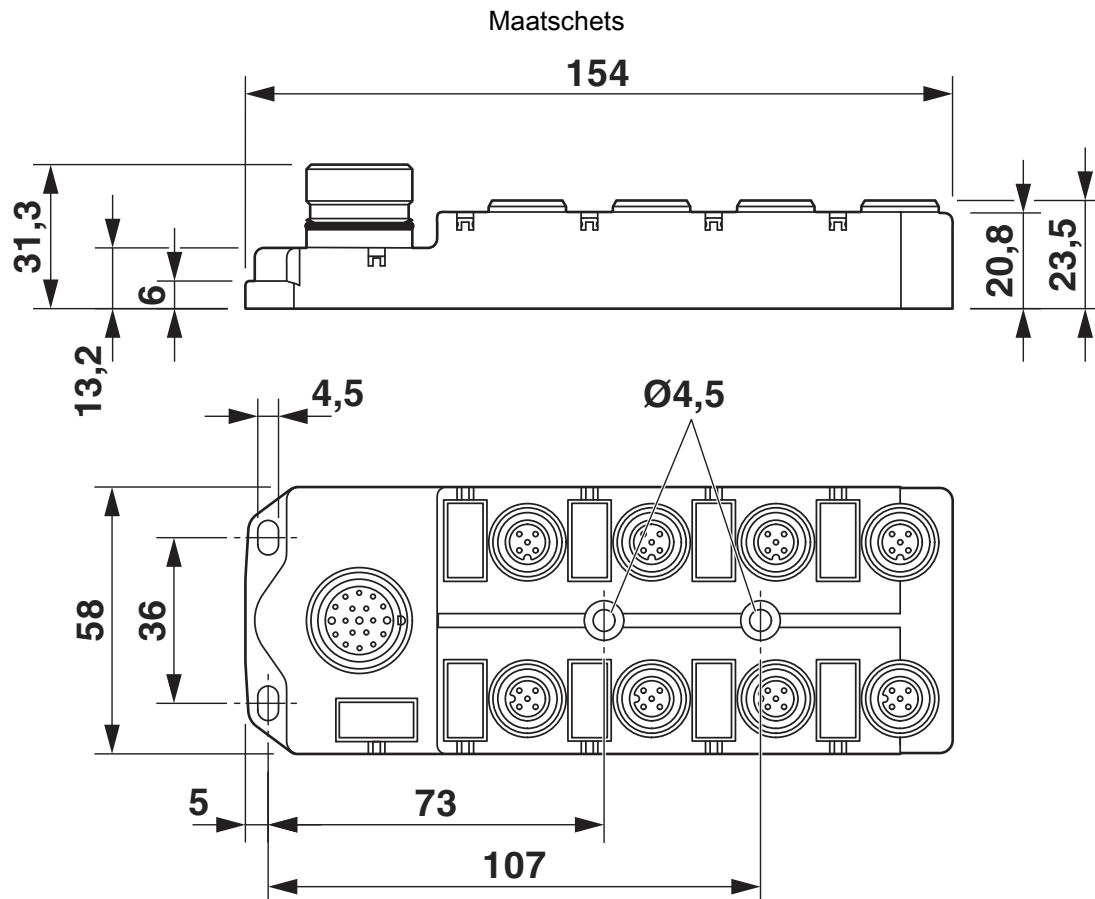

1155996


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1155996>

schematekening

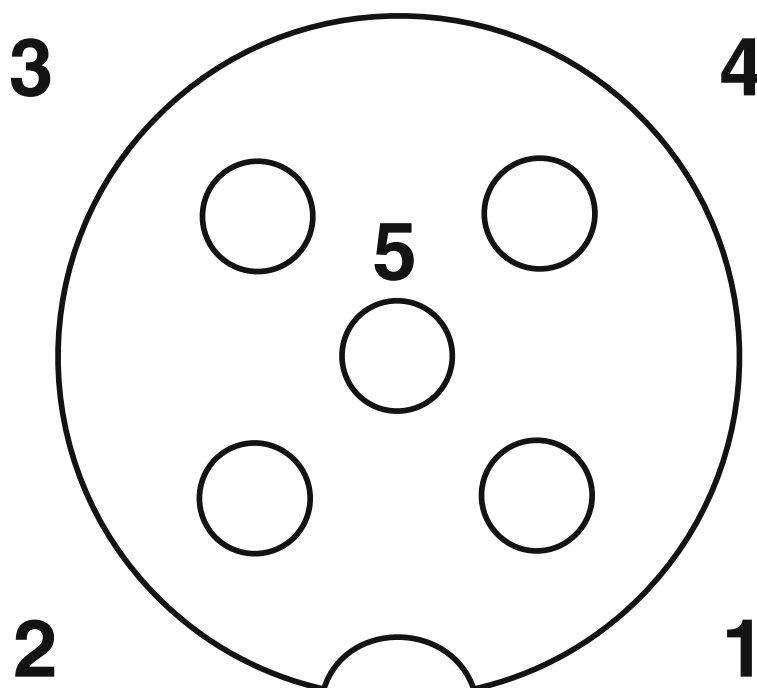

M12-steekplaats bus, 5-polig

schematekening

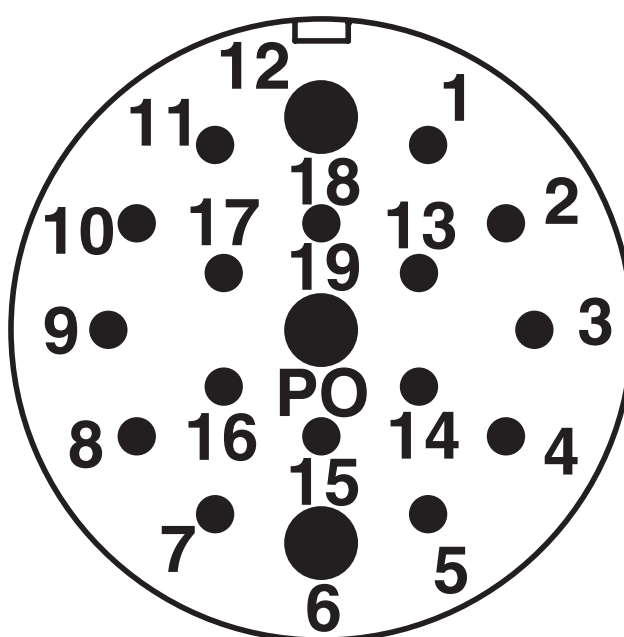

M23-stekeraansluiting stift, 19-polig


SACB-8/16-M23 P12 SH - verdelerbox

1155996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1155996>



schakelschema

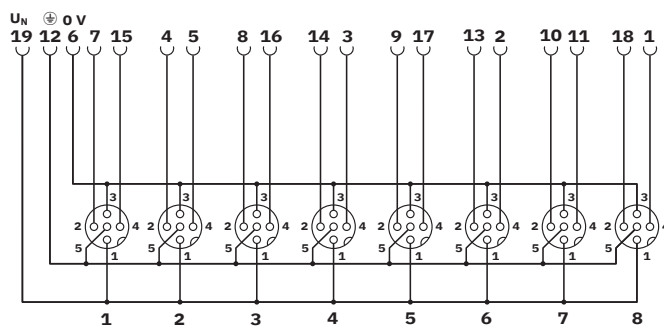

SACB-8/16-M23 P12 SH - verdelerbox



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1155996>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---