

G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelwartel



1411192

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411192>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: EMC, kabeldiameter 19 mm ...
27 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M40 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411192
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF7DBX
Productcode	AF7DBX
GTIN	4046356923231
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	176,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	172,04 g
Douanetariefnummer	74198090
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Montage

Montage-instructie	Methode 1 Scheid de buitenmantel, trek deze echter niet los. Voer de kabel door de wartel en trek daarna de buitenmantel los. Trek de kabel vervolgens terug tot de verbinding tussen kabelafscherming en contactveer tot stand is gebracht. Methode 2 Buig het schermvlechtwerk ca. 15 ... 20 mm over de buitenmantel terug. Voer de kabel door de wartel tot de verbinding tussen kabelafscherming en contactveer tot stand is gebracht.
--------------------	--


Artikeleigenschappen

toepassing	EMC
Aantal kabels	1
fabrikant	Jacob
fabrikantnaam	50.640 M/EMVD
Afgeschermd	ja
uitvoering van de trekontlasting	A

Kengetallen

categorie slagbelasting	7
Uitvoering, Trekontlasting	A

Afmetingen

Maatschets	
lengte	41 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	8 mm
printgatdiameter	40,1 mm ... 40,3 mm
sleutelwijdte wartelmoer	43 mm
sleutelwijdte wartel	43 mm
zeskant hoekmaat	46 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M40 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	13,5 Nm (wartelmoeren: EN 62444)
	13,5 Nm (adapter: EN 62444)

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411192>

Materiaal

Kleur	messingkleurig
materiaal Klemkooi	PA 6
materiaal afdichting O-ring	perbunan
materiaal afdichting Kabelafdichting	CR/NBR
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	19 mm ... 27 mm
Halogeen vrij	nee

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP68 (5 bar, 30 minuten)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C (statisch)


G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelwartel

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411192>


Tekeningen

Maatschets

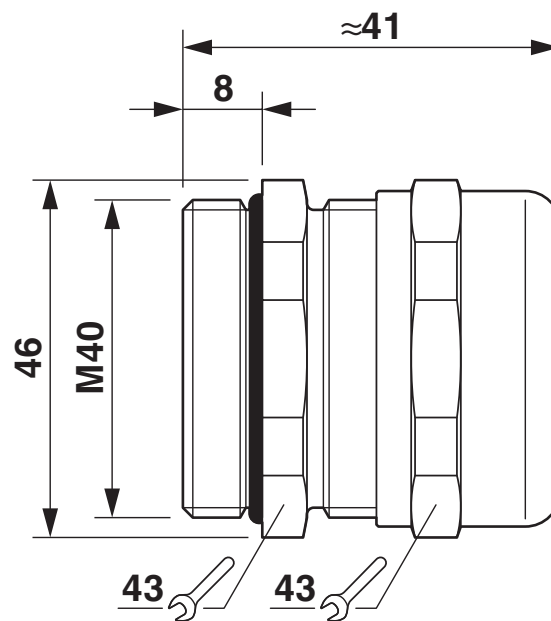

Maatschets

functietekening

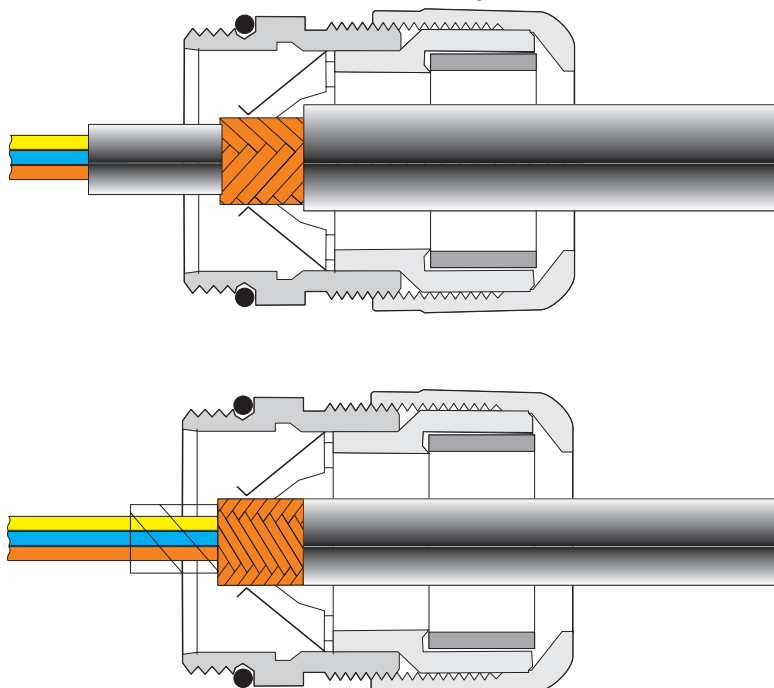

zie montage-instructie

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411192>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411192>



cUL Recognized

Toelatings-ID: QCRV8.E140310



UL Recognized

Toelatings-ID: QCRV2.E140310



UL Listed

Toelatings-ID: QCRV.E140310



cUL Listed

Toelatings-ID: QCRV7.E140310

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411192>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	a4199289-7db6-465d-887c-dbf2397f7bc9