


AI 0,75- 8 GY-S - Adereindhuls

1212522

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212522>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Band-adereindhulzen, 0,75 mm², huls lengte: 8 mm, met kunststofrand, volgens DIN 46228-4, kleur: grijs, uitgevoerd met functie-einde voor een veilige en comfortabele verwerking met de Crimphandy, 20 stroken met elk 50 hulzen per strook

Uw voordelen

- De bij de Crimphandy passende band-adereindhulzen zijn geschikt voor toepassing bij alle aansluitklemmen, vooral die van het CLIPLINE complete-systeem
- De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
- De isolatie bij vlak naast elkaar liggende aansluitingen wordt verhoogd en het uitspijten van aders voorkomen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212522
Verpakkingseenheid	1.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1.000 Stuks
Verkoopcode	BH341S
Productcode	BH3415
GTIN	4046356589628
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,11 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,108 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

AI 0,75- 8 GY-S - Adereindhuls



1212522


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212522>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M
Producteigenschap	Speciaal voor de verwerking met onze CF CRIMPHANDY
	UL-gecertificeerd
	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-4 en UL 486F
	Plastic kraag gemaakt van polypropyleen
	Halogeenvrij
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	14 mm
Lang contactbereik	8 mm
hulsdiameter	1,3 mm
hulswanddikte	0,15 mm
Dikte van de isolatiekraag	0,25 mm
binnenafmeting isolatiekraag	2,8 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	14 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

AI 0,75- 8 GY-S - Adereindhuls

1212522

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212522>



Normen en bepalingen

Design volgens de norm	DIN 46228-4, UL 486F-E
------------------------	------------------------


AI 0,75- 8 GY-S - Adereindhuls

1212522

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212522>



Tekeningen

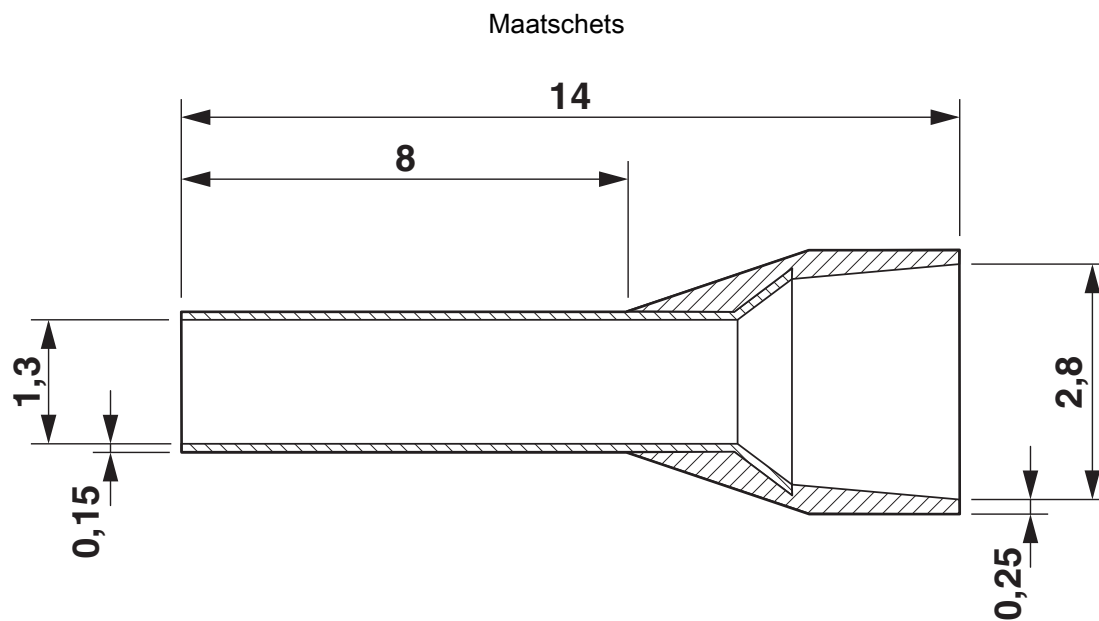

AI 0,75- 8 GY-S - Adereindhuls



1212522

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212522>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212522>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

AI 0,75- 8 GY-S - Adereindhuls



1212522

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212522>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,75- 8 GY-S - Adereindhuls

1212522

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212522>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,002 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl