

# CES-B10-SFFS-PLBK - Afdichtingsframes



0801660

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801660>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afdichtingsframes, met schroefvergrendeling, bouwvorm: B10, Aantal kabeltulen (klein): 6, materiaal: PA (halogeenvrij), kleur: zwart, lengte: 99,2 mm, breedte: 58 mm, hoogte: 20 mm

## Uw voordelen

- Ook toepasbaar bij standaard wanduitsparingen voor heavy-duty-connectoren

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0801660       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF7CAX        |
| Productcode                             | AF7CAX        |
| GTIN                                    | 4046356674126 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 138 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 130,3 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|                                            |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Bevestigingsschroeven niet bij de levering inbegrepen. De maximale breedte van de wanduitsparing mag 51 mm bedragen (in plaats van 35 mm zoals bij heavy-duty-connectoren). |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Artikeleigenschappen

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Producttype | Frames voor kabelwartels |
| bouwvorm    | B10                      |
| Raamtype    | Afdichtingsframe         |

### aansluitgegevens

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Aanhaalmoment | 2 Nm ... 4 Nm (vergrendelingsschroef)                 |
|               | 1,8 Nm (bevestigingsschroef, M4 (ISO 4762 / DIN 912)) |

### Afmetingen

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                 |  |
| Breedte                    | 58 mm                                                                                |
| Hoogte                     | 20 mm                                                                                |
| lengte                     | 99,2 mm                                                                              |
| boorgatafstand horizontaal | 32 mm                                                                                |
| boorgatafstand verticaal   | 83 mm                                                                                |
| printgatdiameter           | 5,5 mm                                                                               |

### Inbouwmaat

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| breedte montage-uitsparing | 35 mm |
| lengte montage-uitsparing  | 65 mm |

### Materiaal

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Kleur                              | zwart (RAL 9005)  |
| materiaal                          | PA (halogeenvrij) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                |

### Kengetallen

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aantal kabeltulen | 2 ... 6 (Kleine tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde grote tulen) |
|                   | 0 ... 1 (Grote tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde kleine tulen) |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

## Omgevingsomstandigheden

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| beschermklasse                 | IP54                         |
|                                | IP65                         |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C (statisch) |

## Montage

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | vergrendelingsschroef M4 met 3 mm binnenzeskantkop, aandraaimoment 3 ... 4 Nm, 1 grote wartel neemt de ruimte in van 4 kleine wartels, bevestigingsschroef: M4 (ISO 4762/DIN 912), aandraaimoment: 1,8 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | De meegeleverde vlakke afdichting dient bij wandmontage tussen de wand en het afdichtingsframe te worden aangebracht. IP54: bij verticale montage / horizontale montage van het afdichtingsframe (kabelaansluitrichting naar beneden). IP65: bij toepassing van de conusvormige wartel CES-SRC-BK / CES-LRC-BK en verticale montage / horizontale montage (kabelaansluitrichting naar beneden) van het afdichtingsframe direct aan de behuizingswand en toepassing van een 3,6 mm brede kabelbinder (bijv. artikel 3240744). |


# CES-B10-SFFS-PLBK - Afdichtingsframes

0801660


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801660>



## Tekeningen

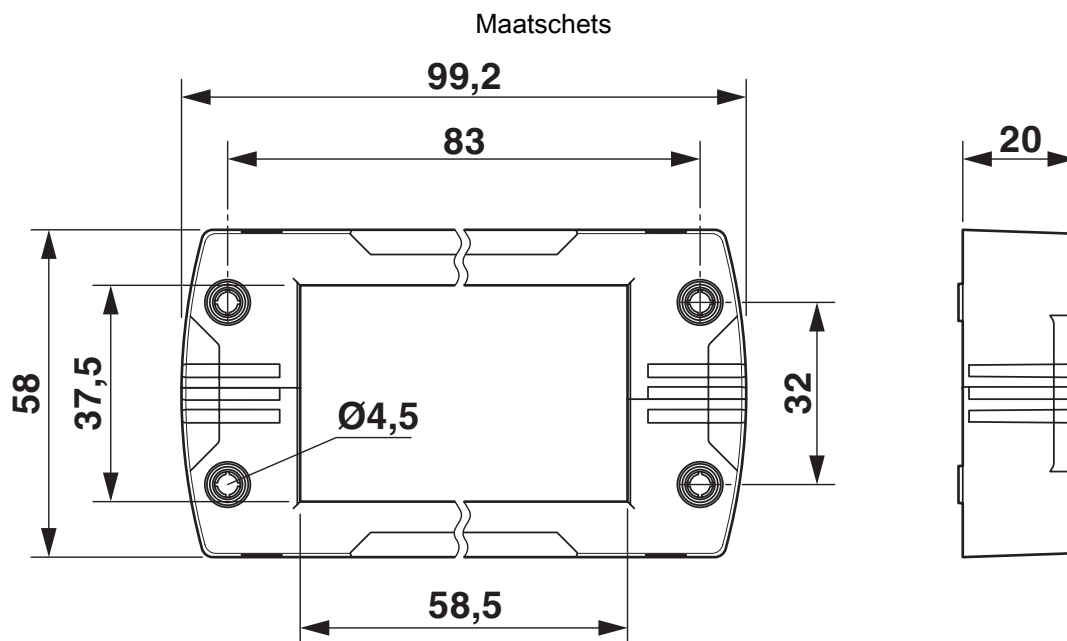

Maatschets

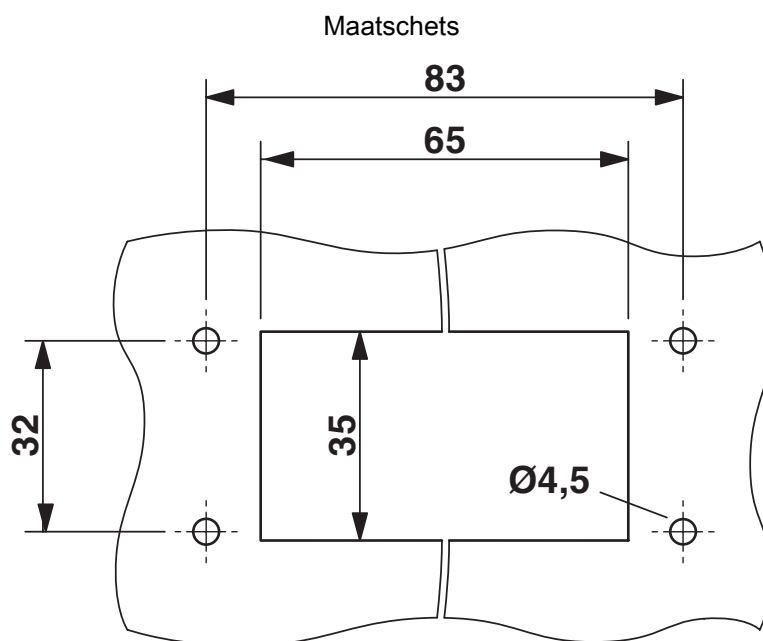

montage-uitsparing

# CES-B10-SFFS-PLBK - Afdichtingsframes



0801660

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801660>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801660>



**cUL Recognized**  
Toelatings-ID: E255026



**UL Recognized**  
Toelatings-ID: E255026

**DNV**

Toelatings-ID: TAE00003VJ

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002624 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,191 kg CO2e |
|---------|---------------|