

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kabelwartel



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411137>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, materiaal wartel: PA, toepassing: Standaard, kabeldiameter 19 mm ... 28 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M40 x 1,5, kleur: gitzwart RAL 9005

Uw voordelen

- Kunststofmateriaal overeenkomstig UL 746C f1

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411137
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF7DCX
Productcode	AF7DCX
GTIN	4046356922692
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	47,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	46,93 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	TR

Technische gegevens

Montage

Montage-instructie	1) Schroefdraadbus van de wartel met het juiste aandraaimoment in de behuizing monteren 2) Kabel invoeren 3) Wartelmoer met het juiste aandraaimoment aanhalen
--------------------	--


Artikeleigenschappen

toepassing	Standaard
Aantal kabels	1
fabrikant	BIMED
fabrikantnaam	BM-EN-25
Afgeschermd	nee
uitvoering van de trekcontlasting	A

Kengetallen

categorie slagbelasting	4
Uitvoering, Trekcontlasting	A

Afmetingen

Maatschets	
lengte	55 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	10 mm
printgatdiameter	40,1 mm ... 40,3 mm
sleutelwijdte wartelmoer	46 mm
sleutelwijdte wartel	46 mm
zeskant hoekmaat	52 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M40 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	11 Nm $\pm$ 1 Nm (Drukmoer)
	5 Nm (adapter)

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal behuizing	PA (Behuizing)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal afdichting Kabelafdichting	CR
Materiaal wartel	PA

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411137>

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	19 mm ... 28 mm
kabelbuitendiameter	19 mm ... 28 mm (bij UL 514 B)
Halogeen vrij	nee

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Beschermklasse (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kabelwartel


1411137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411137>



Tekeningen

Maatschets

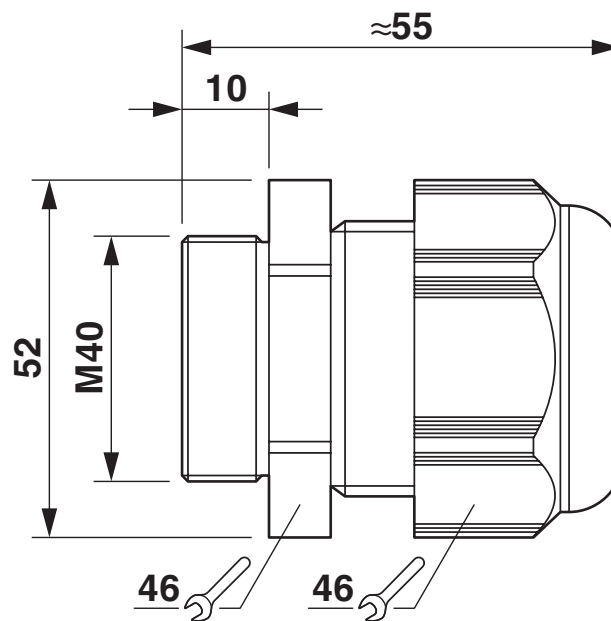

Maatschets

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411137>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411137>

DNV

Toelatings-ID: TAE00003WX



CSA

Toelatings-ID: 115116



VDE-goedkeuringssymbool

Toelatings-ID: 40024424



UL Listed

Toelatings-ID: E199260

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411137>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411137>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl