RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Elektronicabehuizing

1107460

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1107460

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailbehuizing voor Raspberry Pi-computers (geschikt voor Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B en 5B); set bestaande uit onderste behuizingsdeel, bovenste behuizingsdeel, afdekplaat, experimenteerprintplaten en houder voor koppeling van de HBUS en de GPIO-strook; behuizing volgens DIN 43880

Uw voordelen

- Montage zonder gereedschap
- Veel ruimte voor extra schakelingen op raster- of aanvullende printplaten
- GPIO-connector via aansluittechniek van de serie PTSM bruikbaar
- Eenvoudige moduul-naar-moduul-verbinding door busverbinding via montagerails

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1107460
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHBAE
Productcode	ACHBAE
GTIN	4063151008789
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	211 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	200 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Elektronicabehuizing

1107460


https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1107460

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880
Behuizingstype	Modulaire gebouweninstallatiebehuizing
Behuizingsserie	BC
Ventilatieopening aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	107,6 mm
Hoogte	89,7 mm
diepte	62,2 mm
Deeleenheid	6 TE

Materiaal

Kleur (Bovenste behuizingsdeel)	lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur (Onderste behuizingsdeel)	lichtgrijs (RAL 7035)
materiaal	PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

Gegevens printplaat

Type printplaatbevestiging	vergrendeling

Montage

montagetechniek	Railmontage/wandmontage

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton

soort verpakking	Karton


RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Elektronicabehuizing

1107460

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1107460

Tekeningen

Maatschets

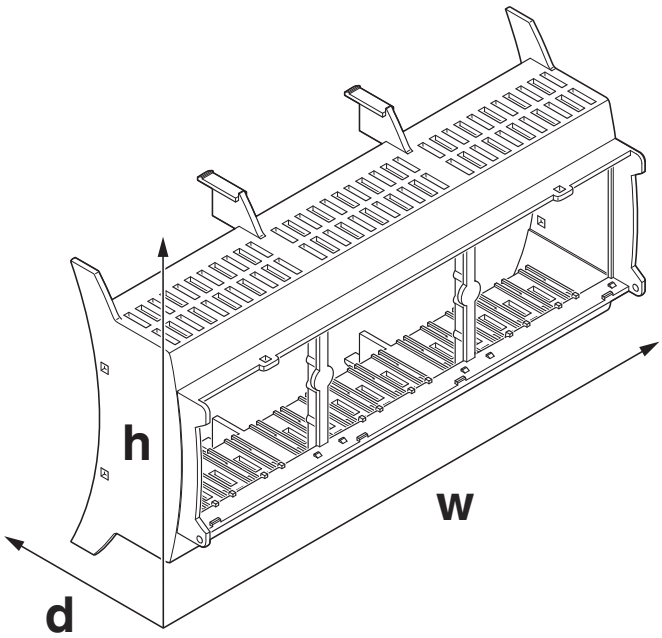

Schematische afbeelding ter illustratie van de afmetingen van het artikel. De afbeelding toont niet het gewenste product. Zie voor meer bijzonderheden de producttekeningen onder tabblad "Downloads".

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1107460

UL Recognized
Toelatings-ID: E240868

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190201
ECLASS-15.0	27190201

ETIM

ETIM 9.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl