

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Behuizing



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419255>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wartelbehuizing D7, voor lengtebeugel, materiaal: PA, kabelaansluitingen: 1, recht, 1x M20, hoogte: 77,6 mm, kabelwartel: met, Standaard

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1419255
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APD
Productcode	AF7APD
GTIN	4055626159966
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	25,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	24 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	CN

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Behuizing



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419255>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
Productfamilie	HC-STA-D07
serie	HC-D
toepassing	Standaard
bouwworm	D7
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M20
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Schroefdraadsoort	M20

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	34,2 mm
Hoogte	77,6 mm
lengte	26,5 mm
sleutelwijdte wartelmoer	22 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing)
materiaal behuizing	PA
materiaal vergrendelingsbeugel	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M20
type vergrendeling	Pin

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	4 mm ... 10 mm
-----------------------------	----------------

aansluitgegevens

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Behuizing



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419255>


kabelbuitendiameter	4 mm ... 10 mm
Aanhaalmoment	5 Nm (Drukmoer)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
Beschermklasse (NEMA)	4 (UL)
	4X (UL)
slagvastheid	IK06
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Tekeningen

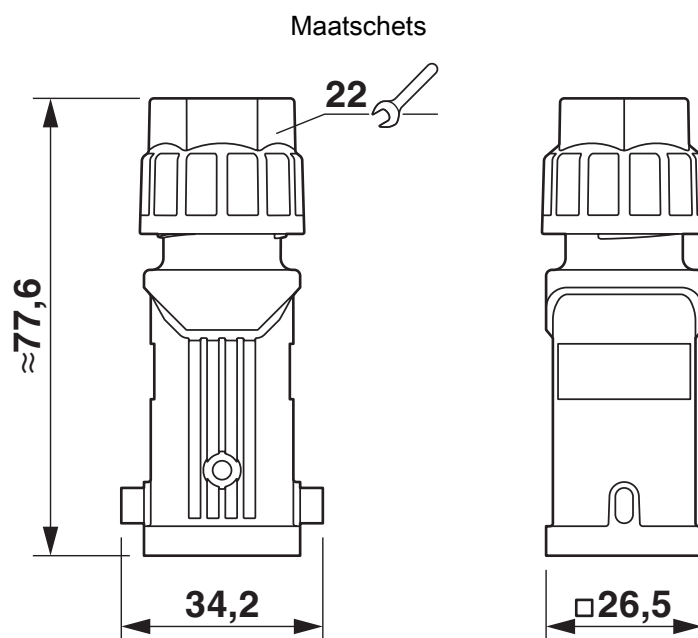

Maatschets

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419255>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cULus Recognized

Toelatings-ID: E468743

1419255

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419255>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl