# PSBJ-URTK/S YE - Teststekerstrook

0311731

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0311731

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Teststekerstrook, aantal polen: 1, kleur: geel

## Uw voordelen

- De teststekerbus PSBJ... wordt in plaats van de normale verbindingsschroef gebruikt en garandeert een betrouwbare spanningsaftakking van een doorverbonden klemmengroep
- De teststekerbussen zijn speciaal afgestemd op de klemmen voor de energievoorziening

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0311731 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BE1Z3X |
| Productcode | BE1Z3X |
| GTIN | 4017918001612 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,62 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,62 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |

## Technische gegevens


### Artikeleigenschappen

| | |
|---|---|
| Producttype | Teststekerbus |
| aantal polen | 1 |

### aansluitgegevens

| | |
|---|---|
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Maatschets |  |
| Breedte | 5 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 15 mm |
| stiftdiameter | 4 mm |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | geel (RAL 1018) |
| materiaal | Messing |
| Isolatiemateriaal | PA |
| materiaal contact | polyamide PA onversterkt, messing verzilverd |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |


### Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

| | |
|---|---|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |

## Tekeningen

Maatschets

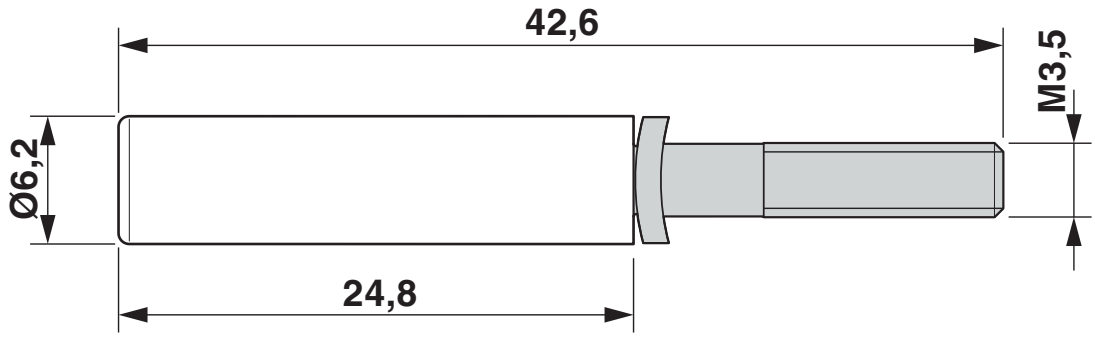

## Classificaties

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002555 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl